

# Qualität für Ihre Lebensqualität

Sonderaufzug  
E50



**HÖGG**  
Liftsysteme AG



# Sicherheit und Komfort zu erschwing- lichem Preis

Unser Sonderaufzug E50 ist speziell für Personen mit Gehbehinderungen konzipiert. Auf der Plattform gelangen Sie sicher und bequem von einem Stockwerk ins andere. Der integrierte Notablass ermöglicht es Ihnen, auch bei Stromausfall in die unterste Etage zu gelangen.

Da der Aufzug auch nachträglich und ohne grosse Umbauten in Ihre Liegenschaft eingebaut werden kann, bekommen Sie dieses Stück Lebensqualität zu einem erschwinglichen Preis.



Flügeltüre mit Sicherheitsverriegelung (optional mit automatischer Türöffnung und Vordach).

Selbsttragender Stahlschacht ▶  
mit Sicherheitsglas.





# Für bauseitigen und nachträglichen Einbau

Je nach örtlicher Gegebenheit haben Sie die Wahl zwischen einem bauseitigen oder selbsttragenden Schacht. Das Modell E50 verfügt über eine Plattform, die in einem geschlossenen Schacht fährt. Durch diese minimale notwendige Grundfläche ist unser Aufzug äusserst platz sparend.

Mit einer Unterfahrt von nur zwölf Zentimetern und ohne Überfahrt ist dieser Sonderaufzug ohne grössere Umbauarbeiten in ein bestehendes Gebäude einzubauen.

Zusätzlicher Komfort bietet der hydraulische Antrieb, welcher Ihrem Aufzug eine nahezu geräuscharme Bedienung ermöglicht.



Der Schlüsselschalter verhindert Zugang durch Unbefugte.


Liftbedienung mit Haltegriff.

Hydraulikaggregat mit Steuerschrank (optional in verschliessbarem Stahlschrank).

◀ Einbau in bauseitigem Liftschacht.

# Überzeugende Fakten

Hydraulische Liftanlage nach der Behinderten-Aufzugsnorm mit minimalstem Platzbedarf.  
Türausstieg auf drei Seiten möglich.

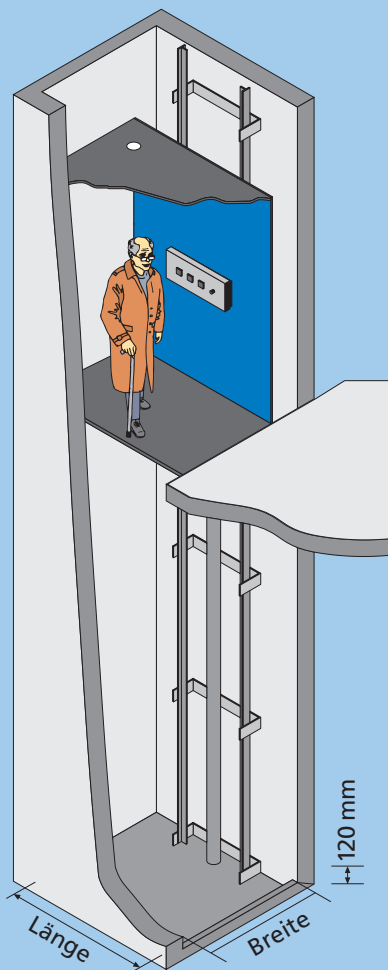

Lifteinbau inkl. Türen in bauseitig erstelltem Schacht.

Lifteinbau inkl. Türen in selbsttragenden Schacht aus Stahl mit Sicherheitsglas.



Plattform		Schachtmasse	
Länge	Breite	Länge	Breite
1000	1000	1040	1270
1400	1000	1440	1270
1400	1100	1440	1370

Sondergrössen nach Wunsch

Technische Daten	
Antriebsart	hydraulisch
max. Hubhöhe	12 m
max. Nutzlast	300 kg
Geschwindigkeit	ca. 0,15 m/s
Bedienung	mit Dauerkontakt
Zugang	mit Schlüsselschalter
min. Unterfahrt	0,12 m
min. Raumhöhe	2,15 m
Elektroanschluss	230 V/13 A
Techn. Konformität	CE/TÜV-Baumustergeprüft

Plattform		Schacht-aussenmasse	
Länge	Breite	Länge	Breite
1000	1000	1140	1370
1400	1000	1540	1370
1400	1100	1540	1470

Sondergrössen nach Wunsch

Ausführungen	Standard	Optionen
Schacht	bauseitig mit glatten Wänden selbsttragender Stahlschacht in anthrazit oder reinweiss RAL 9010	RAL-Farbe nach Wunsch
Schachtfüllung	Glas Aluminium in anthrazit	RAL-Farbe nach Wunsch
Schachttüren	aus Aluminium mit Glaseinsatz eloxiert schwarz oder silber	RAL-Farbe nach Wunsch elektrischer Türantrieb
Türbedienung	manuell mit Türschliesser	
Plattform	Rückwand blau RAL 5017, cremeweiss RAL 9001 oder weissaluminium RAL 9006, Telefon, Notbeleuchtung, Notabsenkung, Haltegriff	RAL-Farbe nach Wunsch zusätzliche Seitenwände Sonderanfertigung nach Wunsch
Liftdach	Stahlblech	
Haltestellen	bis 4 Haltestellen	bis 6 Haltestellen, Sanftanlauf

Änderungen vorbehalten.

**HÖGG**  
Liftsysteme AG

Bürgstrasse 15  
CH-9620 Lichtensteig  
Tel. 071-987 66 80  
Fax 071-987 66 89  
info@hoegglift.ch  
www.hoegglift.ch