




**Schnitt A-B:**

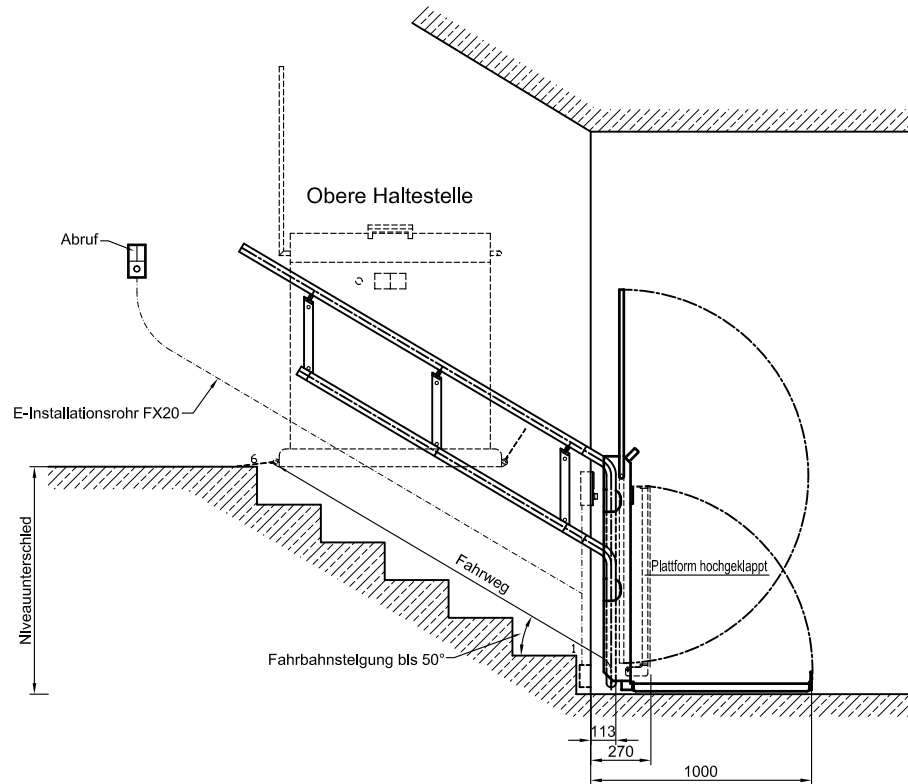

**Grundriss:**

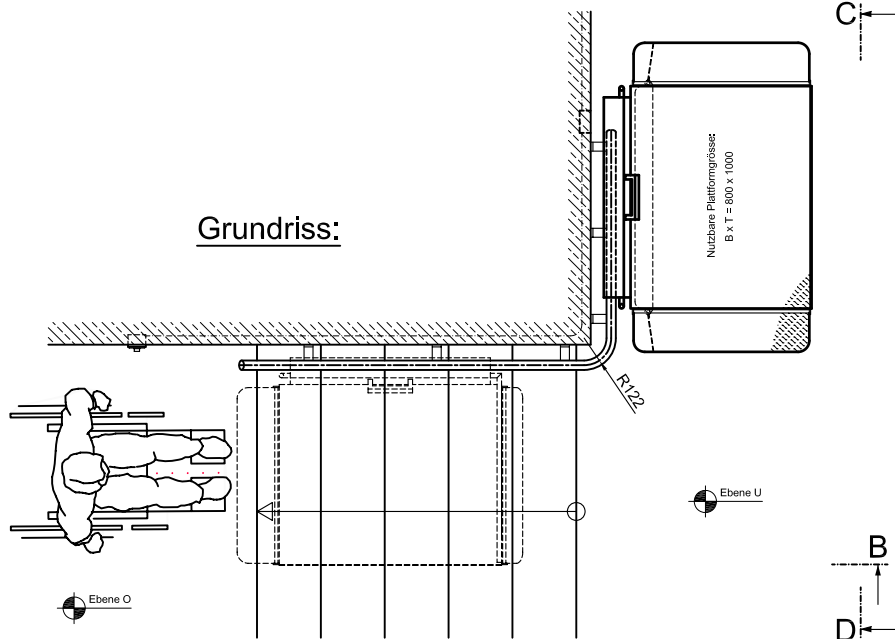

**Schnitt C-D:**

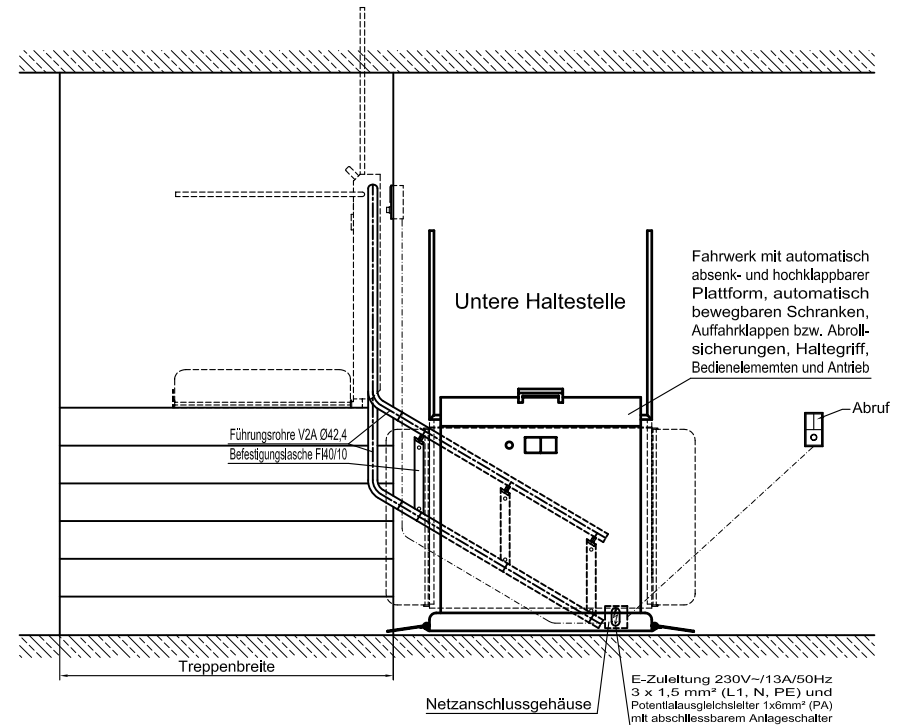

**Spezifikationen Plattform-Treppenlift GTL15:**

- Tragfähigkeit:** 225 kg
- Antriebsart:** Zahnrad-Lochrohrantrieb
- Geschwindigkeit:** 0,1 m/s - 0,05 m/s bei Kurvenfahrt
- Haltestellen:** 2 <
- Fahrbahnradius:** R >= 122 mm
- Plattformgröße:** BxT = 800x1000  
bzw. der Treppenbreite angepasst
- Motorleistung:** P = 0,56 kW
- E-Zuleitung:** 230 V~ 50Hz 10A
- Oberflächen:** alle RAL- und div. Eisenglimmerfarben  
(Option Edelstahl)
- Optionen:** Klappsitz, umlaufende Sicherheitsschranken,  
Akku-Ausführung, ...

**HÖGG**

Liftsysteme AG  
Bürgistrasse 15  
CH-9620 Lichtensteig  
☎ 071 - 987 66 80  
info@hoegglift.ch

Benennung: <b>Übersichtsplan Plattform-Treppenlift GTL15</b>		
Zeichnungs-Nr.:: <b>GTL15_PLAN_WB_UP_CH</b>		Version: <b>Kabel</b>
Massstab: %	Datum: 01.03.2008	Name: GA