



Schnitt A-B:

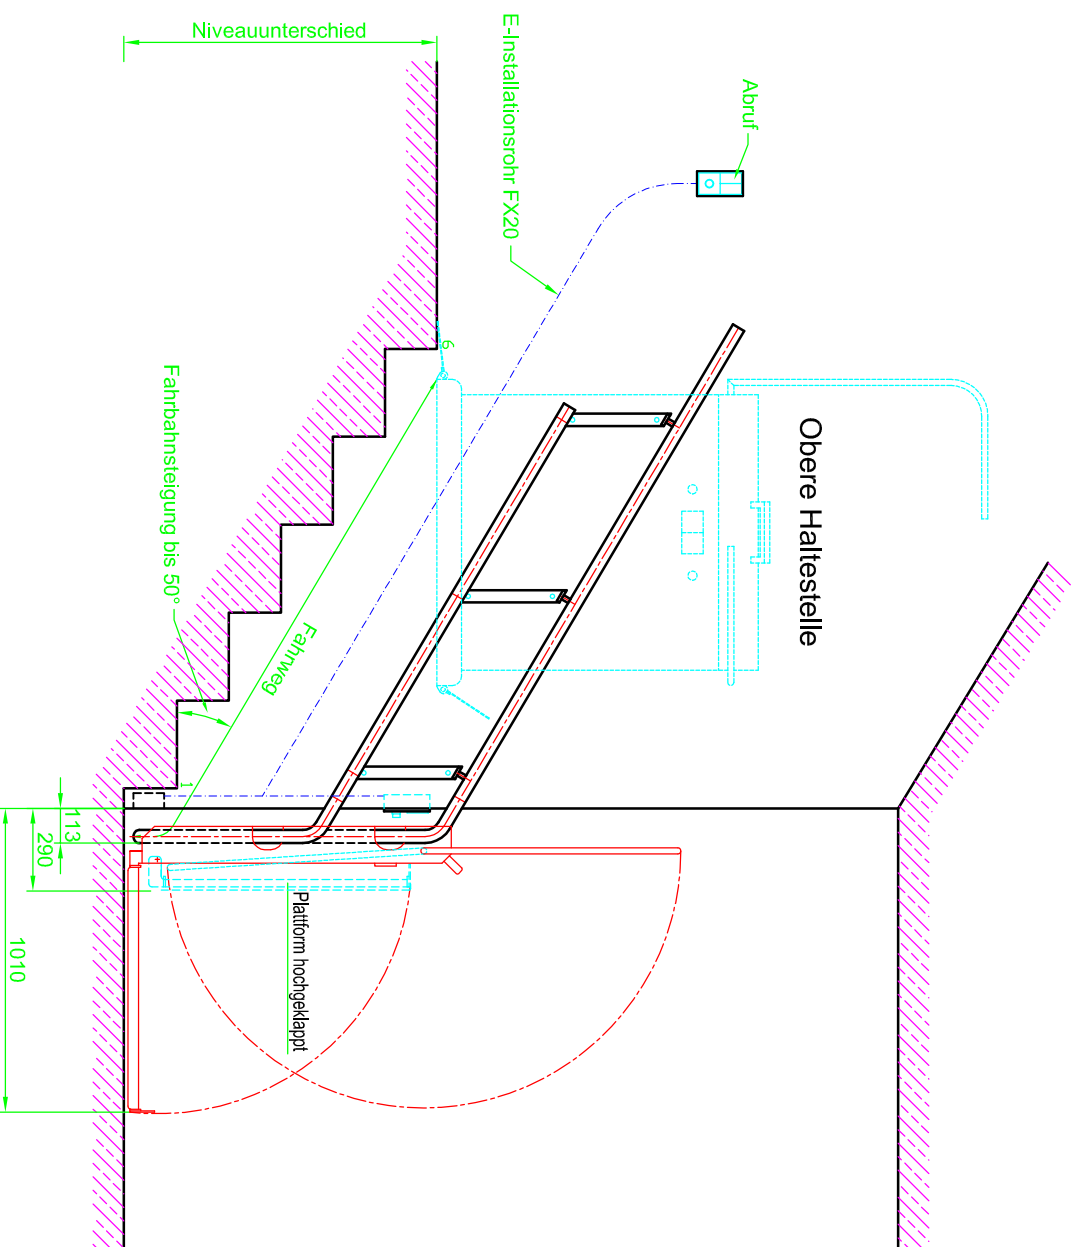


Schnitt C-D:

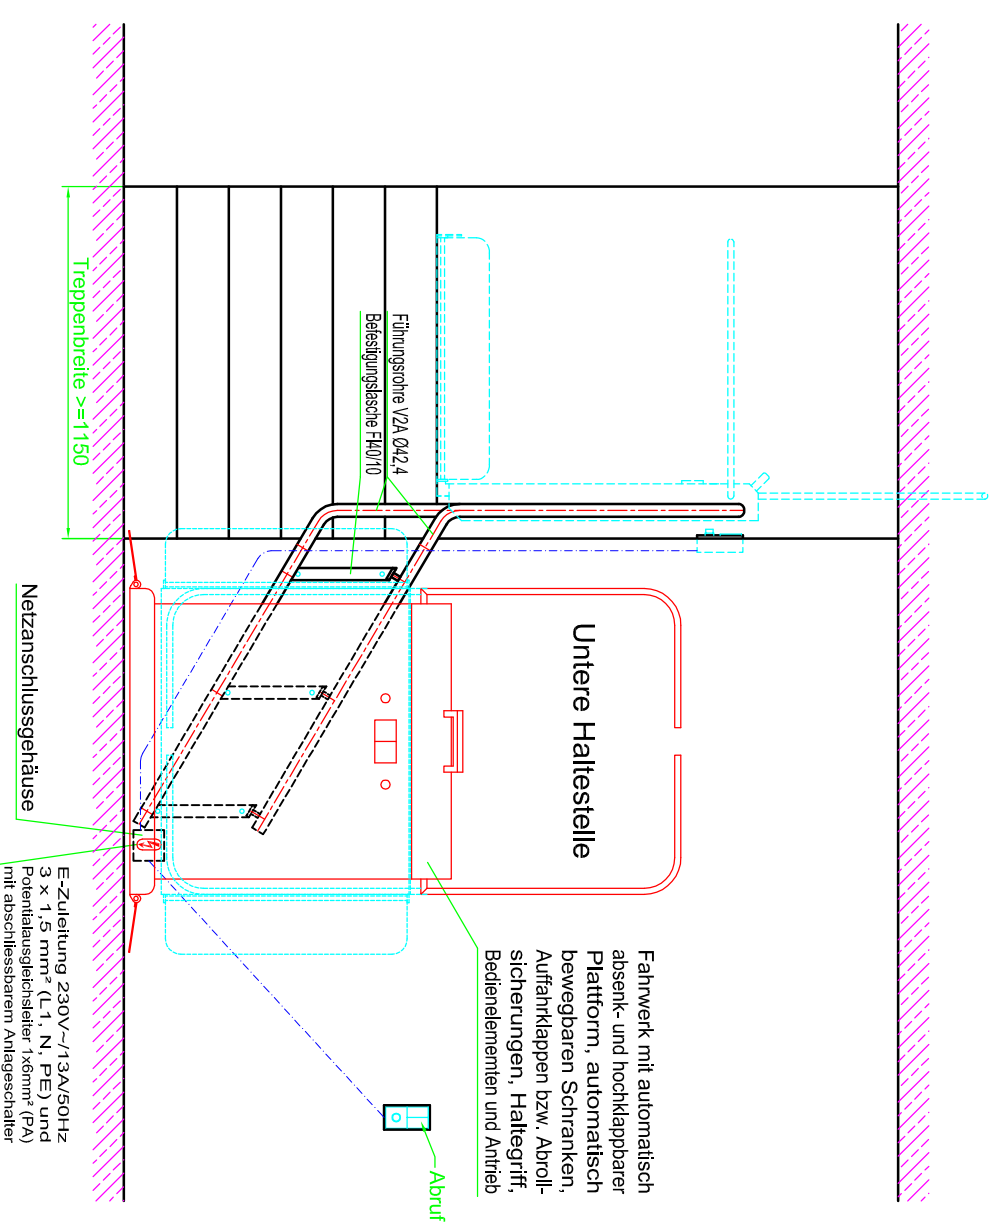

Spezifikationen Plattform-Treppenlift GTL 15:

- Tragfähigkeit:** 250 kg
- Antriebsart:** Zahnrad-Lochrohrantrieb
- Geschwindigkeit:** 0,1 m/s - 0,05 m/s bei Kurvenfahrt
- Haltestellen:** 2 <
- Fahrbahnradius:** R >= 122 mm
- Plattformgröße:** BxT = 800x1000
bzw. der Treppenbreite angepasst
- Motorleistung:** P = 0,56 kW
- E-Zuleitung:** 230 V ~ 50Hz 10A
alle RAL-Farben
(Option Edelstahl, Eisenglimmerfarben)
- Oberflächen:** Klappsitz, Akku-Ausführung, ...
- Optionen:**

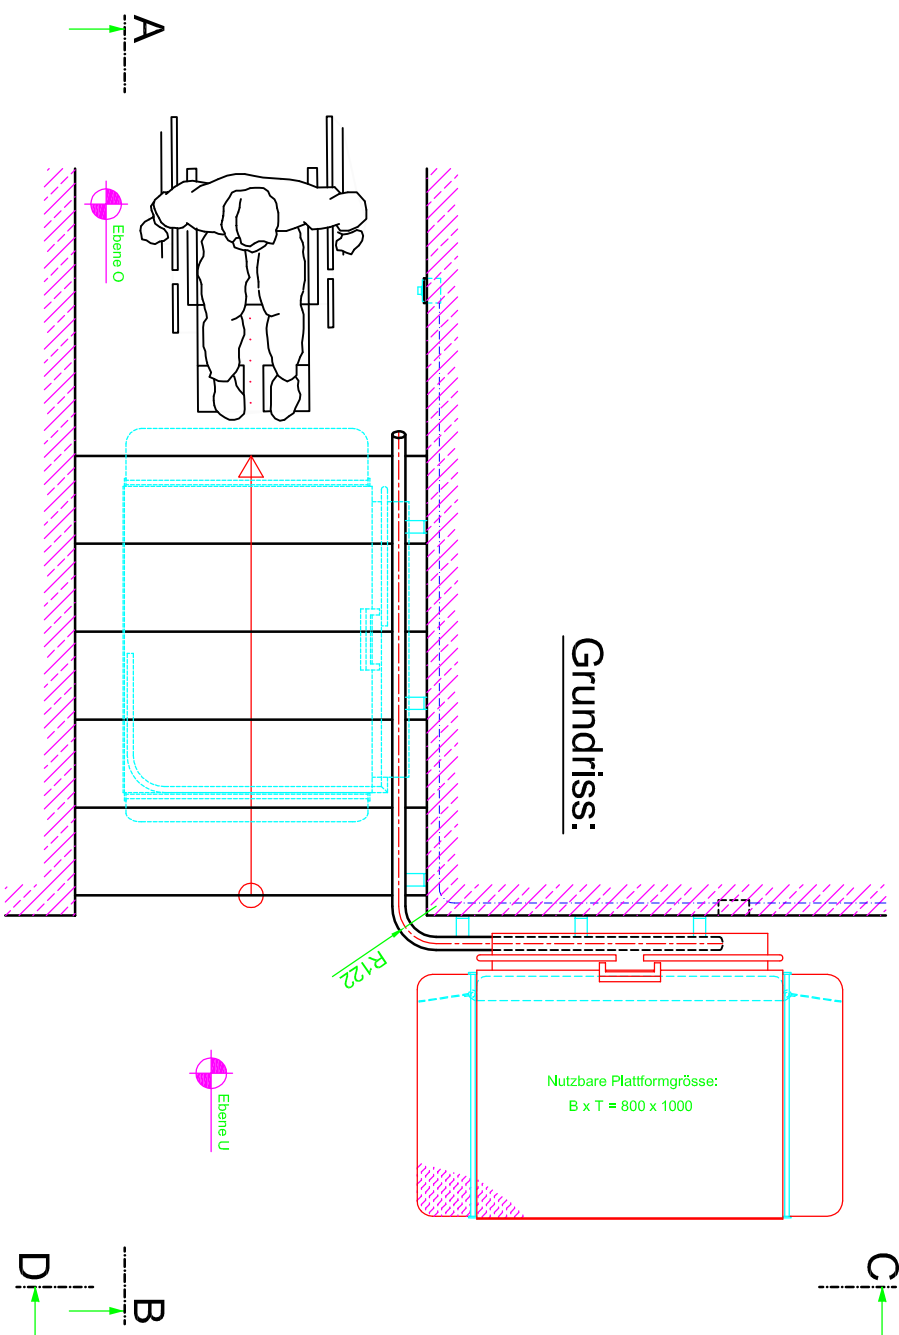

<p>HOEGG</p> <p>Liftsysteme AG Wilerstrasse 137 CH-9620 Lichtensteig ☎ 071 - 987 66 80 info@hoegglift.ch</p>	Benennung:	Übersichtsplan	
	Zeichnungs-Nr.:	Plattform-Treppenlift GTL 15	
Massstab:	GTL15_PLAN_WB_UP_CH-V17	Datum:	Version:
%	-	Name:	Kabel
			GA