



Schnitt A-B:


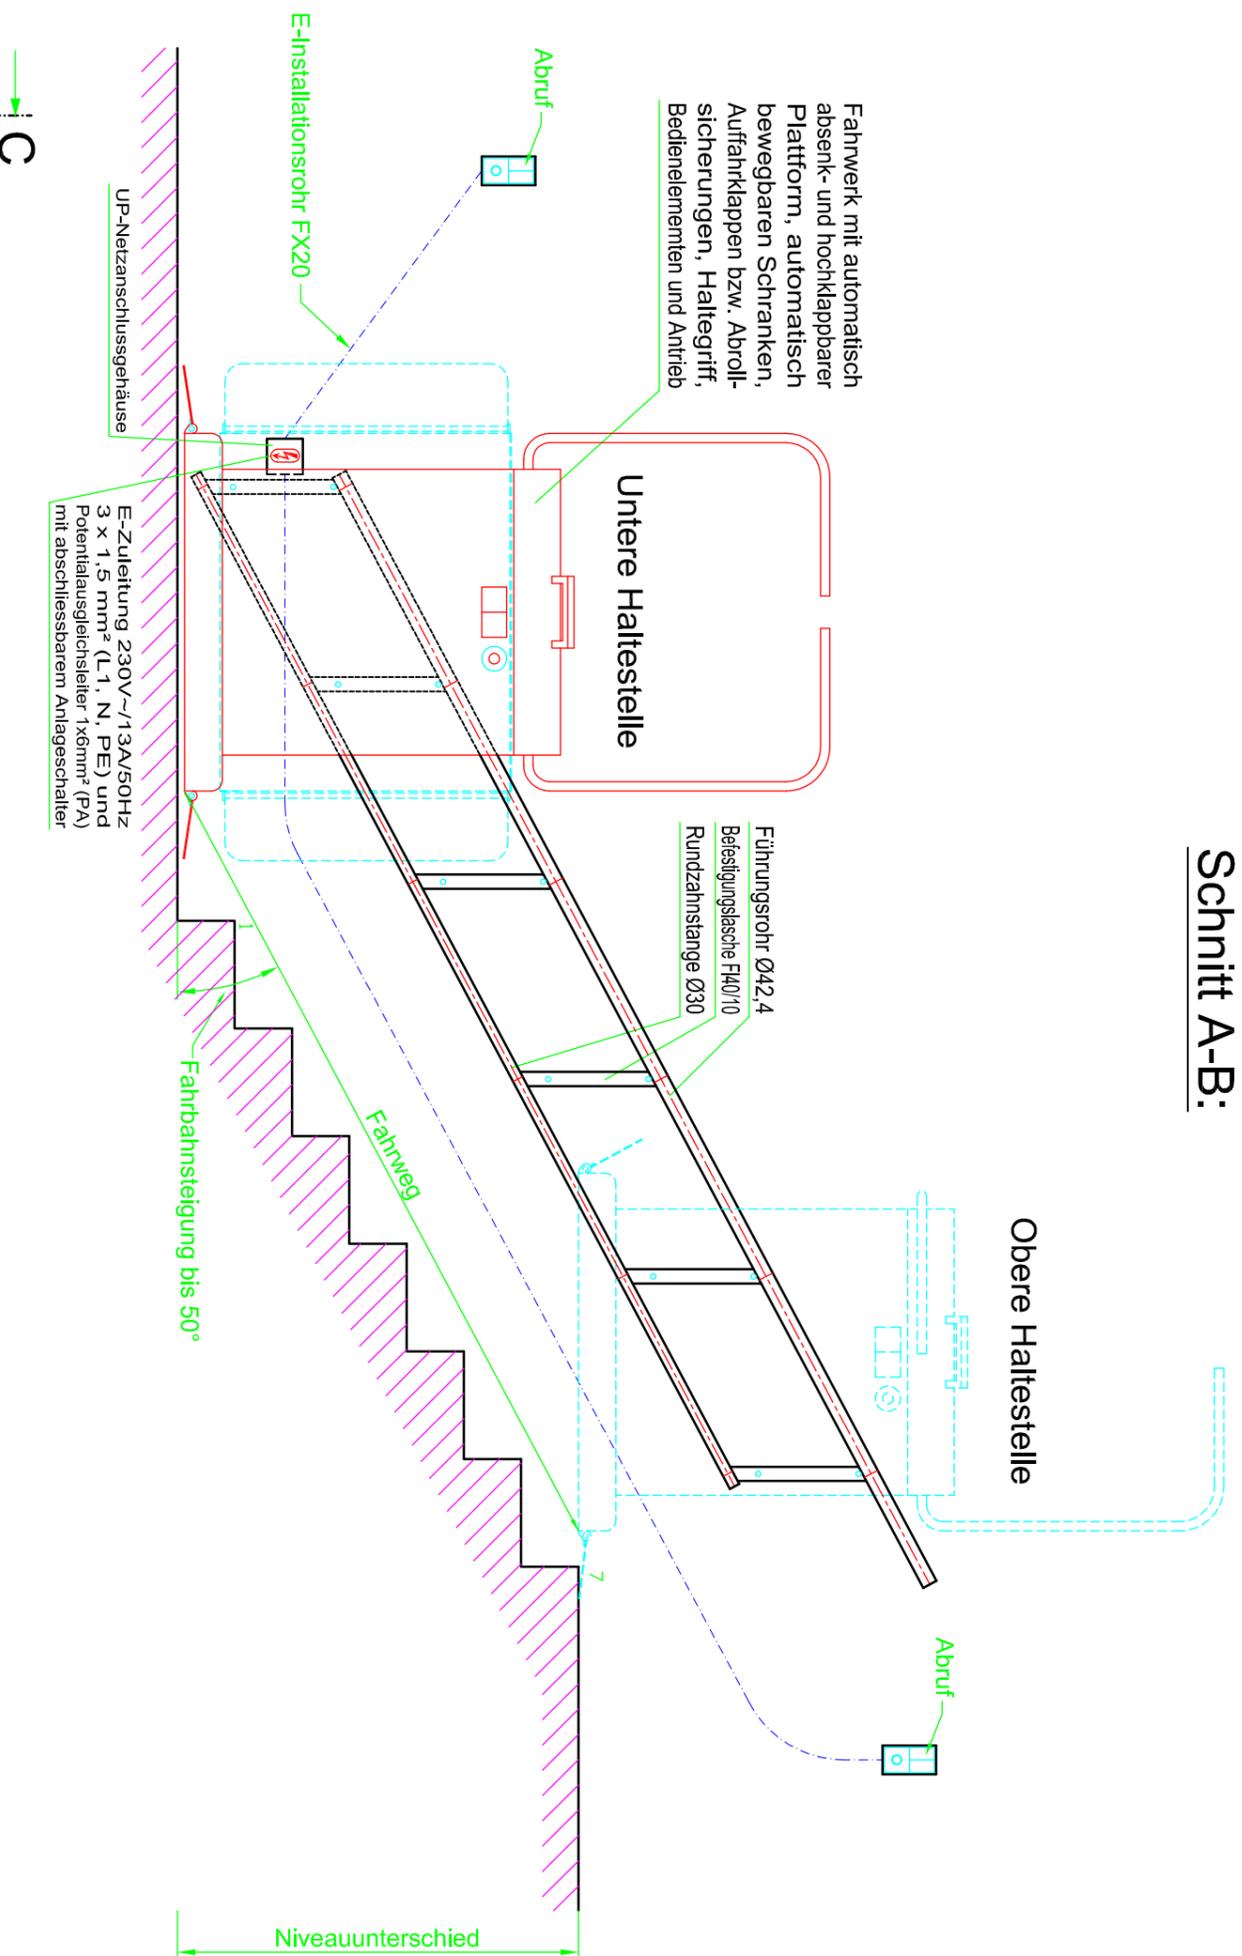


Schnitt C-D:

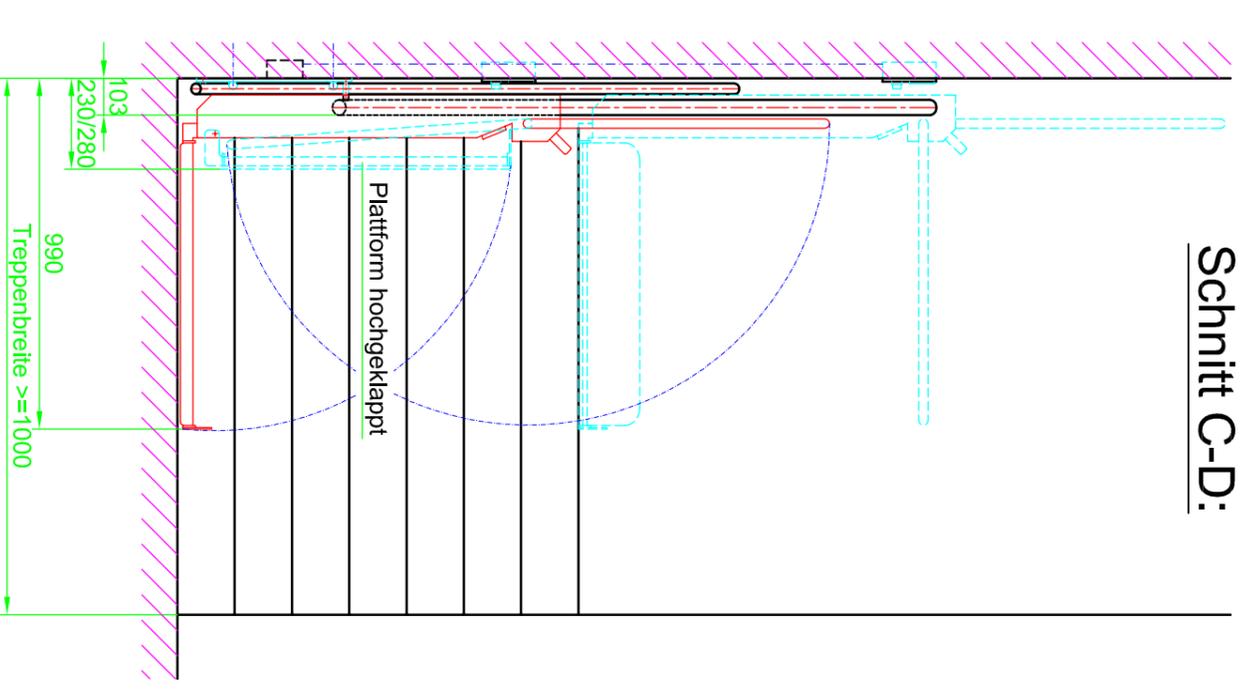

Spezifikationen Plattform-Treppenlift GTL20:

Tragfähigkeit:	250 kg (Option 300 kg)
Antriebsart:	Stirnrad-Zahnstangenantrieb
Geschwindigkeit:	0,1 m/s
Haltestellen:	2
Motorleistung:	P = 0,56 kW
E-Zuleitung:	230 V ~ 50Hz 10A
Oberflächen:	alle RAL-Farben
Optionen:	(Option Edelstahl, Eisenglimmerfarben) Klappsitz, Akku-Ausführung, Plattformgrösse B x T = 800 x 1200, ...

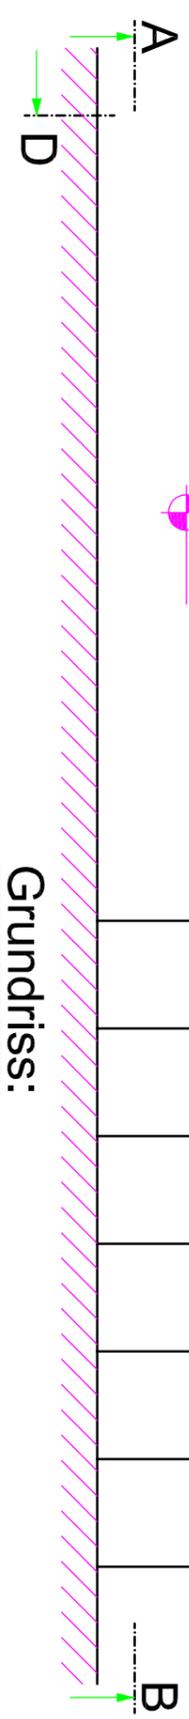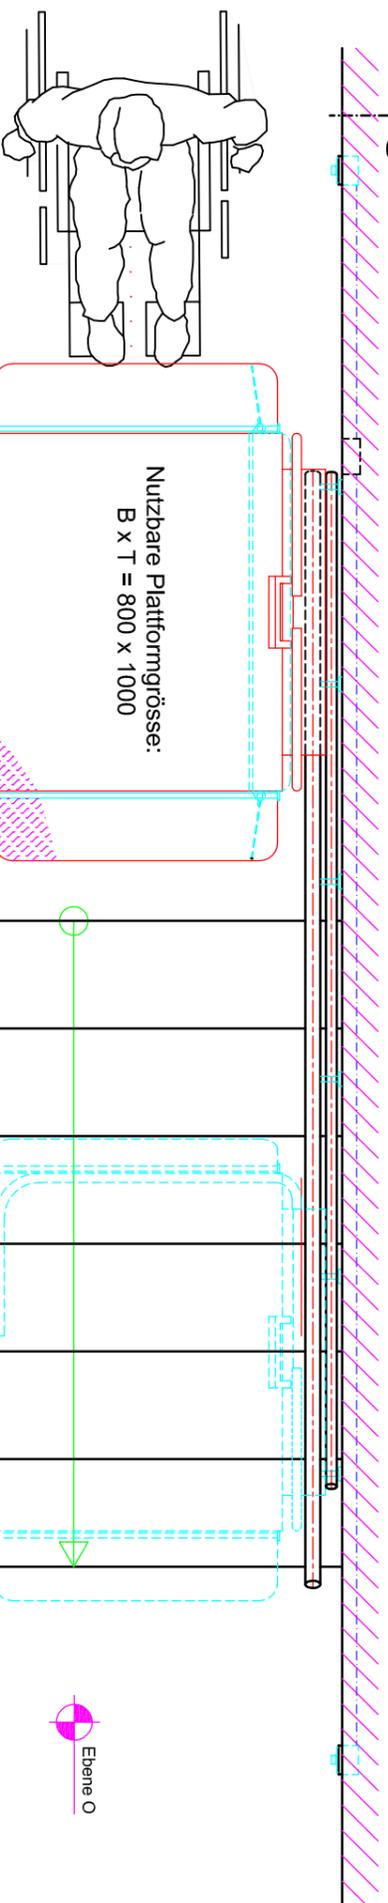

HOEGG

Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
☎ 071 - 987 66 80
info@hoegglift.ch

Benennung: **Übersichtsplan
Plattform-Treppenlift GTL20**

Zeichnungs-Nr.:

GTL20_PLAN_WB_UP_CH-V17

Version:

Kabel

Massstab:

%

Datum:

-

Name:

GA