




Schnitt A-B:

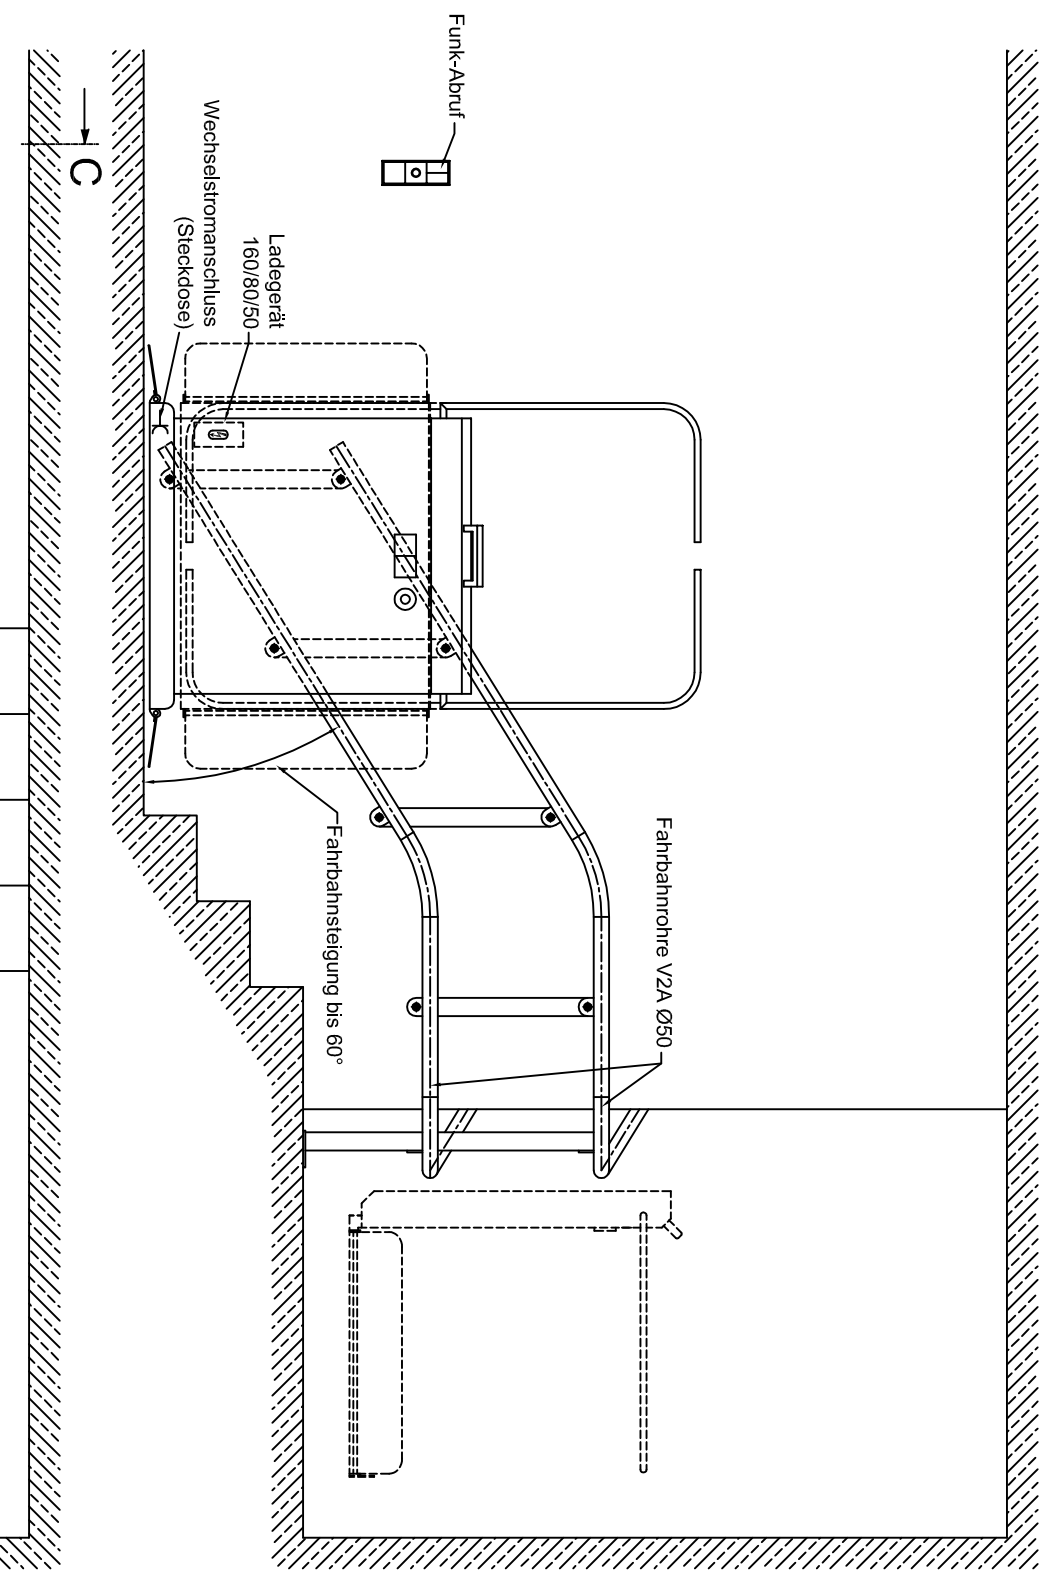

Grundriss:

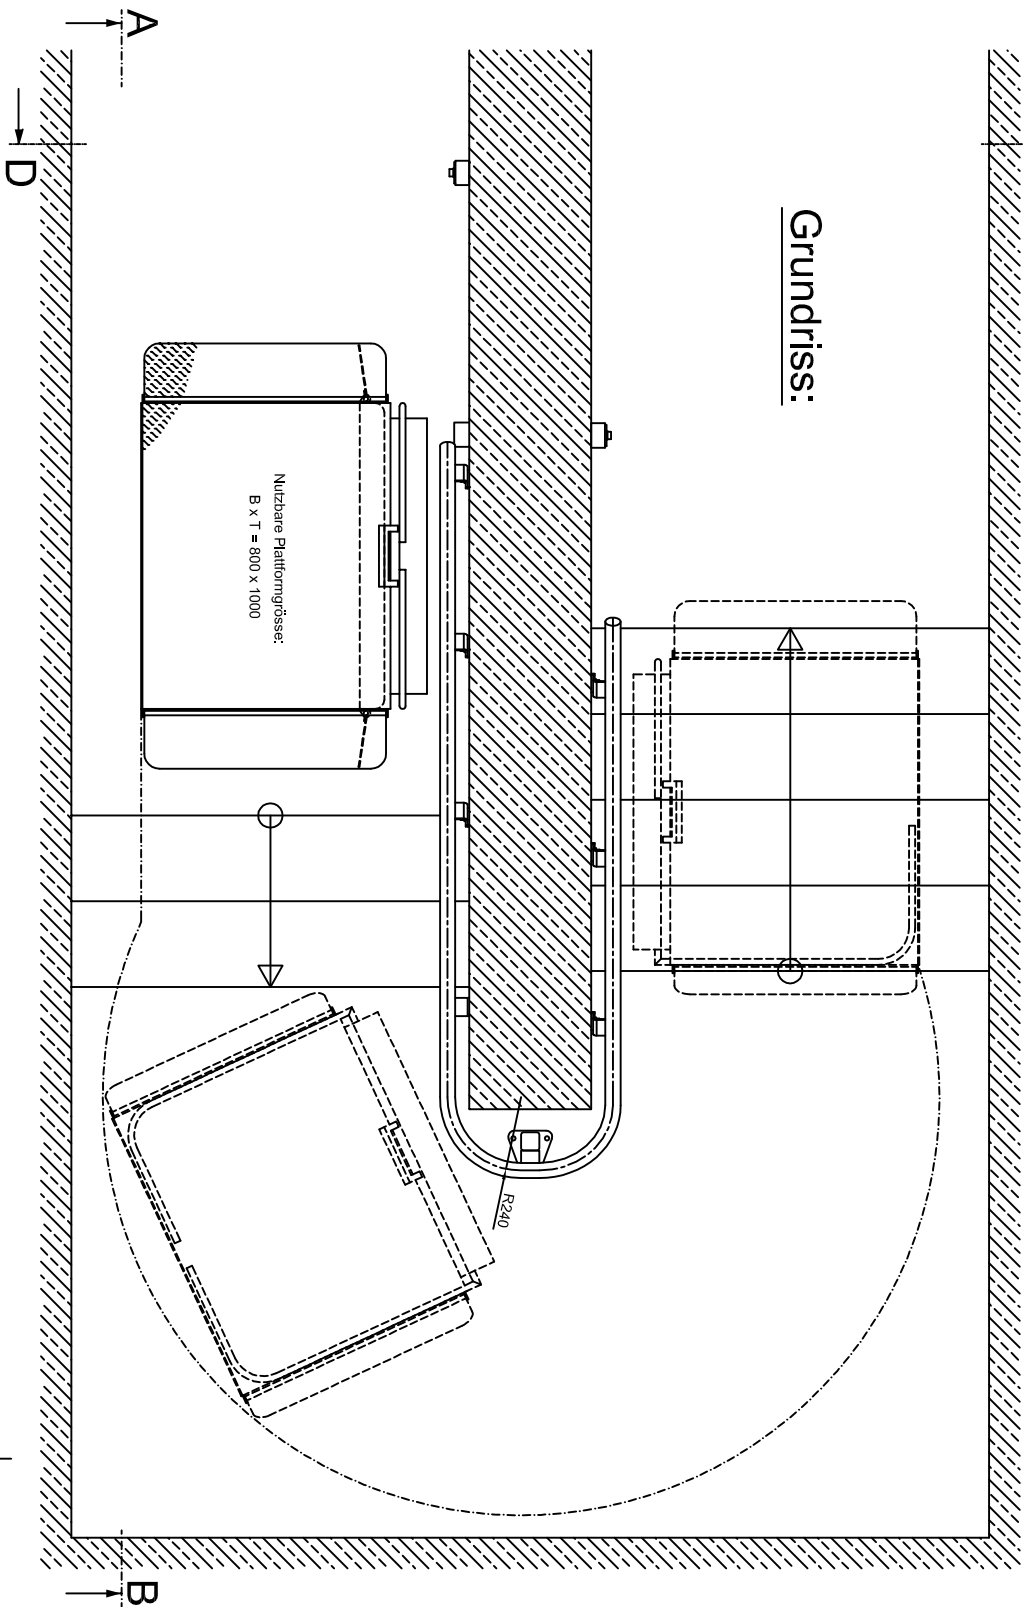

Schnitt C-D:

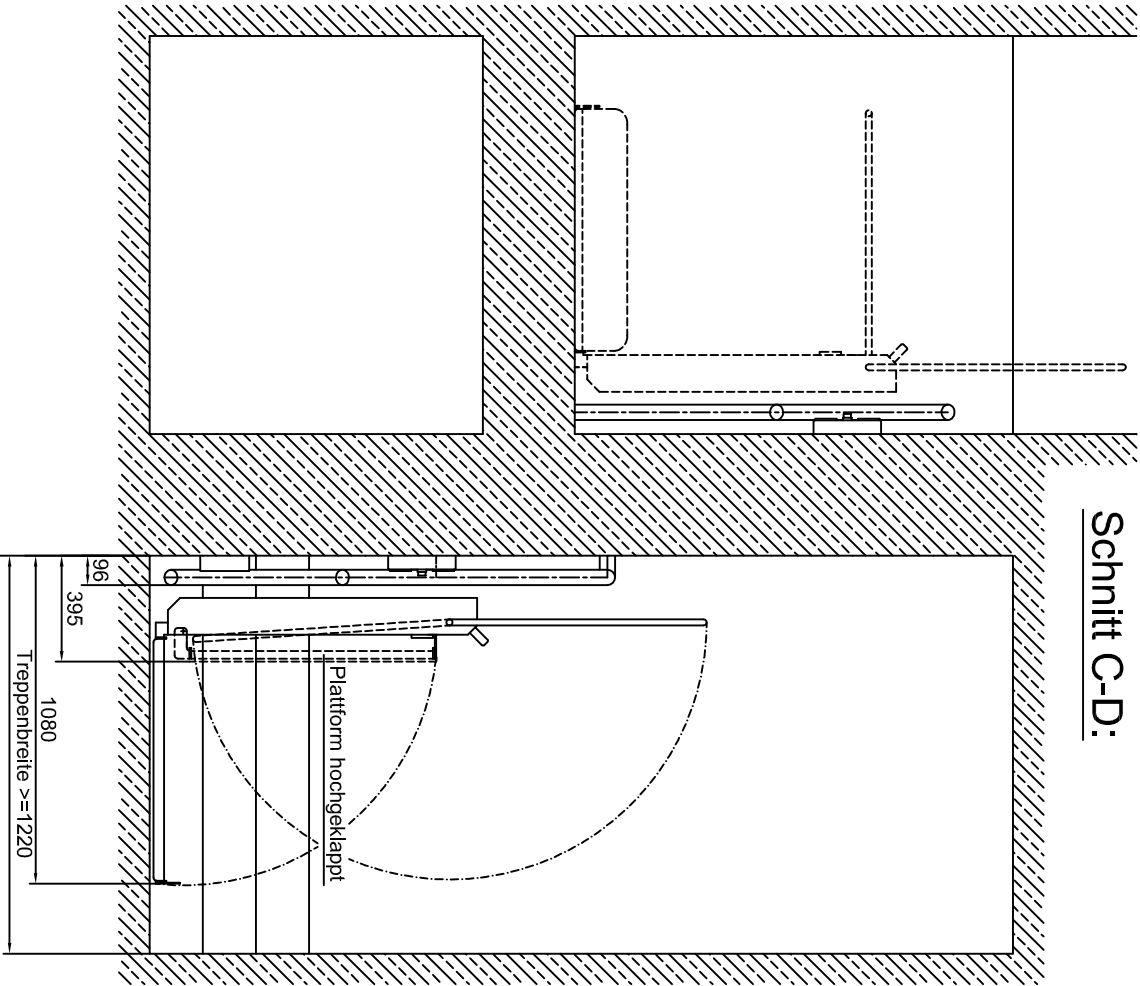

Spezifikationen Plattform-Treppenlift GTL30:

- Tragfähigkeit: 250 kg (Option 300 kg)
- Antriebsart: Stirnrad-Zahnstangenantrieb
- Geschwindigkeit: 0,1 m/s
- Haltestellen: 2 <
- Fahrbahnradius: R >= 240
- Motorleistung: P = 0,6 kW
- Betriebsspannung: 24 V= Akkubetrieb
- E-Zuleitung: 230 V~ 50Hz 10A - für Ladegerät
- Oberflächen: alle RAL-Farben (Option Edelstahl, Eisenglimmerfarben)
- Optionen: Klappsitz, ...

HOEGG		Benennung: Übersichtsplan	
Liftsysteme AG		Plattform-Treppenlift GTL30	
Wilerstrasse 137		Zeichnungs-Nr.:	Version:
CH-9620 Lichtensteig		GTL30_PLAN_WB_CH-V17_sw	Akku
☎ 071 - 987 66 80		Massstab: %	Datum: -
info@hoegglift.ch			Name: GA