


**HÖGG**  
LIFTSYSTEME

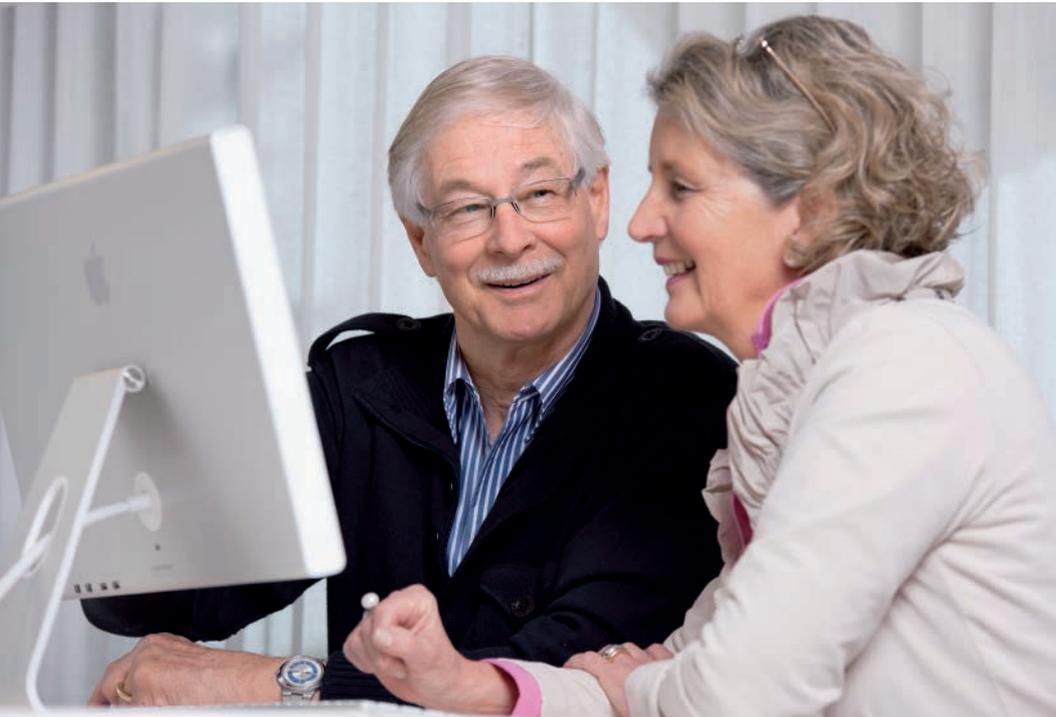

Mehr Mobilität – für mehr Lebensqualität

E50

Qualität

für Ihre

Lebensqualität



# E50

## Sicherheit und Komfort zu erschwinglichem Preis

Unser Senkrechtaufzug E50 ist speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität konzipiert. Auf der Plattform gelangen Sie sicher und bequem von einem Stockwerk ins andere. Der integrierte Notablass ermöglicht es Ihnen, auch bei Stromausfall in die unterste Etage zu gelangen. Da der Aufzug auch nachträglich ohne grosse Umbauten in Ihre Liegenschaft eingebaut werden kann, bekommen Sie dieses Stück Lebensqualität zu einem erschwinglichen Preis.



### **Platzsparende Lösung**

Je nach örtlicher Gegebenheit haben Sie die Wahl zwischen einem bauseitigen oder selbsttragenden Schacht. Das Modell E50 verfügt über eine Plattform, die in einem geschlossenen Schacht fährt. Durch diese minimale notwendige Grundfläche ist unser Aufzug äusserst Platz sparend.

### **Keine grossen Umbauarbeiten**


Mit einer Unterfahrt von nur zwölf Zentimetern und ohne Überfahrt ist dieser Sonderaufzug ohne grössere Umbauarbeiten in ein bestehendes Gebäude einzubauen.

### **Geräuscharme Bedienung**

Zusätzlicher Komfort bietet der hydraulische Antrieb mit Sanftanlauf, welcher Ihrem Aufzug eine nahezu geräuschlose Bedienung ermöglicht.



Schiebetüre optional möglich

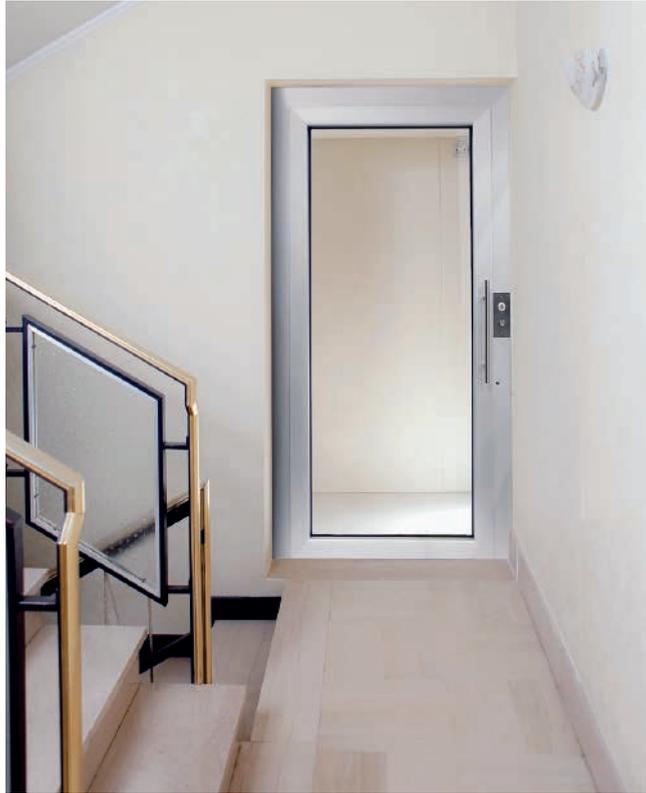

Türe in Aluminium und Glas






Ihr Liftprofi für alle Situationen



# TECHNISCHE DETAILS

# HÖGG LIFTSYSTEME

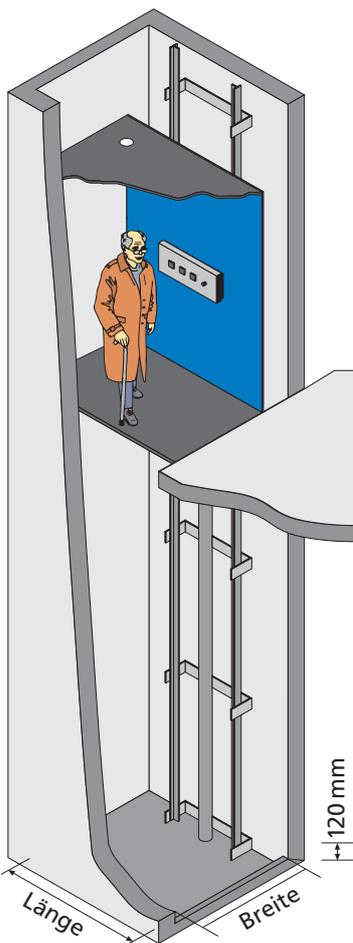

## E50

- Hydraulische Liftanlage mit minimalstem Platzbedarf
- Förderhöhe: bis 19 m
- Tragfähigkeit: 300–500 kg
- Fahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s
- Farben:
- Schacht: anthrazit oder reinweiss
  - Schachtfüllung: Sicherheitsglas oder Aluminium
  - Schachttüren: Aluminium mit Glaseinsatz, anthrazit, eloxiert schwarz oder silber
  - Plattform Rückwand: in div. Farben
- Bedienung: mit Dauerkontakt
- Zugang: mit Schlüsselschalter
- min. Unterfahrt: 0,12 m
- min. Raumhöhe: 2,20 m/2,40 m (Stahlschacht)
- Haltestellen: bis 6 Haltestellen
- Antriebsart: hydraulisch
- Elektroanschluss: 230 V/16 A
- Konformität: CE/TÜV-Baumustergeprüft nach EN 81-41

### Optionen:

- RAL-Farbe nach Wunsch
- elektrischer Türantrieb
- zusätzliche Seitenwände
- sonderangefertigtes Liftdach
- autom. Schiebetüren Typ E60

Änderungen vorbehalten



### Lift mit Stahl-Glas-Schacht

Plattform		Schacht-aussenmasse	
Länge	Breite	Länge	Breite
1000	1000	1140	1370
1400	1000	1540	1370
1400	1100	1540	1470

Sondergrössen nach Wunsch

### Lift mit bauseitigem Schacht

Plattform		Schachtmasse	
Länge	Breite	Länge	Breite
1000	1000	1040	1270
1400	1000	1440	1270
1400	1100	1440	1370

Sondergrössen nach Wunsch

Treppenlifte Rollstuhllifte Sitzlifte Hebebühnen Aufzüge

hoegg lift  ch

Wilerstrasse 137  
CH-9620 Lichtensteig  
Tel. 071 987 66 80  
Fax 071 987 66 89  
info@hoegg lift.ch