HÖGG Liftsysteme, die bewegen.

HEBEBÜHNE ATC
HYDROLIFT 400 / HUBLIFT SL 250

Die bodenbündige Hebebühne

Hublift SL 250

Hublift SL 250

Hydrolift 400

Hydrolift 400

Spezielle Anpassungen sind möglich

Hydrolift 400
Aussergewöhnliche Hebebühne

Der Hydrolift wird im Boden vor der Treppe platziert und fährt hydraulisch über bis zu 6 Stufen (max. 1,3 m Hubhöhe) im Innen- und Aussenbereich. Er kann auch optional mit einem PKW überfahren werden.

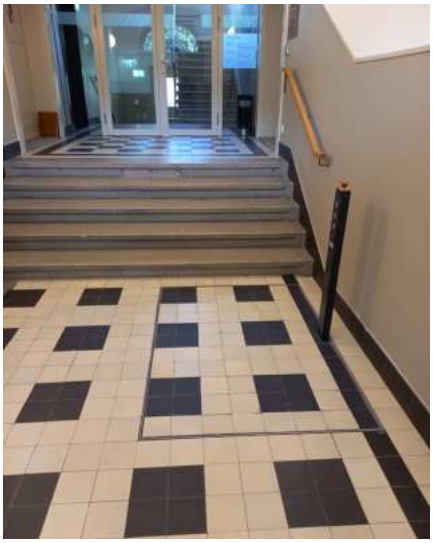

Die Gestaltung des Liftes kann der Umgebung angepasst werden, Bodenbeläge werden auf der Plattform übernommen. Ideal für denkmalgeschützte Gebäude. Individuelle Anpassung an Ihr Objekt.

Die ausfahrende Abrollsicherung verhindert ein Überfahren der Plattformbegrenzung. Weitere Schutzvorrichtungen (mechanisch, optisch und akustisch) verhindern das Einklemmen am Grubenrand.

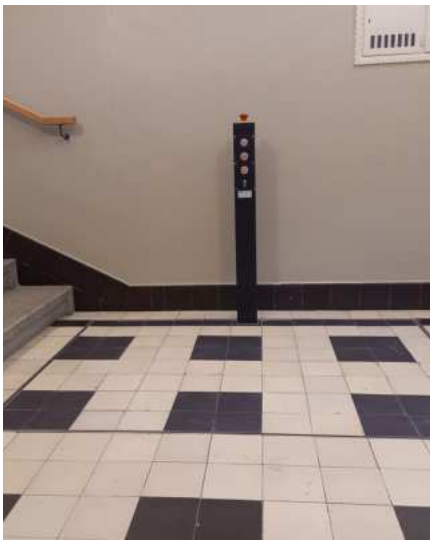

Die Bedienung erfolgt über eine Bediensäule auf der Plattform oder mit Funkfernbedienung. Benützung nur durch Personen im Rollstuhl möglich, da keine Absturzsicherungen vorhanden sind.

Integriert im Boden

Abrollschützen sind hochgefahren

Oberer Ausstieg

Hublift SL 250
Der grenzenlose Hublift

Der Hublift wird im Boden vor der Treppe platziert und fährt hydraulisch betrieben senkrecht bis zu max. 1,7 m Hubhöhe im Innen- und Aussenbereich.

Die Gestaltung des Liftes kann der Umgebung angepasst werden, Bodenbeläge werden auf der Plattform übernommen. Ideal für denkmalgeschützte Gebäude. Individuelle Anpassung an Ihr Objekt.

Die ausfahrende Abrollsicherung verhindert ein Überfahren der Plattformbegrenzung. Weitere Schutzvorrichtungen (mechanisch, optisch und akustisch) verhindern das Einklemmen am Grubenrand.

Die Bedienung erfolgt entweder über eine Bediendsäule auf der Plattform oder mit Funkfernbedienung. Für die Benutzung durch Personen ohne Rollstuhl wird noch eine Absturzvorrichtung (Geländer, Türe) benötigt.

Einstieg unten

Fahrt

Ausstieg oben

Individuelle Planung

Hydrolift 400

Je nach den örtlichen Gegebenheiten haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungsvarianten, welche an die spezifische Umgebung angepasst werden können. Alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen sind in der Plattform vorhanden. Die Anlage ist TüV geprüft.

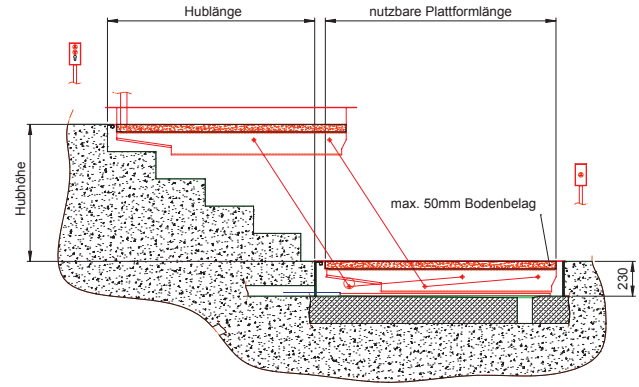

Hublift SL 250

Der SL 250 ist eine Hebebühne die nach individuellen Wünschen und baulichen Gegebenheiten geplant und gefertigt wird. Optional ist die Hebebühne natürlich auch mit Handlauf und Türen für Rollstuhlfahrer und stehende Personen geeignet, ganz nach Kundenwunsch!

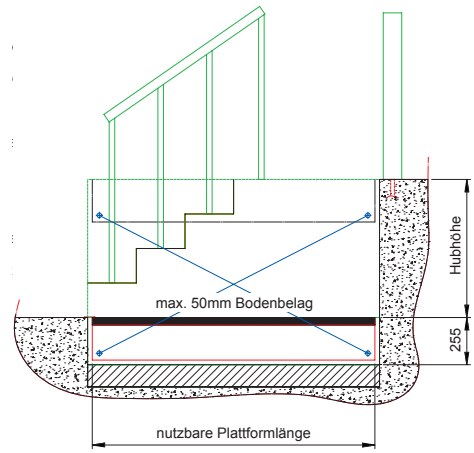

Sonderlösung

Wir haben schon viele Sonderkonstruktionen gebaut. Fragen Sie uns an.
Gerne begutachten wir Ihre Situation, für eine massgeschneiderte Lösung.
Zum Beispiel Plattformgrösse 1500x2000mm und eine Tragfähigkeit von bis 2000 kg.

Die Hebebühne integriert die Steinstufen

Hebebühne in unterer Position

Liftsysteme,
die bewegen.

hoegglift.ch

TECHNISCHE DATEN
ATC

Hersteller: ATC Liftsysteme, Deutschland

Hydrolift 400 (schräg über die Treppe)

Modellvarianten (BT = Bodenbelag max. 50 mm)

Hydrolift 1	Plattform nutzbar	1200x900 mm
	Grube LxBxT	1330x1030x170 mm + BT
Hydrolift 2	Plattform nutzbar	1400x1100 mm
	Grube LxBxT	1530x1230x170 mm + BT
Hydrolift 3	Plattform nutzbar	1600x1100 mm
	Grube LxBxT	1730x1230x170 mm + BT
Hydrolift 4	Plattform nutzbar	1800x1100 mm
	Grube LxBxT	1930x1230x190 mm + BT
Hydrolift 5	Plattform nutzbar	2000x1100 mm
	Grube LxBxT	2130x1230x190 mm + BT
Hydroteleskop 1	Plattform nutzbar	1400x1100 mm
	Grube LxBxT	1550x1230x180 mm + BT
Hydroteleskop 2	Plattform nutzbar	1800x1100 mm
	Grube LxBxT	1950x1230x190 mm + BT
HT 100	Plattform nutzbar	1400x1100 mm
	Grube LxBxT	1550x1230x100 mm + BT

Förderhöhe:	max. 1,3 m (6 Stufen)
Tragfähigkeit:	400 kg inkl. Belag
Fahrgeschwindigkeit:	0,1 m/s
Farbe:	RAL 7024 graphitgrau
Antrieb:	hydraulisch
Elektroanschluss:	230V / 16A
Steuerschrank:	600x600x350 mm

Hublift SL (vertikal)

Modellvarianten

SL 250 Typ 1	Plattform LxBxT	1400x1100x160 mm + BT
	Grube LxBxT	1530x1230x190 mm + BT
SL 250 Typ 2	Plattform LxBxT	1600x1100x160 mm + BT
	Grube LxBxT	1730x1230x190 mm + BT

Förderhöhe:	max. 1,7 m
Tragfähigkeit:	400 kg inkl. Belag
Fahrgeschwindigkeit:	0,08 m/s
Farbe:	RAL 7024 graphitgrau
Antrieb:	hydraulisch
Elektroanschluss:	230V / 16A
Steuerschrank:	600x600x350 mm

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

Scan mich:
für mehr Produkt-informationen, Videos und Bilder-galerie.