



VARIANTE MICRO A

Le MB750 Micro A est conçue comme une plate-forme de passage ultra-étroite. Une largeur de passage de 72 cm suffit même pour les modèles de fauteuil roulant les plus larges afin de rester mobile facilement à la maison - et ce avec un très faible encombrement.

VARIANTE MICRO B

Le MB750 Micro B est semblable étroite que le MB750 Micro. Un soufflet circulaire sur les quatre côtés assure ici, en alternative, une protection contre le dépassement par le bas. Il en résulte un produit élégant à l'état abaissé.

Des souhaits particuliers? Contactez nous!

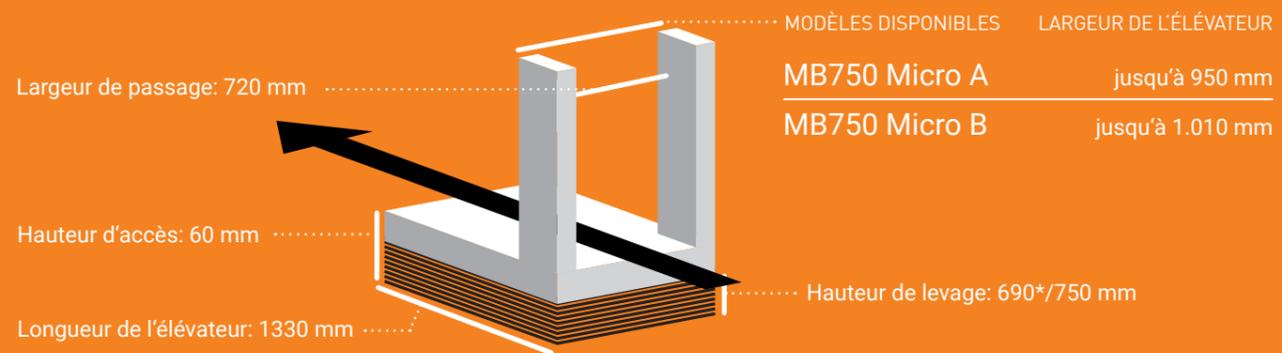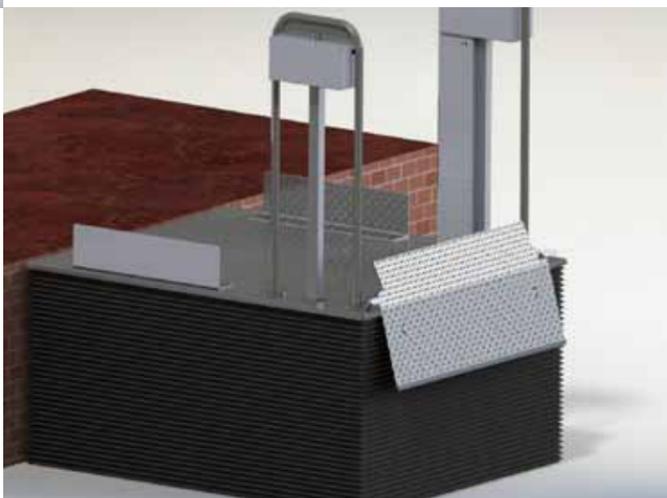

Stand 09/2018 - Sous réserve de modifications techniques



ÉLÉVATEUR MB750

encombrement minimal



**HERKULES LIFTWERK
MADE IN GERMANY**

Herkules Liftwerk GmbH
Industriestraße 3
34260 Kaufungen

Tel 0561 9539970
Fax 0561 95399799
www.liftwerk.de

lift HERKULES
werk
Leben. Unabhängig.

lift HERKULES
werk
Leben. Unabhängig.

ELEVATEUR MB750

deux variantes pour une flexibilité maximale

www.liftwerk.de

LE MIRACLE DE COMPACTITÉ SOUS LES ÉLÉVATEURS - COMPACT, DE GRANDE QUALITÉ ET FLEXIBLE

Avec les élévateurs de la série MB750 vous pouvez garantir l'accès sans problème aussi en l'espace serré. Fort de la construction orientée vers l'espace, l'élévateur peut être utilisé de manière flexible. La construction en acier inoxydable affronte le vent et le temps et est résistante à la chaleur, le froid et la pluie. Si à l'intérieur ou à l'extérieur: Le MB750 garantit l'utilisation fiable. L'élévateur peut être commandé avec une unité de commande manuelle, la télécommande radio ou au choix aussi confortablement avec l'app. La série MB750 établit de nouveaux critères.

Plus d'informations: www.liftwerk.de

→ Utilisation flexible à tous même dans des environnements complexes

Hauteur d'accès minimal de 60 mm ou installation plein pied possible

Type de construction compacte veille à l'utilisation de l'espace optimale

Le hauteur de levage de 750 mm monte jusqu'à 4 marches d'escalier



Boutons étanche à l'eau avec protection antivandale classe IK08 et contact à clé



Contrôlable via télécommande radio et app via Bluetooth



Passage confortable



Largeur de passage libre: 720 mm



690*/750 mm hauteur de levage max.



Vitesse de déplacement env. 12,5 mm/s



Capacité de charge jusqu'à 500 kg



CE-conforme au terme de directives machines 2006/42/EG




Hauteur d'accès 60 mm avec la rampe ou installation intégrée si création de décaisse ou cuvette



Rampe d'accès empêchant le chute des fauteuils roulants durant la marche


*par installation dans une fosse

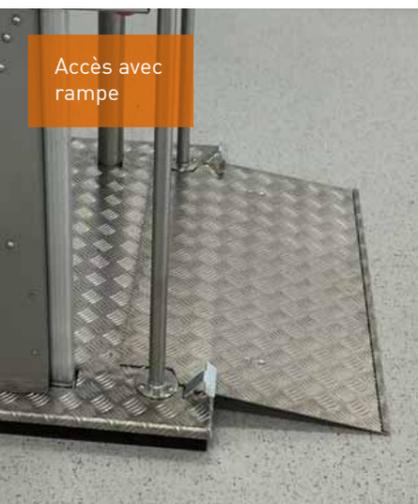

Accès avec rampe



Rampe d'accès empêchant le chute des fauteuils roulants.

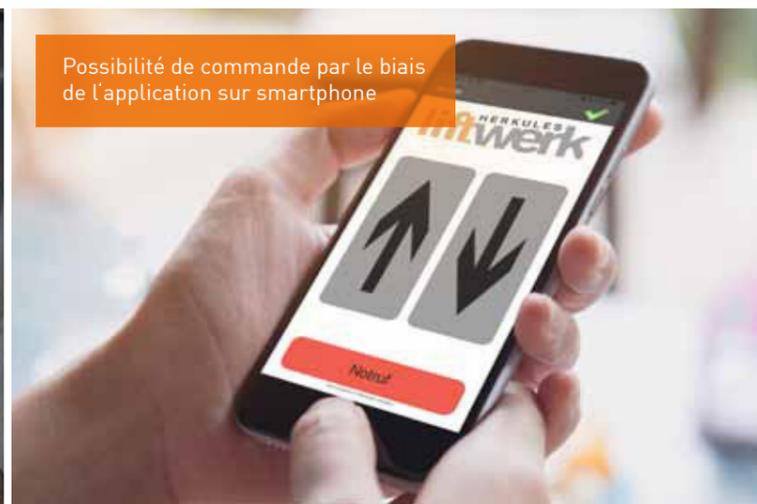

Possibilité de commande par le biais de l'application sur smartphone



Jusqu'à 690*/750 mm hauteur d'élévation



Boutons sensitifs avec commande par simple effleurement