



## SONDERVARIANTEN


Wir bieten ideal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Die MB850 ermöglicht einen Durchfahrts- oder Über-Eck-Einstieg – die große Wendefläche auf der Plattform macht es möglich. Durch den bodenebenen Einbau ergibt sich eine Befahrbarkeit von bis zu drei Seiten gleichzeitig – das Maximum an Nutzungsvielfalt.

topri.com

## MICRO & DUO

Die Micro ist, mit einer Durchfahrtsbreite von 750 mm, die schmalste Variante der MB850 Serie. Bei der Duo genießen Sie den Vorteil des Über-Eck Ausstiegs – die Durchfahrtsbreite von 900 mm sorgt hier für viel Freiraum. Ein vierseitig umlaufender Faltenbalg sorgt hier für sicheren Unterlaufschutz.

**Individuelle Wünsche? Sprechen Sie uns an!**

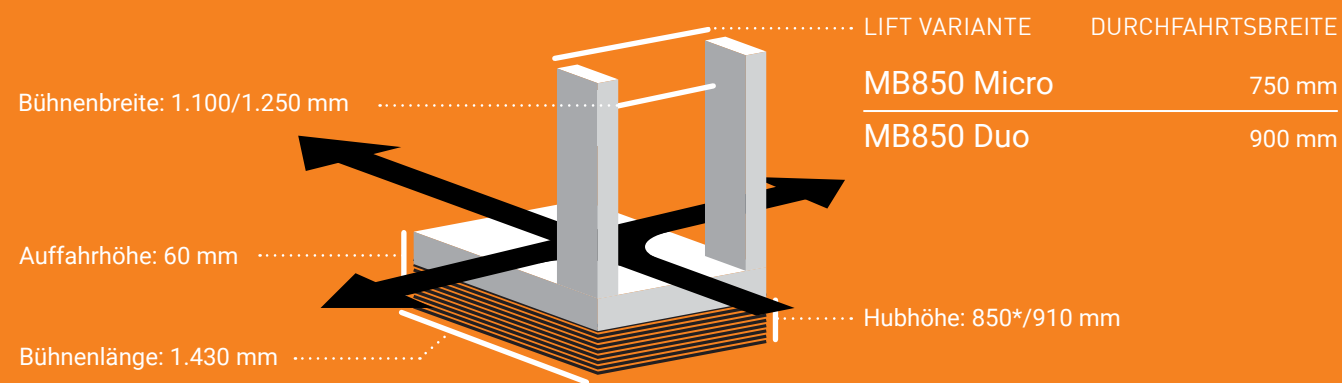

# HUBLIFT MB850

Maximale Flexibilität



**HERKULES LIFTWERK**  
**MADE IN GERMANY**

Herkules Liftwerk GmbH  
Industriestraße 3  
34260 Kaufungen

Tel 0561 9539970  
Fax 0561 95399799  
www.liftwerk.de

**lift** HERKULES  
**werk**

Leben. Unabhängig.

Stand 09/2018 - Technische Änderungen vorbehalten

**lift** HERKULES  
**werk**

Leben. Unabhängig.



# HUBLIFT MB850

## Variantenvielfalt für maximale Flexibilität.

### EIN ALLESKÖNNER AUF ENGSTEM RAUM

Mit den beiden Hubliften MB850 Micro und MB850 Duo ermöglichen Sie unzählige Varianten für Zugänge ins Gebäude auf engstem Raum. Dank der platzorientierten Konstruktion kann gerade oder auch über Eck eingefahren werden. Die hochwertige Edelstahlkonstruktion trotz Wind und Wetter und ist hitze-, kälte- und regenresistent. Ob innen oder außen garantiert die MB850 Serie zuverlässige Bedienbarkeit. Der Lift kann über eine Handbedieneinheit, die handliche Funkfernbedienung oder wahlweise auch bequem per App gesteuert werden. Der Lift wurde so konzipiert, dass auch stehende Personen komfortabel mitfahren können. Auf Wunsch kann an der oberen Haltestelle eine Tür eingebaut werden, um für noch mehr Sicherheit zu sorgen. Die MB850 Serie setzt neue Maßstäbe.

Mehr Informationen unter [www.liftwerk.de](http://www.liftwerk.de).




Flexibel einsetzbar selbst in vermeintlich unpraktischen Nischen

Minimale Auffahrhöhe von nur 60 mm oder Bodenversenkung möglich

Über-Eck Einstieg und Durchfahrt möglich

Die Hubhöhe von 850 mm überbrückt mehr als 4 Treppenstufen

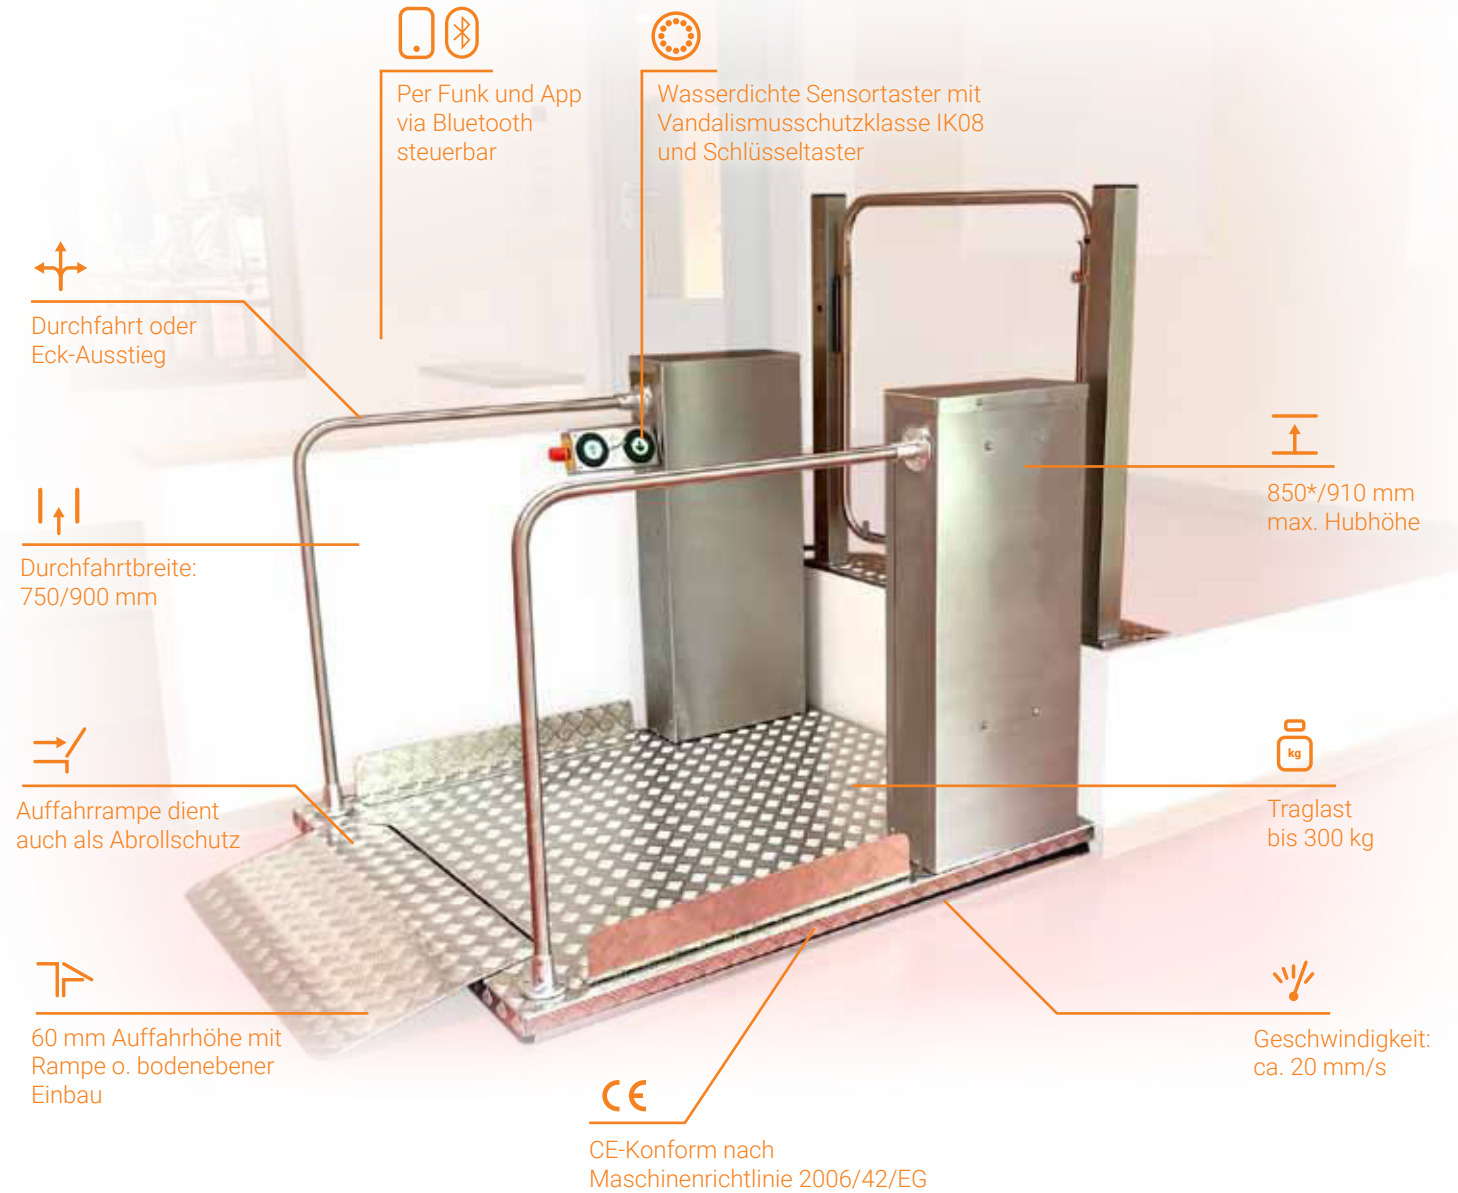

\*bei Grubeneinbau

