



VARIANTS SPÉCIALES


Nous offrons solutions à la mesure de votre besoins. Le MB850 permet un accès opposé ou un service d'équerre. Grâce à la grande surface de rotation sur la plate-forme. Par la l'installation plein pied découle une praticabilité jusqu'à trois côtes simultané- le maximum de la diversité de l'utilisation.

topri.com

MICRO & DUO

Le Micro, avec une largeur de passage de 750 mm, est la variante plus étroite de la serie MB850. Sous le Duo vous savourez le bénéfice de l'accès d'équerre - le largeur de passage de 900 mm veille à ce que beaucoup de espace libre. Un soufflet périphérique quadrilatéral veille à ce que pour une protection cours inférieur.

Des souhaits particuliers? Contactez nous!

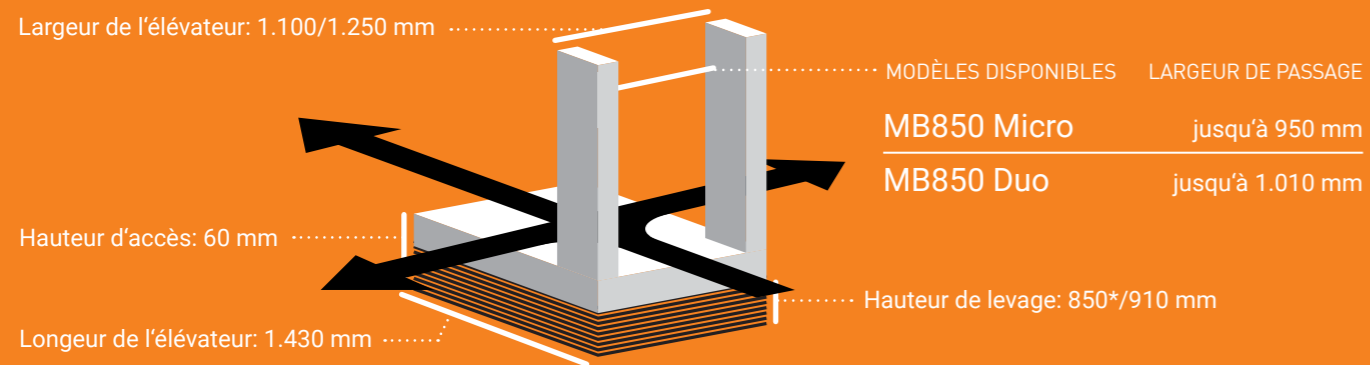

ÉLÉVATEUR MB850

flexibilité maximale

 **HERKULES LIFTWERK**
MADE IN GERMANY

Herkules Liftwerk GmbH
Industriestraße 3
34260 Kaufungen

Tel 0561 9539970
Fax 0561 95399799
www.liftwerk.de

lift **HERKULES**
werk
Leben. Unabhängig.

Stand 09/2018 - Sous réserve de modifications techniques

lift **HERKULES**
werk
Leben. Unabhängig.

ÉLÉVATEUR MB850

variantes diverses pour une flexibilité maximale

LE POLYVALENTE DANS L'ESPACE SERRÉ

Avec les élévateurs MB850 Micro et MB850 Duo vous pouvez garantir nombreuses variantes d'accès aussi en l'espace serré. Fort de la construction orientée vers l'espace, l'élévateur peut être utilisé avec accès opposé ou d'équerre. La construction en acier inoxydable affronte le vent et temps et est résistante à la chaleur, le froid et la pluie. Si à l'intérieur ou l'extérieur: Le MB850 garantit l'utilisation fiable. L'élévateur peut être commandé avec une unité de commande manuelle, le télécommande radio ou au choix aussi confortable avec l'app. L'élévateur est conçu comme cela personnes sur-le-champ peut accompagner aussi. Sur demande une porte peut être montée à l'arrêt supérieure pour veiller sécurité de plus belle. Le série MB850 établit de nouveaux critères.

Plus d'informations: www.liftwerk.de

→ Utilisation flexible à tous même dans des environnements complexes

Hauteur d'accès minimal de 60 mm ou installation plein pied possible

L'accès opposé ou en équerre possible

Le hauteur de levage de 850 mm monte plus de 4 marches d'escalier



* par installation dans une fosse



Hauteur d'accès avec rampe



Installation plein pied sans hauteur d'accès



Possibilité de commande par le biais de l'application sur smartphone



Hauteur d'élévation jusqu'à 850*/910 mm



Boutons sensitifs avec commande par simple effleurement