


## Une gamme de fonctionnalités à votre disposition



- 1 Assise et dossier rembourrés.
- 2 Commandes faciles à utiliser.
- 3 Ceinture de sécurité sécurisée.
- 4 Les bras, repose-pieds et siège pliables permettent un accès facile à l'escalier.
- 5 Siège pivotant - ne nécessite pas de torsion du corps pour monter et descendre du monte-escalier.
- 6 L'interrupteur verrouillable on/off permet à l'utilisateur d'empêcher d'autres (par exemple les enfants) d'utiliser le monte-escaliers.
- 7 L'affichage numérique de diagnostic informe l'utilisateur de l'état de l'ascenseur.
- 8 Cinq capteurs de sécurité sur le repose-pied et le chariot arrêtent automatiquement le monte-escaliers si un obstacle est rencontré.
- 9 Les télécommandes portatives permettent aux utilisateurs « d'appeler » ou « d'envoyer » le monte-escaliers en haut et en bas de l'escalier.

### Dimensions

	mm	pouces
A Sol jusqu'au-dessus du repose-pied	95	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
B Dessus du repose-pied jusqu'au-dessus du siège	445	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
C Dessus du siège jusqu'au-dessus des bras	250	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
D Dessus de bras jusqu'au-dessus de la banquette arrière	190	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
E Largeur entre accoudoirs (version large du bras)	445 <sup>(495)</sup>	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
F Largeur totale	605	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
G Hauteur totale	980	38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
H Longueur des bras à partir du dossier	470	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
I Longueur de l'assise de la banquette arrière	435	17
J Longueur de repose-pieds	325	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
K Largeur du repose-pied	310	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
L Avant du repose-pied jusqu'au limon	570	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
M Dossier du siège jusqu'au limon	13	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>
N Largeur du pliage	310	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>

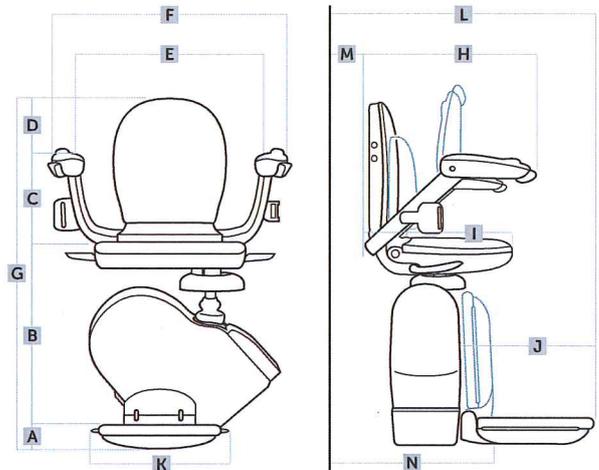

### Caractéristiques

<b>Puissance du moteur</b>	0,25 kW
<b>Vitesse de sortie du moteur</b>	Pas plus de 0,15 m/s
<b>Mode d'entraînement</b>	Pignon et crémaillère
<b>Couple de sortie moteur</b>	108 Nm

<b>Alimentation</b>	24 V DC (batterie)
<b>Capacité maximale</b>	127 kg
<b>Piste</b>	Aluminium extrudé
<b>Alimentation principale</b>	Royaume-Uni 240 V/CE 220V - Chargeur 50 Hz