HOGG La mobilité notre métier

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ATC
HYDROLIFT 400 / SL 250

La plate-forme élévatrice à fleur de sol

SL 250

SL 250

Hydrolift 400

Hydrolift 400

Des adaptations spéciales sont possibles

Hydrolift 400
Une plate-forme élévatrice exceptionnelle

L'Hydrolift est une plate-forme hydraulique intégrée dans le sol devant l'escalier, capable de surmonter jusqu'à 6 marches (hauteur de levage max. 1,3 m) à l'intérieur et à l'extérieur. En option, la structure peut supporter le passage d'un véhicule.

Une adaptation individualisée à l'environnement ne pose aucun problème, les revêtements de sol pouvant être repris sur la plate-forme, idéal pour les bâtiments classés.

Un cadre de sécurité se relève automatiquement lorsque la plate-forme sort du sol afin d'éviter tout risque de chute lors du transport. D'autres dispositifs de protection (mécaniques, optiques et acoustiques) empêchent le coincement sur bord de la fosse.

Elle est commandée à l'aide d'une colonne sur la plate-forme ou d'une télécommande radio. Utilisation uniquement prévue pour des personnes en fauteuil roulant en raison de l'absence de barrière haute.

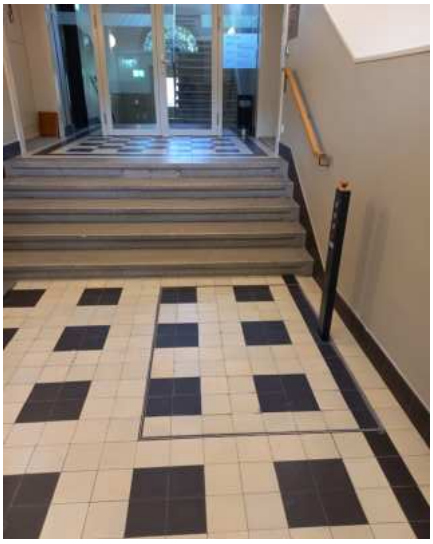

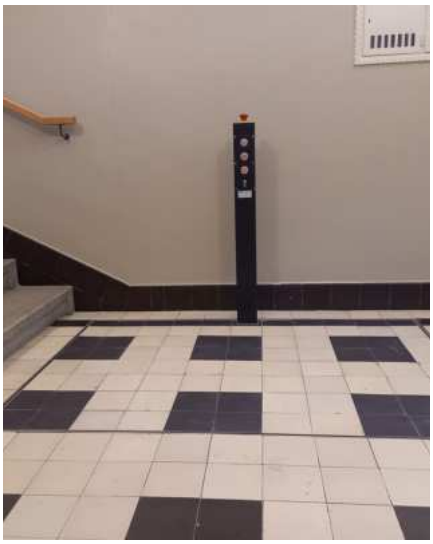

Intégré dans le sol

Le cadre de sécurité est relevé

Sortie supérieure

SL 250
L'élévateur sans limites

Le SL 250 est une plate-forme hydraulique intégrée dans le sol avec une élévation possible jusqu'à 1,7 m de hauteur à l'intérieur comme à l'extérieur.

Une adaptation individualisée à l'environnement ne pose aucun problème, les revêtements de sol pouvant être repris sur la plate-forme. Idéal pour les bâtiments classés. Adaptation individuelle à votre projet.

Un cadre de sécurité se relève automatiquement lorsque la plate-forme sort du sol afin d'éviter toute chute possible lors du transport. D'autres dispositifs de protection (mécaniques, optiques et acoustiques) empêchent le coincement sur le bord de la fosse.

Il est commandé à l'aide d'une colonne sur la plate-forme ou d'une télécommande radio. Pour l'utilisation par des personnes sans fauteuil roulant, un dispositif antichute (garde-corps, portillon) est également nécessaire.

Entrée en bas

Déplacement

Sortie en haut

Planification individualisée

Hydrolift 400

En fonction des conditions locales, vous avez le choix entre différentes variantes qui peuvent être adaptées à chaque environnement spécifique. Toutes les mesures de sécurité nécessaires sont intégrées dans la plate-forme. L'installation est homologuée TÜV.

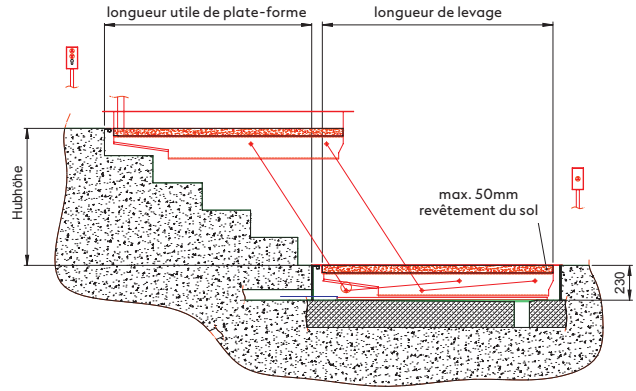

SL 250

La SL 250 est une plate-forme élévatrice conçue et fabriquée selon les souhaits individuels et les conditions de construction. En option, la plate-forme élévatrice peut être également équipée d'une main courante et de portillons pour les personnes en fauteuil roulant et les personnes debout.

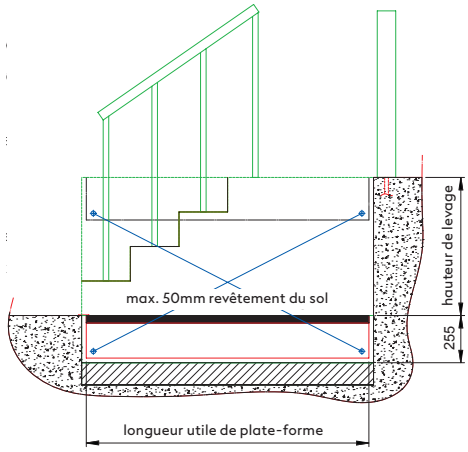

Solution spéciale

Nous avons déjà construit de nombreuses solutions spéciales. N'hésitez pas à nous contacter.
Nous nous ferons un plaisir d'examiner votre situation afin de trouver une solution sur mesure.
Par exemple, une plate-forme de 1500x2000 mm avec une capacité de charge allant jusqu'à 2000 kg.

La plate-forme élévatrice intègre les marches en pierre

Plate-forme en position basse

HÖGG La mobilité notre métier

hoegglift.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ATC

Fabricant : ATC Liftsysteme, Allemagne

Hydrolift 400 (en diagonale)

Variantes	(BT = épaisseur du revêtement de sol max. 50 mm)	
Hydrolift 1	surface utile	1200x900 mm
	Fosse LxlxP	1330x1030x170 mm + BT
Hydrolift 2	surface utile	1400x1100 mm
	Fosse LxlxP	1530x1230x170 mm + BT
Hydrolift 3	surface utile	1600x1100 mm
	Fosse LxlxP	1730x1230x170 mm + BT
Hydrolift 4	surface utile	1800x1100 mm
	Fosse LxlxP	1930x1230x190 mm + BT
Hydrolift 5	surface utile	2000x1100 mm
	Fosse LxlxP	2130x1230x190 mm + BT
Hydroteleskop 1	surface utile	1400x1100 mm
	Fosse LxlxP	1550x1230x180 mm + BT
Hydroteleskop 2	surface utile	1800x1100 mm
	Fosse LxlxP	1950x1230x190 mm + BT
HT 100	surface utile	1400x1100 mm
	Fosse LxlxP	1550x1230x100 mm + BT

Hauteur de levage : max. 1,3 m (6 marches)
Charge utile : 400 kg avec revêtement
Vitesse : 0,1 m/s
Couleur : RAL 7024 gris graphite
Entraînement : hydraulique
Raccordement électrique : 230 V /16 A
Armoire électrique : 600x600x350 mm

SL 250 (vertical)

Variantes		
SL 250 Type 1	surface utile LxlxP	1400x1100x160 mm + BT
	Fosse LxlxP	1530x1230x190 mm + BT
SL 250 Type 2	surface utile LxlxP	1600x1100x160 mm + BT
	Fosse LxlxP	1730x1230x190 mm + BT

Hauteur de levage : max. 1,7 m
Charge utile : 400 kg avec revêtement
Vitesse : 0,08 m/s
Couleur : RAL 7024 gris graphite
Entraînement : hydraulique
Raccordement électrique : 230 V /16 A
Armoire électrique : 600x600x350 mm

(Sous réserve de modifications)

Saint-Gall
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

Scannez-moi : pour plus d'informations sur les produits, des vidéos et une galerie de photos