

The logo consists of the text "/MY\ HOME LIFT" in a white, sans-serif font, arranged in three lines and enclosed within a black square.

/MY\
HOME
LIFT


A photograph of a white, vertical home lift installed in a library. The lift's glass doors are partially open, revealing the interior. To the left, a bookshelf filled with books and a piano are visible. The lift has a small logo on its top panel.

TECHNISCHES DATENBLATT


myHomelift2

GRUNDRISS


Der myHomelift2 vereint attraktives Design mit intelligenter Funktionalität, ohne einen Schacht zu benötigen. All das auf einer Grundfläche von unter 0,8 m², inklusive der seitlichen Streben.

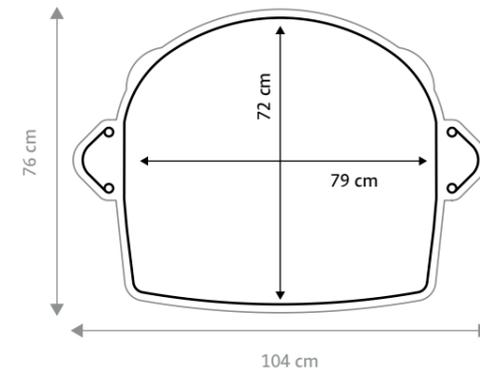


EINBAUMÖGLICHKEITEN

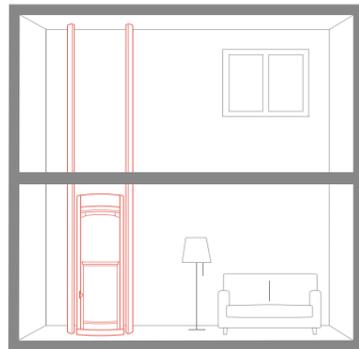


Wohn-/Schlafzimmer

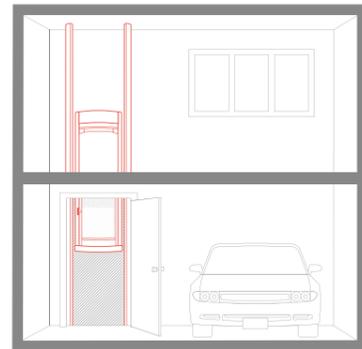


Garage

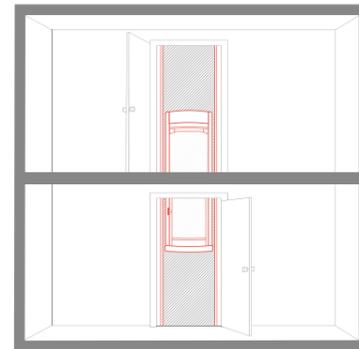

Abstellraum

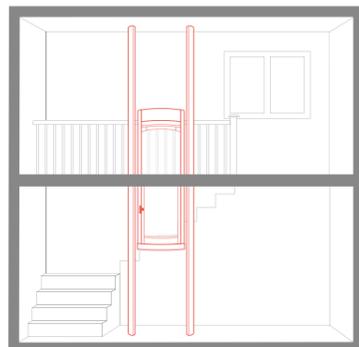

Treppenaue/Galerie

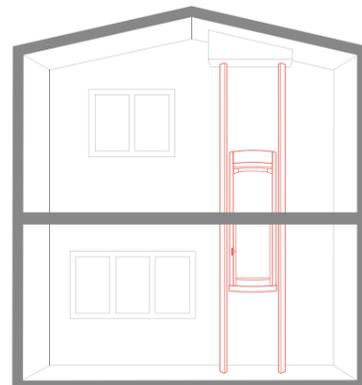

Dachschrägen

TECHNISCHE ECKDATEN

LIFTART	Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Baumusterprüfung DIN EN81-41:2010
FÖRDERHÖHE	1 Etage, maximal 4,50 m
STROM	230-V-Steckdose – Haushaltsstrom
TRAGKRAFT	max. 170 kg/2 Personen
ANTRIEB	Seilzugsystem im Kabinendach
GESCHWINDIGKEIT	15 cm/Sek.
ABMESSUNG	194 cm Kabinenhöhe (Innenmaß) 79 x 72 cm Kabinenfläche 104 x 76 cm Aufstellfläche
KABINENTÜR	1,10 m halbhohle Schwingtür, Lichtvorhang im oberen Türbereich
BELEUCHTUNG	Modernes Ambiente durch hochwertige LED-Stripes
STEUERUNG	Aktivsteuerung über Bedienpanel und zwei Fernbedienungen

KONZEPT DES MYHOMELIFT2

1. FLEXIBEL


Durch die mittig positionierten Stützen des myHomelift2 ergibt sich eine selbsttragende Konstruktion. Das bedeutet für Sie, dass Sie den Lift unabhängig von tragenden Wänden, Fenstern, Heizungen und anderen Gegebenheiten flexibel im Haus platzieren können. Der myHomelift2 benötigt lediglich eine Steckdose in der Nähe der Aufstellfläche.

2. PLATZSPAREND

Das intelligente Konzept des myHomelift2 ermöglicht die Integration der Technik und des Seilzugsystems im Kabinendach. Das bedeutet für Sie, dass Sie weder einen Maschinenraum noch einen Schacht benötigen. Der myHomelift2 gibt Ihnen somit den nötigen Raum, ohne dass er viel Platz in Ihrem Haus erfordert.

3. Einfach

Der myHomelift2 kann sowohl durch das Bedienpanel in der Kabine als auch per Fernbedienung gesteuert werden. Ist der Lift z. B. in der oberen Etage geparkt, verbleiben im unteren Bereich nur die filigranen Stützen. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihren Wohnraum auch weiterhin wie gewohnt nutzen können.

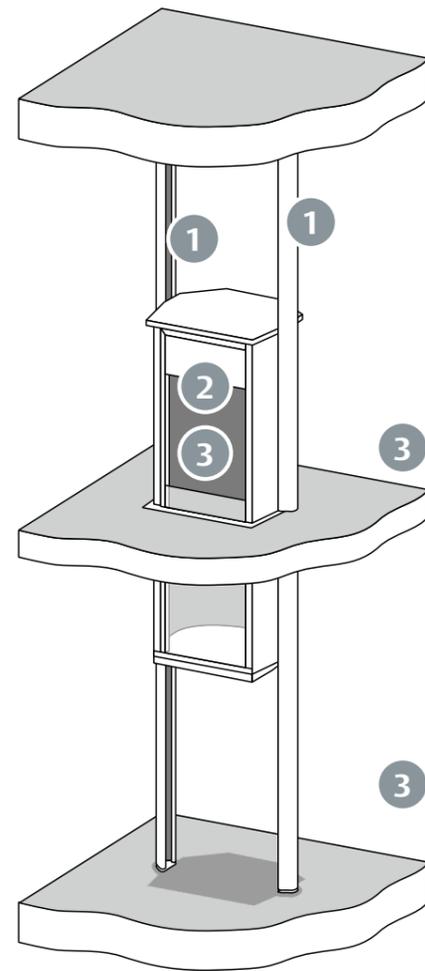

SICHERHEITSMERKMALE

Um Ihnen eine sichere und komfortable Fahrt zu jeder Zeit zu garantieren, sind alle unsere Homelifte standardmäßig mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

1. Der obere Türbereich ist mit einem Lichtvorhang versehen, der Hindernisse erkennt und die Fahrt automatisch stoppt.
2. Der Lift fährt erst an, sobald die Kabinentür verschlossen ist.
3. Der Lift ist oben und unten mit Sicherheitssensoren versehen, welche bei Kontakt mit einem Hindernis die Fahrt sofort stoppen.
4. Für den Fall eines Stromausfalls befindet sich in der Antriebseinheit ein Akku, durch den der Lift auch ohne externe Stromzufuhr in die untere Haltestelle gefahren werden kann.
5. Ein integrierter Belastungssensor stellt sicher, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
6. Eine zweifache Fangvorrichtung sowie zwei Motorbremsen sichern die Kabine.
7. Ein Telefon ist standardmäßig in der Kabine verbaut.

