


/MY\  
HOME  
LIFT

# TECHNISCHES DATENBLATT


myHomelift3

# GRUNDRISS


Der myHomelift3 vereint attraktives Design mit intelligenter Funktionalität, ohne einen Schacht zu benötigen. All das auf einer Grundfläche von nur 104 cm x 129 cm, inklusive der seitlichen Streben.

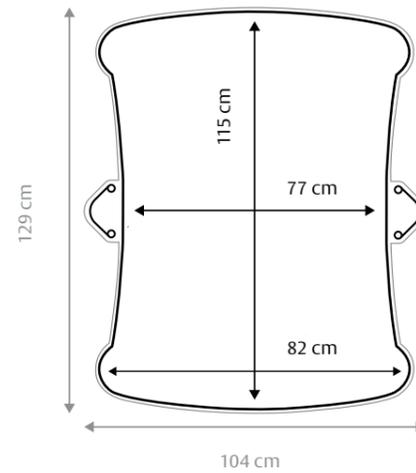


# EINBAUMÖGLICHKEITEN

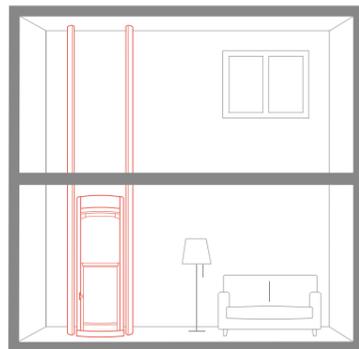


Wohn-/Schlafzimmer

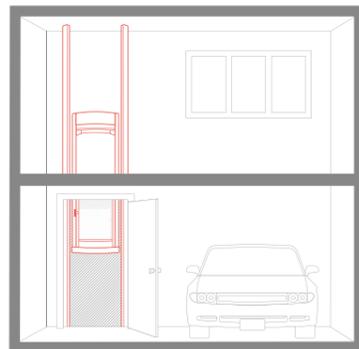


Garage

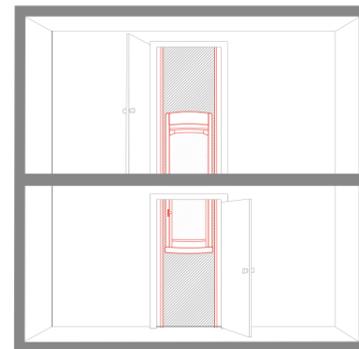

Abstellraum

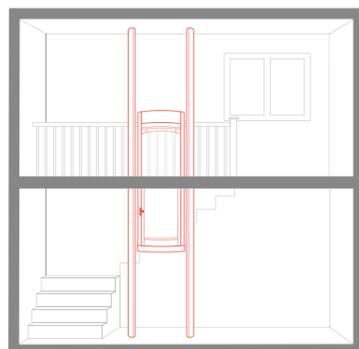

Treppenaue/Galerie

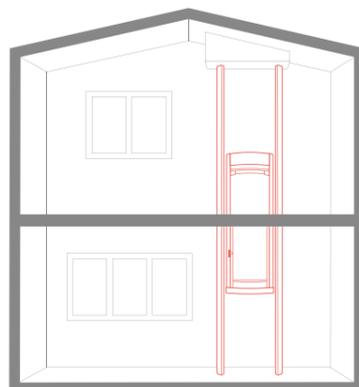

Dachschrägen

# TECHNISCHE ECKDATEN

|                 |  |
|-----------------|--|
| LIFTART         | Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Baumusterprüfung nach DIN EN81-41:2010                                     |
| FÖRDERHÖHE      | 1 Etage, maximal 4,50 m  |
| STROM           | 230-V-Steckdose – Haushaltsstrom   |
| TRAGKRAFT       | max. 250 kg/2-3 Personen   |
| ANTRIEB         | Seilzugsystem im Kabinendach   |
| GESCHWINDIGKEIT | 10 cm/Sek.   |
| ABMESSUNG       | 194 cm Kabinenhöhe (Innenmaß)<br>77 x 115 cm Kabinenfläche<br>104 x 129 cm Aufstellfläche<br>82 cm Lufteinstieg (Breite) |
| KABINENTÜR      | 1,10 m halbhohle Schwingtür(en), Lichtvorhang im oberen Türbereich, einfacher Zugang durch integrierte Rampe             |
| BELEUCHTUNG     | Modernes Ambiente durch hochwertige LED-Stripes  |
| STEUERUNG       | Aktivsteuerung über Bedienpanel und zwei Fernbedienungen   |
| OPTIONEN        | Einzeltür, zwei Durchgangstüren  |

# KONZEPT DES MYHOMELIFT3

## 1. FLEXIBEL

Durch die mittig positionierten Stützen des myHomelift3 ergibt sich eine selbsttragende Konstruktion. Das bedeutet für Sie, dass Sie den Lift unabhängig von tragenden Wänden, Fenstern, Heizungen und anderen Gegebenheiten flexibel im Haus platzieren können. Der myHomelift3 benötigt lediglich eine Steckdose in der Nähe der Aufstellfläche.

## 2. PLATZSPAREND


Das intelligente Konzept des myHomelift3 ermöglicht die Integration der Technik und des Seilzugsystems im Kabinendach. Das bedeutet für Sie, dass Sie weder einen Maschinenraum noch einen Schacht benötigen. Der myHomelift3 gibt Ihnen somit den nötigen Raum, ohne dass er viel Platz in Ihrem Haus erfordert.

## 3. EINFACH

Der myHomelift3 kann sowohl durch das Bedienpanel in der Kabine als auch per Fernbedienung gesteuert werden. Ist der Lift z. B. in der oberen Etage geparkt, verbleiben im unteren Bereich nur die filigranen Stützen. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihren Wohnraum auch weiterhin wie gewohnt nutzen können.

## 4. DURCHGANG

Als myHomelift3 flex ist der Homelift auch mit Durchgangstüren auf Vorder- und Rückseite verfügbar (siehe Skizze „Durchgangstüren“ oben). So kann er noch flexibler im Haus positioniert werden.

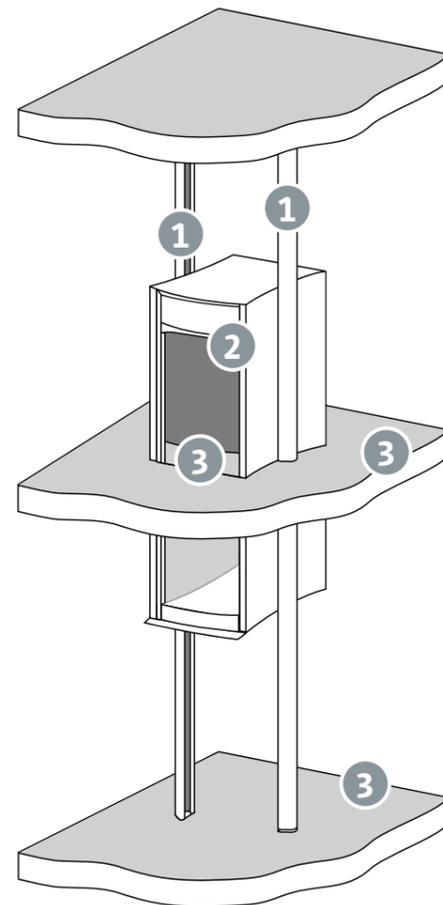

# SICHERHEITSMERKMALE

Um Ihnen eine sichere und komfortable Fahrt zu jeder Zeit zu garantieren, sind alle unsere Homelifte standardmäßig mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

1. Der obere Türbereich ist mit einem Lichtvorhang versehen, der Hindernisse erkennt und die Fahrt automatisch stoppt.
2. Der Lift fährt erst an, sobald die Kabinentür verschlossen ist.
3. Der Lift ist oben und unten mit Sicherheitssensoren versehen, welche bei Kontakt mit einem Hindernis die Fahrt sofort stoppen.
4. Für den Fall eines Stromausfalls befindet sich in der Antriebseinheit ein Akku, durch den der Lift auch ohne externe Stromzufuhr in die untere Haltestelle gefahren werden kann.
5. Ein integrierter Belastungssensor stellt sicher, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
6. Eine zweifache Fangvorrichtung sowie zwei Motorbremsen sichern die Kabine.
7. Ein Telefon ist standardmäßig in der Kabine verbaut.

