

**HÖGG**  
LIFTSYSTEME



E10  
E07

Homelift kompakt  
und vielseitig

Mehr Mobilität – für mehr Lebensqualität



# E10, E07

## **Vielseitig einsetzbar**

Diese Aufzüge sind verfügbar für zwei bis fünf Etagen. Sie eignen sich sowohl für Renovierungen als auch für neue Bauten – mit stabilem, selbsttragendem Metallschacht oder im bauseitigen Mauerschacht. Die Homelifte erhöhen den Komfort und das Prestige Ihres Eigenheims. Sie passen sich jeder Umgebung an und erhöhen den Wert des Gebäudes.

## **Individuell und eigenartig**

Ausgehend von einer zweckmässigen Standardkonfiguration lassen sich diese Aufzüge durch zahllose Ausstattungsoptionen individuell gestalten und können so Ihren Wünschen angepasst werden.



Platzsparende Lösung  
keine grossen Umbauten  
geräuscharmer Antrieb

## **E10 – elektrisch, ökologisch, exklusiv**

Der E10 fügt sich mit Diskretion und Eleganz in jede Umgebung ein.

Der Antrieb funktioniert elektrisch über einen Antriebsriemen – einfach und absolut zuverlässig. Da der ganze Antrieb und die Steuerung im Lift integriert ist, benötigt die Anlage einen minimalen Platzbedarf.



Aussenlift mit Regenabweiser über der Tür



Schiebetüren bei Glas-Stahl-Schacht



Neu Ecouimec-Glastüre



Spezial-Ausführung mit viel Glas




**E07 – hydraulisch, vielseitig, flexibel**

Der E07 verfügt über einen klassischen Hydraulikantrieb. Aufgrund seiner Funktionalität und seines Designs kann mittels unzähliger Kombinationen ein massgeschneiderter Aufzug gebaut werden.

**Ihr Liftprofi für alle Situationen**

# TECHNISCHE DETAILS

# HÖGG LIFTSYSTEME

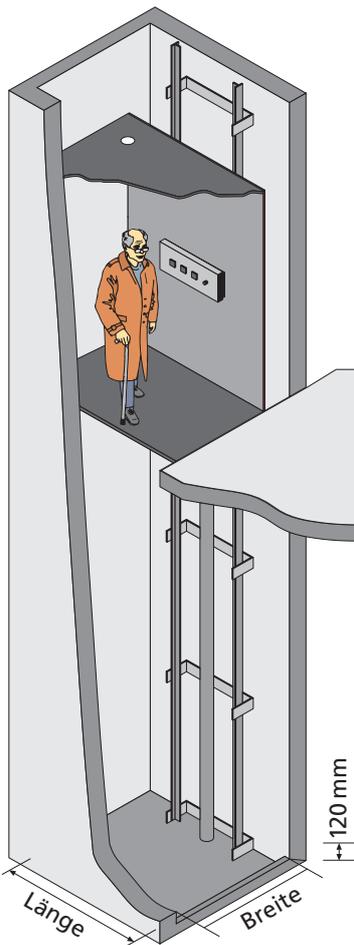

bauseitiger Schacht

### Plattformstandardgrößen E10 (BxT)

Minimum 900 x 900 mm  
Maximum 1170 x 1460 mm

### Plattformstandardgrößen E07 (BxT)

Minimum 770 x 770 mm  
Maximum 1170 x 1460 mm

Individuelle Masse sind immer erhältlich und können auf 5 mm angepasst werden.

	<b>E10</b>	<b>E07</b>
Ausführung:	Senkrechtaufzug	Senkrechtaufzug
Aufstellung:	Innen / aussen	innen / aussen
Antrieb:	Riemen elektrisch	hydraulisch
Nennlast:	400 kg / 500 kg	400 kg
Geschwindigkeit:	0.15 m/s	0.15 m/s
Hubhöhe:	14,6 m max. 5 Etagen	12 m max. 5 Etagen
Schachtkopfhöhe:	2450 mm (Flügeltüren) 2600 mm (Teleskoptüren)	2250 mm (Flügeltüren) 2600 mm (Teleskoptüren)
Motorleistung:	1.5 kW	1.8 kW
Schacht:	selbsttragender Metallschacht oder bauseitiger Schacht	
Türen:	Flügeltüren (Stahl, Alu, optional mit Glas oder feuerfest) Dauerkontaktbedienung Automat. Teleskoptüren (Impulsbedienung)	
Grubentiefe:	120 mm Mauerschacht 140 mm Stahlschacht	
Bedienung:	Dauerkontakt oder Impuls	
Optionen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosse Auswahl an Farben und Materialien</li> <li>- Vielfältige Gestaltung von Boden, Wänden, Decke</li> <li>- Elektrischer Türantrieb</li> <li>- Automatische Teleskoptüren in der Kabine und auf dem Stockwerk</li> <li>- Individuelle Beleuchtungseffekte</li> <li>- Bei Teleskoptüren in der Kabine läuft der Lift im Automatikbetrieb</li> </ul>	
Konformität:	EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EN 81-41	

Änderungen vorbehalten



Glas-Stahl-Schacht

### Andere Modellmöglichkeiten:

**Homelift E20** – Wer sehr individuelle Ausführungsmöglichkeiten wünscht, kann es mit dem E20 realisieren.

**Heavy Duty** – HeavyLoad-Ausführung für erhöhte Lasten möglich.

Treppenlifte Rollstuhllifte Sitzlifte Hebebühnen Aufzüge

hoegg lift  ch

**St.Gallen**  
Högg Liftsysteme AG  
Wilerstrasse 137  
CH-9620 Lichtensteig  
071 987 66 80  
info@hoegglift.ch

**Bern**  
Högg Liftsysteme AG  
Glättemühleweg 22  
CH-3613 Steffisburg  
033 439 41 41  
bern@hoegglift.ch

**Lausanne**  
Högg Liftsysteme SA  
Route de Bellevue 7  
CH-1029 Villars-Ste-Croix  
021 800 06 91  
lausanne@hoegglift.ch