



( 1:27 )

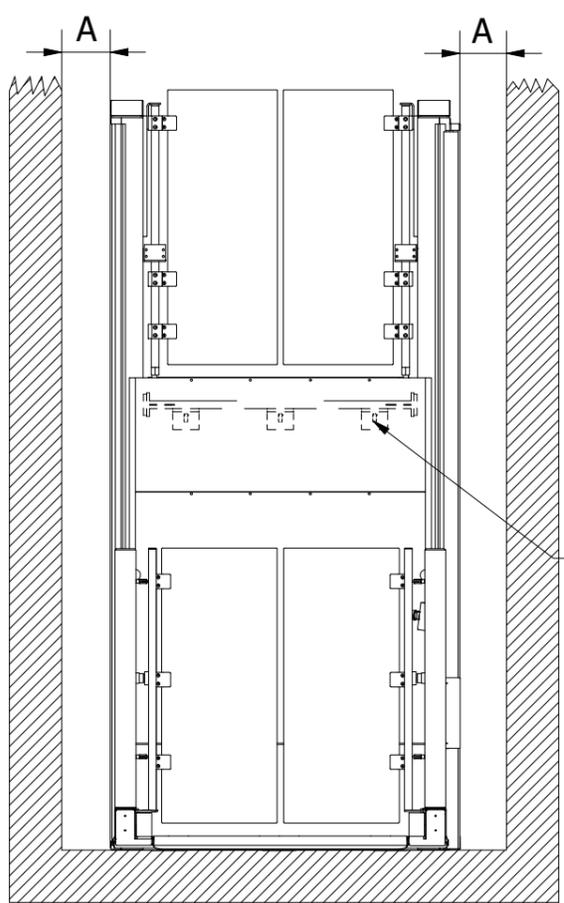

Befestigungspunkte

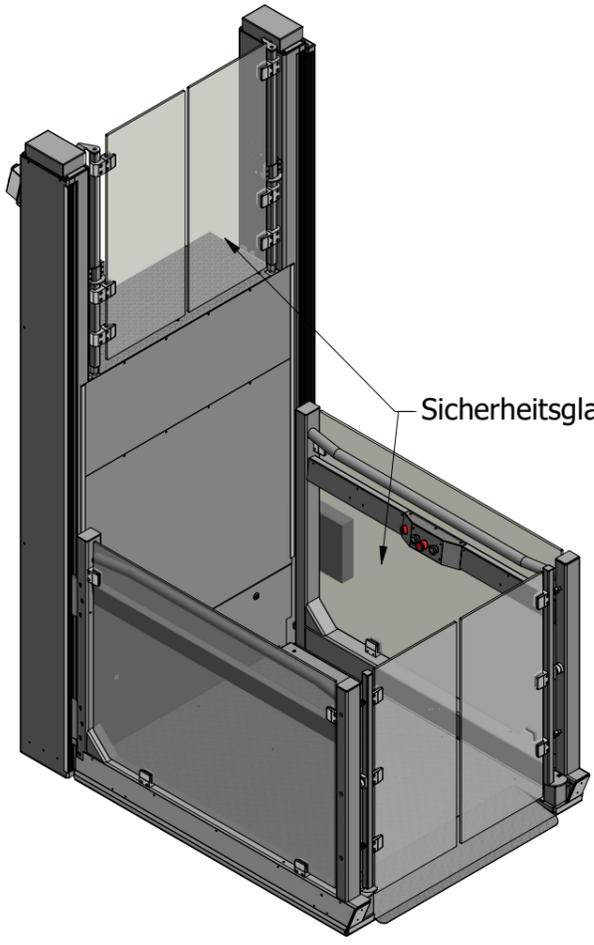

**Spielraum**

**A**  
Horizontaler zwischen korb und wand  
145mm wenn glatt, 355mm wenn  
unregelmäßige

**Verankert**

Horizontal und Vertical 2 Minimum (siehe Montage Information) für weitere Details der substrat Anforderungen und Type.

**Plattform Bodenbelag**

Standard - Aluminium-Riffelblech.

**Stromversorgung (Hauptschalter)**

1ph L, N, PE, 3 x 2,5mm<sup>2</sup>, 16A



**Technische Daten**

Nennleistung: 400kg / 2 Person  
Geschwindigkeit: 0,08m / s  
Antrieb: 3,0kW Elektromotor / Riemenantrieb  
Elektrischer Anschluss: Ein phase, 3x2,5mm<sup>2</sup>  
Steuerspannung: 24Volts  
Soft-start / Stop durch Frequenzumrichter  
Fahrsystem: Schraube / Mutter

**HORIZONTALE KRÄFTE**

Förder Höhe mm	Totale Anfallende Kräfte Fa. In kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

**Fb=** Vertikale kräfte von 10kN  
fläche von 1320 x 250

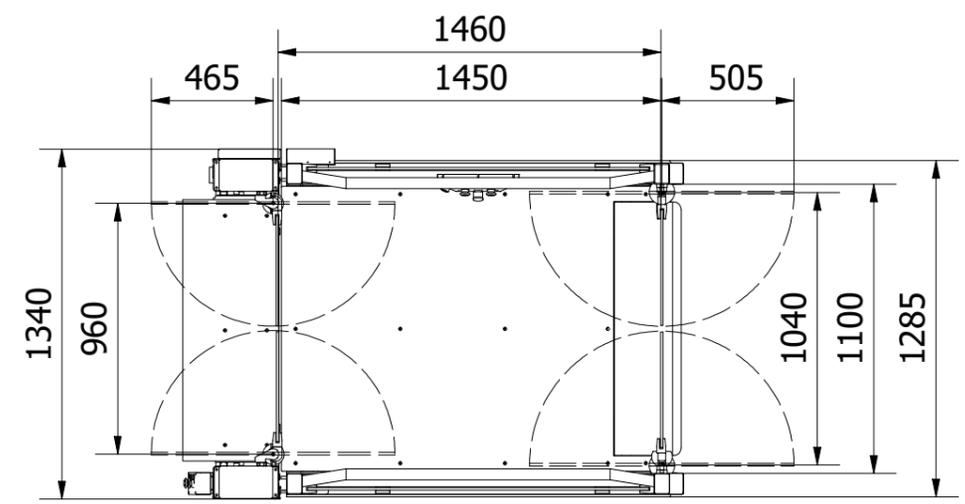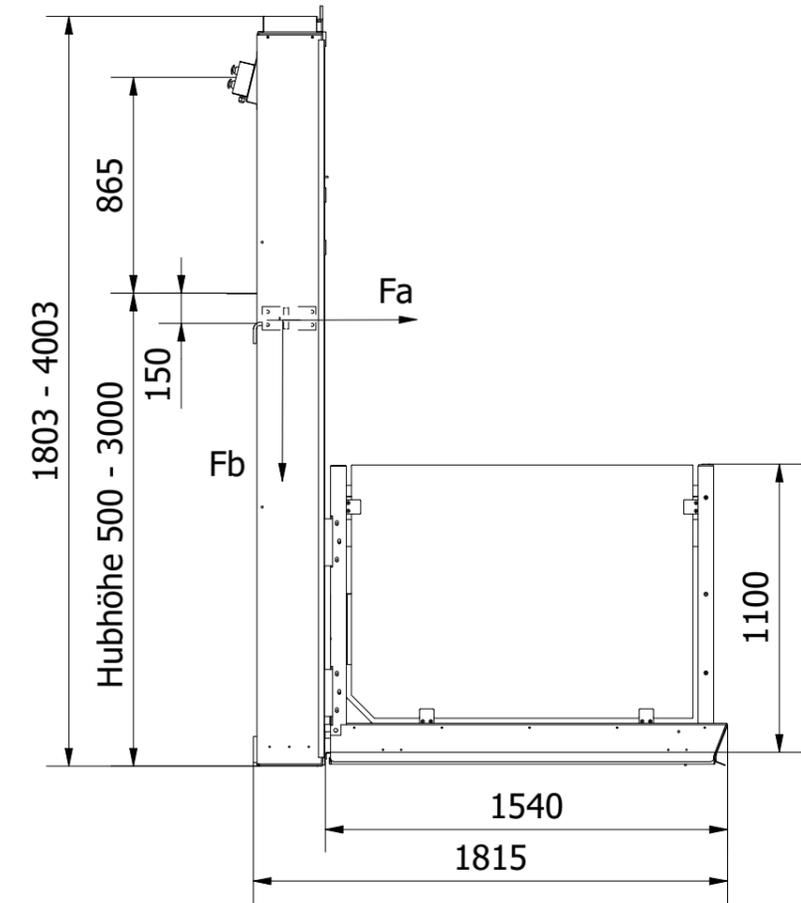

Entworfen von Eva	Geprüft von	Genehmigt	Datum 2022-04-12	Datum 2022-04-12	LH= 800-3000
MPR LIFTS AB			Strategos Elegance STD		
Allgemeine Höhe				Auflage 1	Blatt 1 / 1