


6 5 4 3 2 1

( 1:27 )

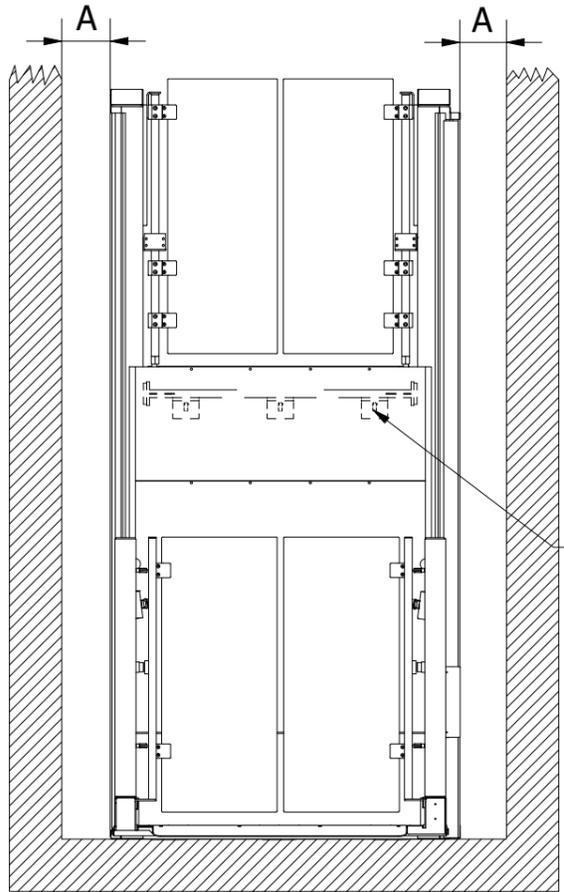

Points de fixation

**Jeux:**

**"A"**  
Distance horizontale entre la plate-forme et le mur 145 mm si lisse, 355 mm non réglementé.

**Fixations ancrage**

Horizontal et vertical 3 pièces minimum, voir les informations d'installation pour plus de détails sur les exigences et le type de substrat (utilisez uniquement les angles de fixation au niveau supérieur).

**Finition plancher plateforme**




Standard - Aluminium antidérapant.

**Fourniture électrique (alimentation principale)**

1ph L, N, PE, 3 x 2,5mm<sup>2</sup> 16A

**Renseignements techniques**

Charge utile: 400kg / 2 personnes  
Vitesse: 0,08m / s  
Moteur électrique 3,0kw, à courroies  
Liaisons électriques monophasé 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
Tension d'utilisation: 24 volts  
Soft start / stop par convertisseur de fréquence  
Entrainement par vis/écrou (double)

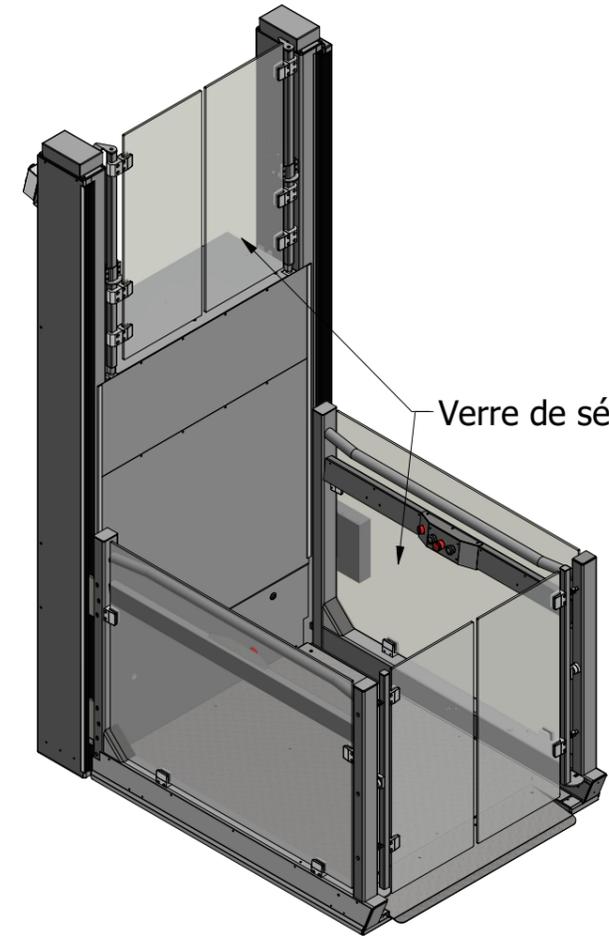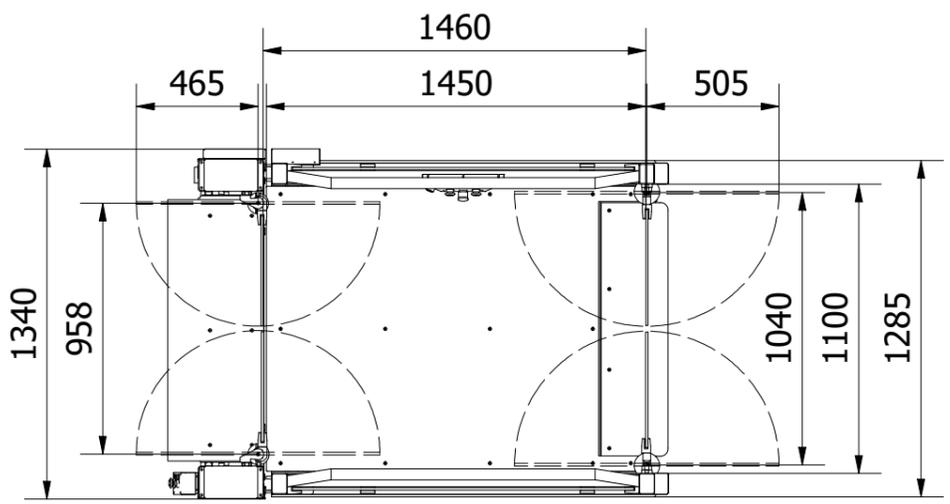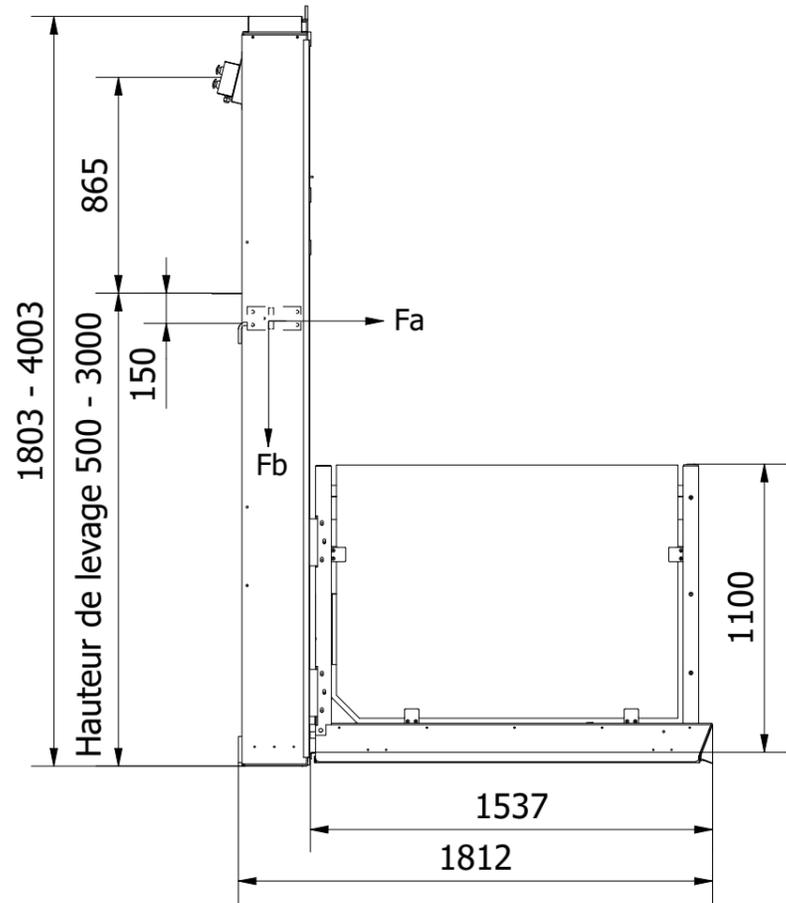

Verre de sécurité

EFFORTS HORIZONTAUX	
Hauteur de fixation	Efforts de fixation Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Effort vertical 10kN, sur socle de base de 1340 x 250mm

Conçu par Eva	Vérifié par	Approuvé par	Date 2022-04-12	Date 2022-04-12	LH= 800-3000
MPR LIFTS AB			Strategos Elegance STD		
Hauteur Générale			Édition 1	Drap 1 / 1	

6 5 4 3 2 1