
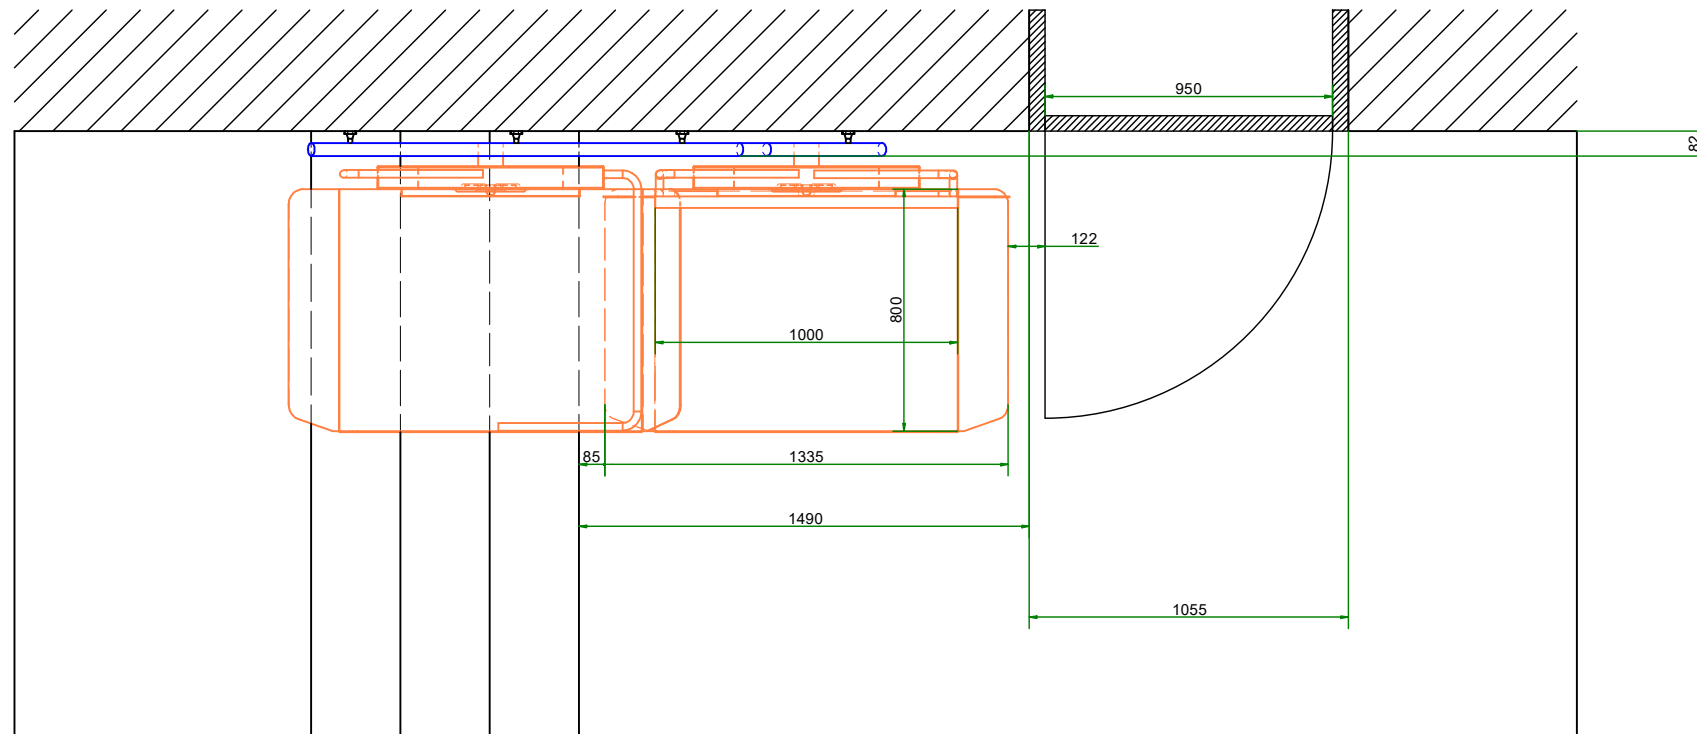
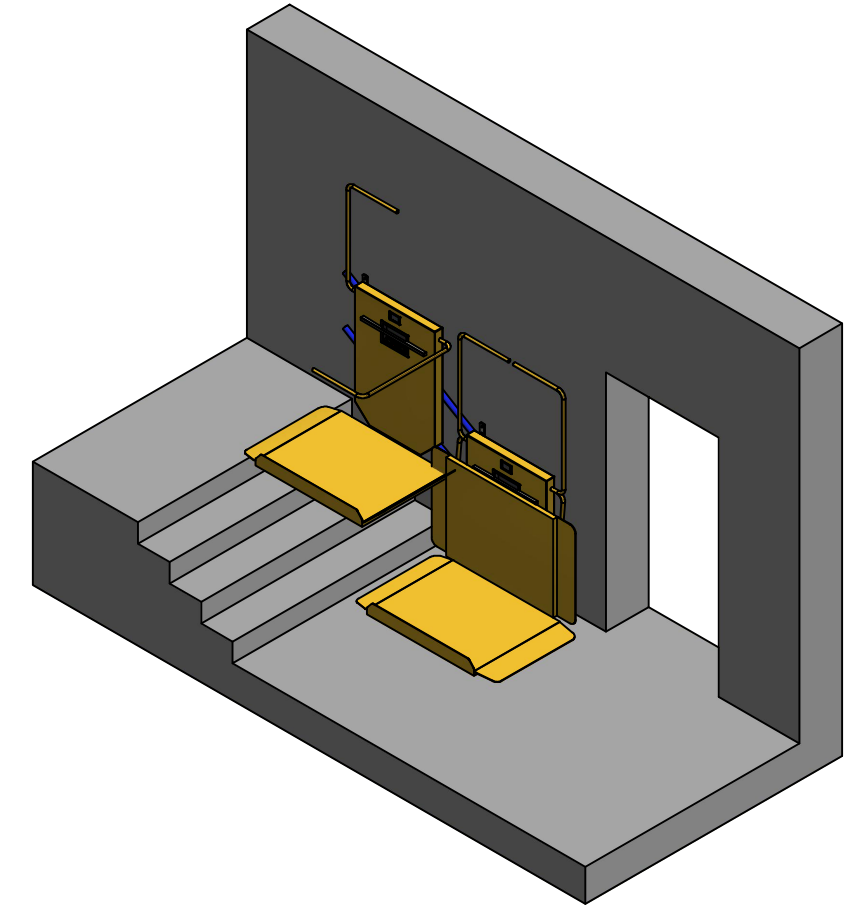


E-Zuleitung für Ladegerät bauseits:
 230V 50Hz 11A
 6mm² Potentialausgleich bei Innenanlagen
 16mm² Potentialausgleich bei Außenanlagen

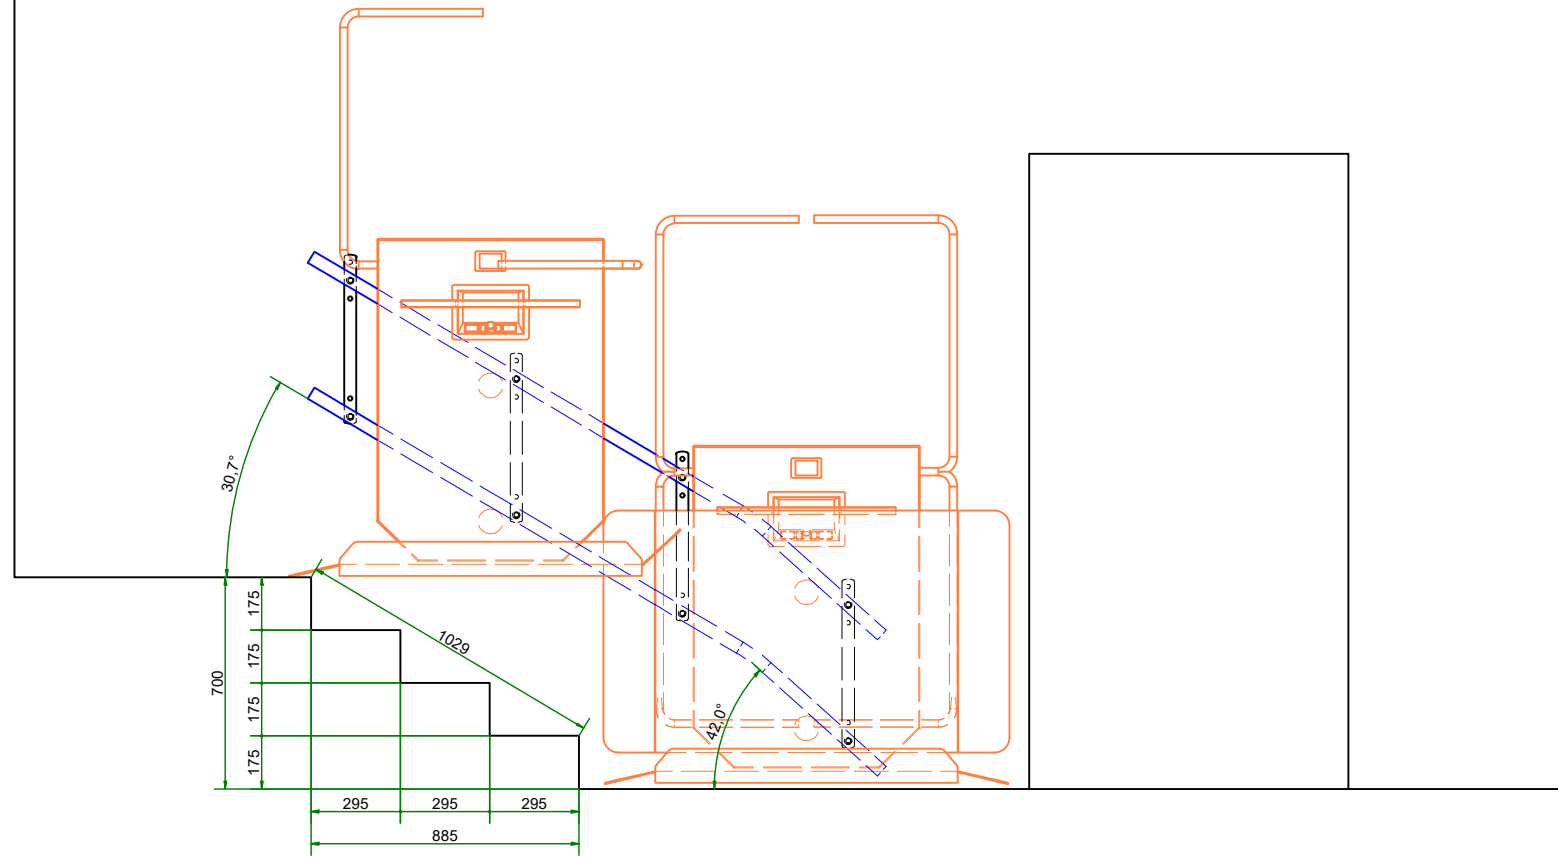

Lift:
 GTL Edge batteriebetrieben;
 Innenanlage;
 Platinensteuerung;
 Plattform 800x1000;
 bergseitige Klappe 170mm;
 talseitige Klappe 170mm;
 300kg Nutzlast;

Außensteuerung:
 2 Stk. Funk-Wandtaster mit EUROKEY - GFA18

Maßstab: 1 : 25	Format: A3	Revision:	Datum:	Gezeichnet:
Lift: Plattformtreppenlift GTL E				Adresse:
HÖGG LIFTSYSTEME			Copyright protection according to DIN ISO 16016 Passing on and copying of this document, utilization and communication of its contents are prohibited, unless expressly authorized in writing. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent utility model or design	