



6 5 4 3 2 1

(1:27)

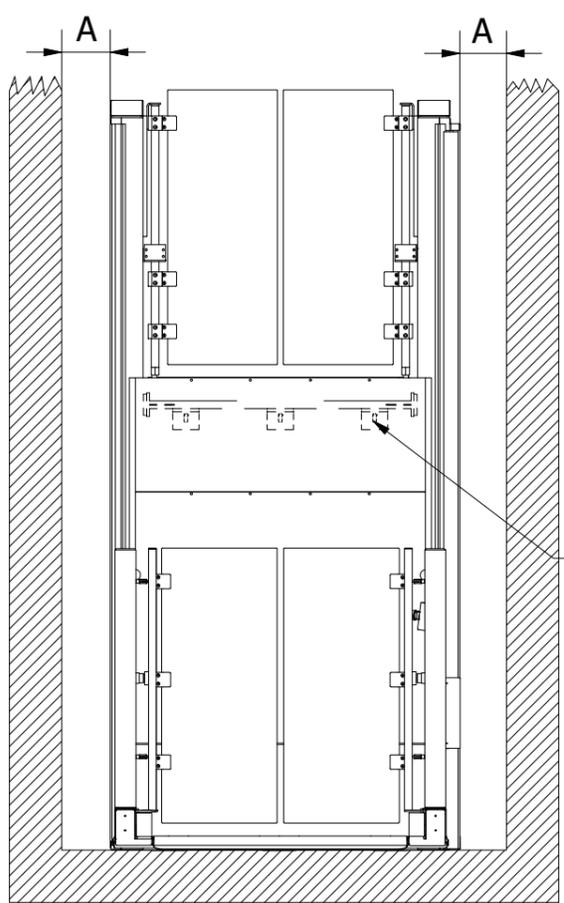

Befestigungspunkte

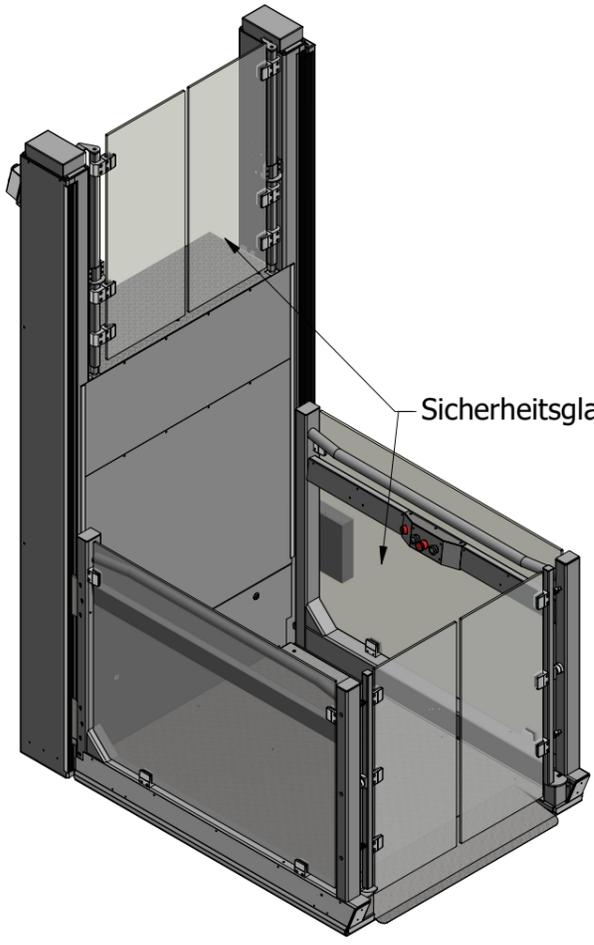

Sicherheitsglas

Spielraum

A
 Horizontaler zwischen korb und wand
 145mm wenn glatt, 355mm wenn
 unregelmäßige

Verankert

Horizontal und Vertical 2 Minimum (
 siehe Montage Information) für weitere
 Details der substrat Anforderungen und
 Type.

Plattform Bodenbelag

Standard - Aluminium-Riffelblech.

Stromversorgung (Hauptschalter)

1ph L, N, PE, 3 x 2,5mm², 16A



Technische Daten

- Nennleistung: 400kg / 2 Person
- Geschwindigkeit: 0,08m / s
- Antrieb: 3,0kW Elektromotor / Riemenantrieb
- Elektrischer Anschluss: Ein phase, 3x2,5mm²
- Steuerspannung: 24Volts
- Soft-start / Stop durch Frequenzumrichter
- Fahrssystem: Schraube / Mutter

HORIZONTALE KRÄFTE

Förder Höhe mm	Totale Anfallende Kräfte Fa. In kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikle kräfte von 10kN
 fläche von 1320 x 250

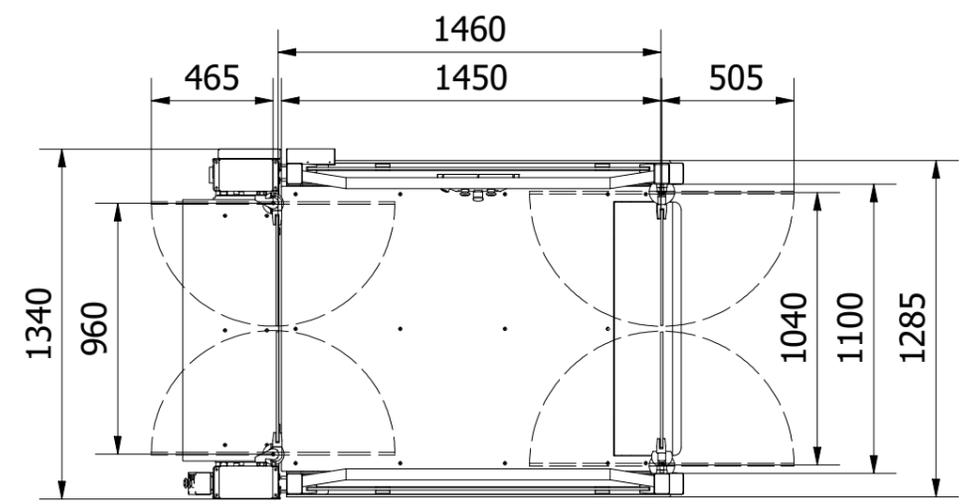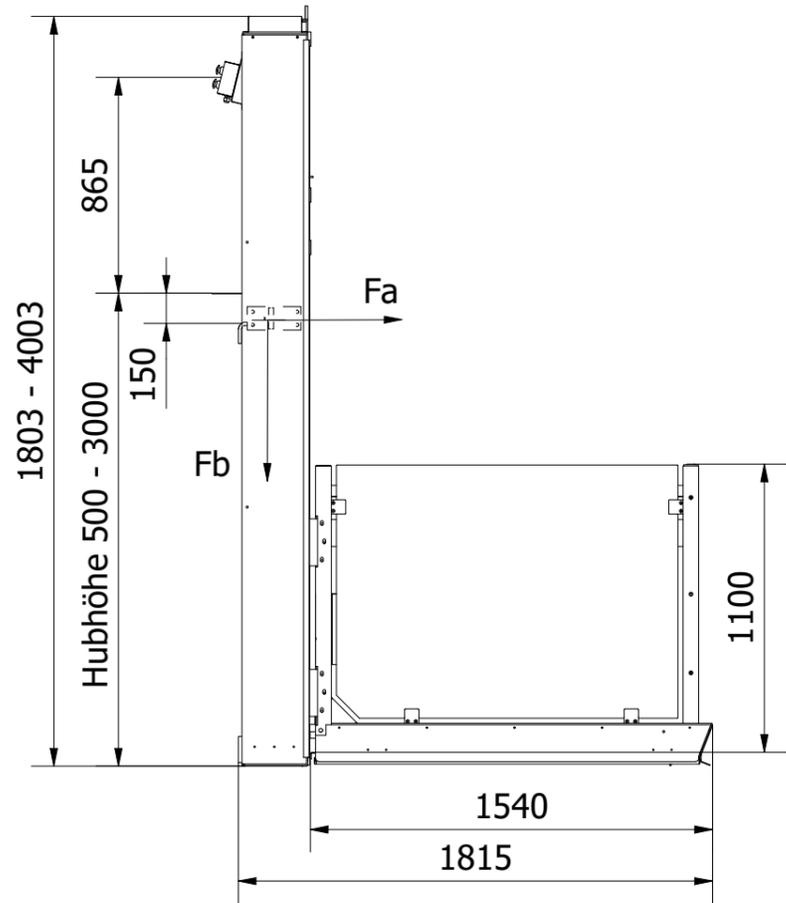

Entworfen von	Geprüft von	Genehmigt	Datum	Datum	LH=
Strategos Elegance STD			Auflage	Blatt	

6 5 4 3 2 1