


(1 : 28)

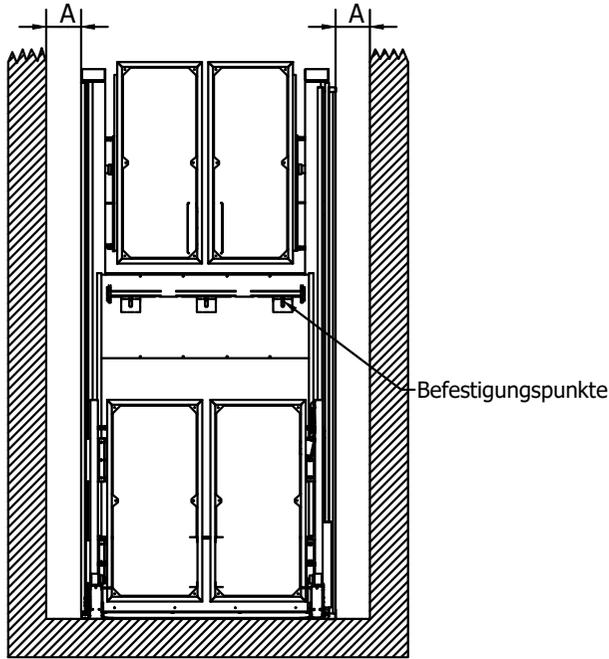

Spielraum

A
Horizontaler zwischen korb und wand
145mm wenn glatt, 355mm wenn
unregelmäßige

Verankert

Horizontal und Vertical 2 Minimum (siehe Montage Information) für weitere Details der substrat Anforderungen und Type.



Plattform Bodenbelag

Standard - Aluminium-Riffelblech.

Technische Daten

Nennleistung: 400kg / 2 Person
Geschwindigkeit: 0,08 / s
Antrieb: 3,0kW Elektromotor /
Riemenantrieb
Elektrischer Anschluss: Ein phase,
3x2,5mm²
Steuerspannung: 24Volts
Soft-start / Stop durch
Frequenzumrichter
Fahrsystem: Schraube / Mutter

Befestigungspunkte

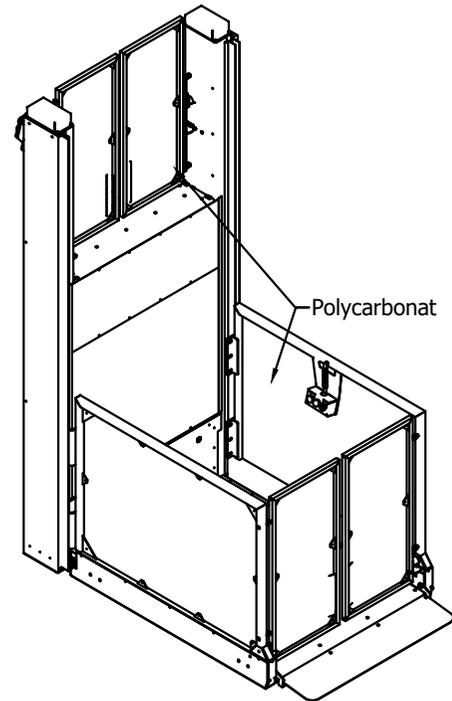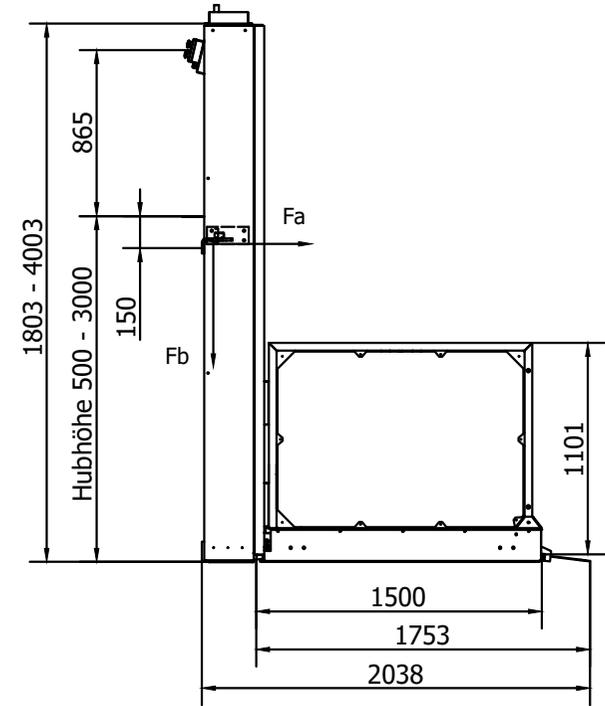


Polycarbonat

HORIZONTALE KRÄFTE

Förder Höhe mm	Totale Anfallende Kräfte Fa. In kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikle kräfte von 10kN
fläche von 1320 x 250

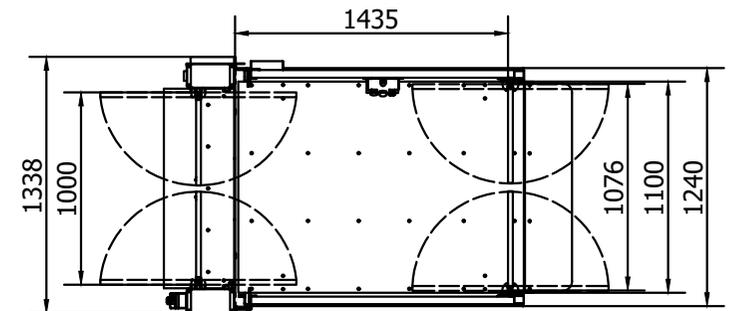

Entworfen von	Geprüft von	Genehmigt	Datum	Datum	LH=
			Strategos Superior STD		
			Auflage	Blatt	