
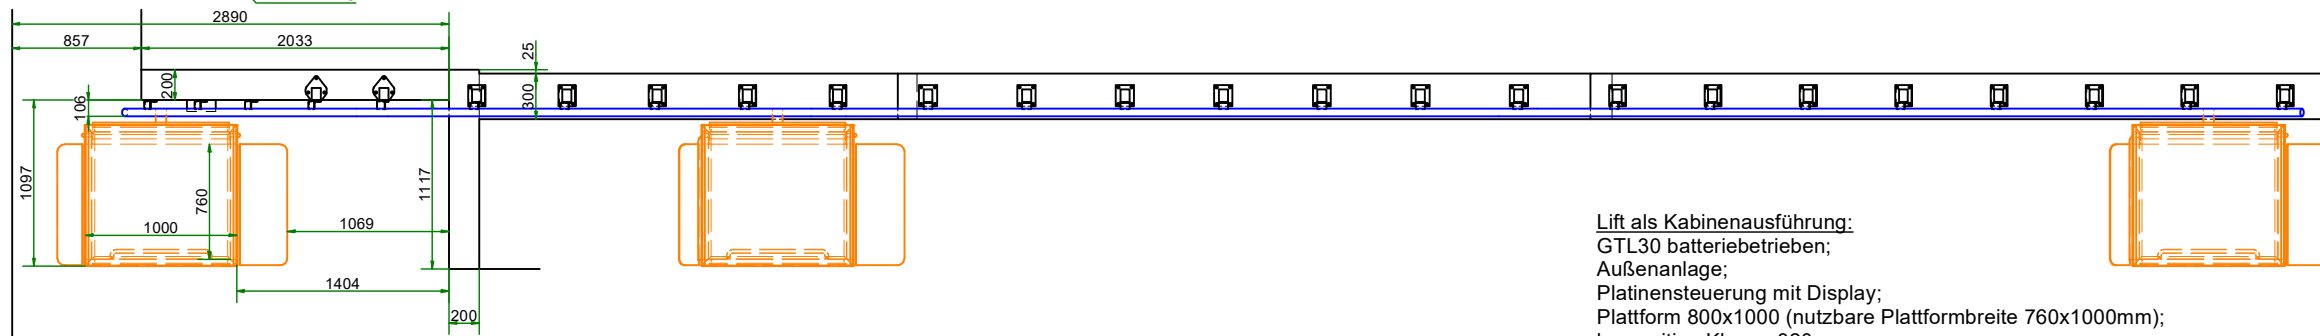
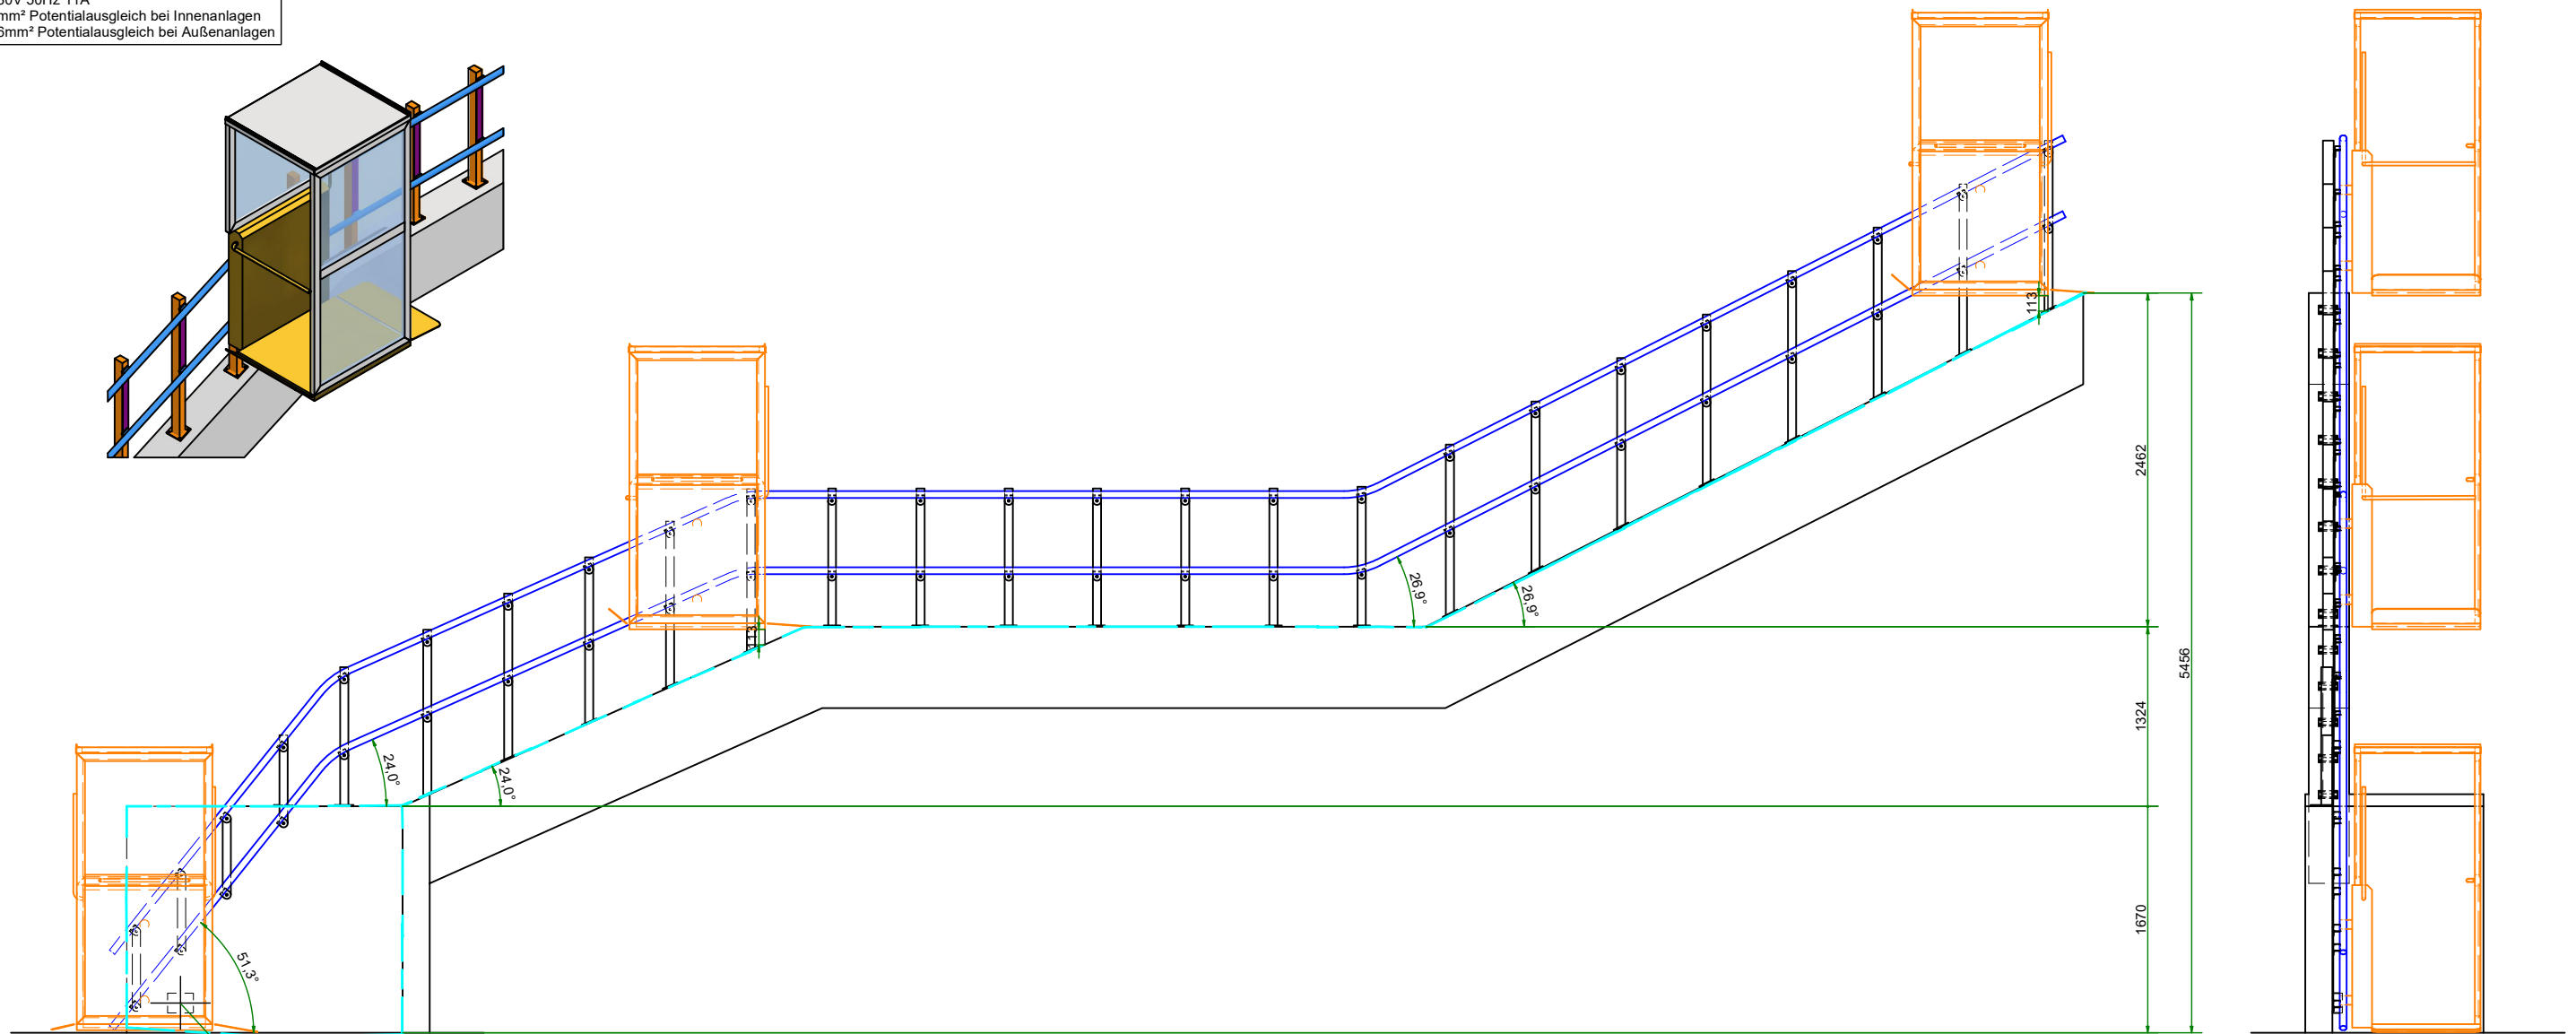


E-Zuleitung für Ladegerät bauseits: 230V 50Hz 11A 6mm² Potentialausgleich bei Innenanlagen 16mm² Potentialausgleich bei Außenanlagen
--

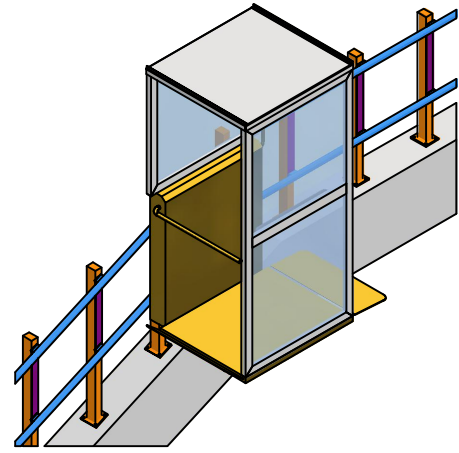

Lift als Kabinenausführung:
GTL30 batteriebetrieben;
Außenanlage;
Platinensteuerung mit Display;
Plattform 800x1000 (nutzbare Plattformbreite 760x1000mm);
bergseitige Klappe 320mm;
talseitiger Klappe 170mm;
225kg Nutzlast;
Innensteuerung GI18 + am Spiralkabel + Halbzylinder;
beschichtet RAL 7040matt Fenstergrau

Außensteuerung:
3 Stk. Funk-Wandtaster mit Schlüsselschalter - 2-Kanal
2 Stk. Funkhandsender - 2-Kanal

Schiene:
16,4lfm
20 Stk. Standardlaschen - mit Verbinder
5 Stk. Lasche + 10mm - mit Verbinder

Stützen:
22 Stk. Stütze 80/60 - feuerverzinkt

Kabine lt Zng.:
Aluminium beschichtet RAL7040
Füllungen mit Acrylglas - klar
Untersicht Dachblech ohne Beleuchtung
berg und talseitig mit Ablaufbarriere am Dach

Die Zeichnungserstellung erfolgt aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Angaben.
Ganser Maschinen GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler,
welche aus falschen Maßangaben resultieren!

Ich bin mit der Ausführung in dieser Art einverstanden, weiters bin ich mit den AGB welche unter www.ganserlifte.at einsehbar sind einverstanden.

Datum, Unterschrift des Bestellers / Betreibers

Maßstab:	1 : 50	Format:	A3	Revision:		Datum:	20.06.2024	Gezeichnet:	Daniel Pöchtrager
----------	--------	---------	----	-----------	--	--------	------------	-------------	-------------------

Lift: Plattformtreppenlift GTL30
Firma: HÖGG Lichtensteig

Adresse:



Ganser Maschinen GmbH
Markt 26
A-4171 St. Peter am Wimberg
Tel.: +43 7282-8071
e-mail: office@ganserlift.at

Copyright protection according to
DIN ISO 16016
Passing on and copying of this document,
utilization and communication of
its contents are prohibited,
unless expressly authorized in writing.
Offenders will be held liable for
the payment of damages.
All rights reserved in the event
the grant of a patent utility model or design.