

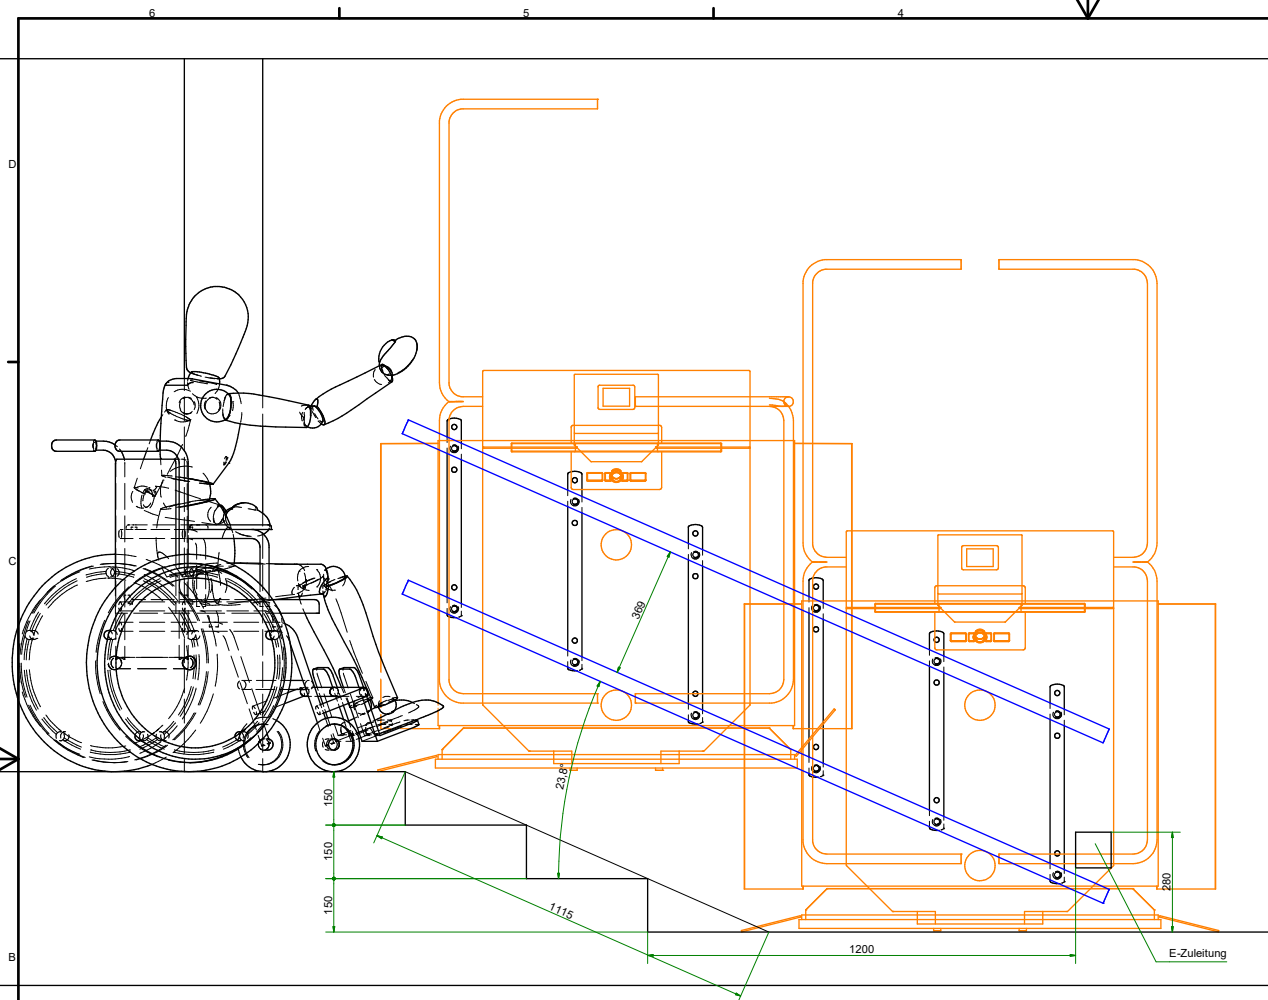


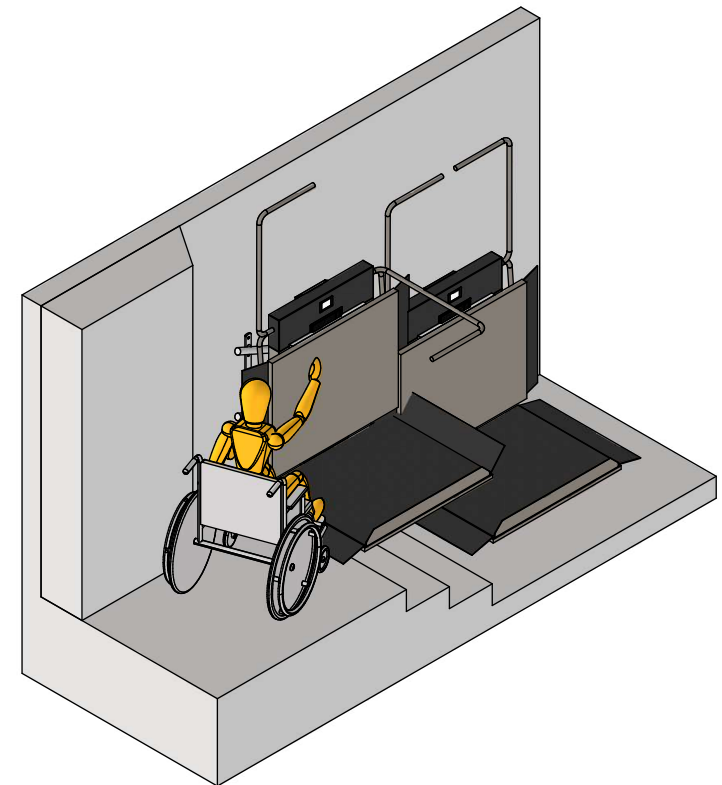

E-Zuleitung für Ladegerät bauseits:
230V 50Hz 11A
6mm² Potentialausgleich bei Innenanlagen
16mm² Potentialausgleich bei Außenanlagen

Pos. Wandtaster vor Ort
bei Montage klären

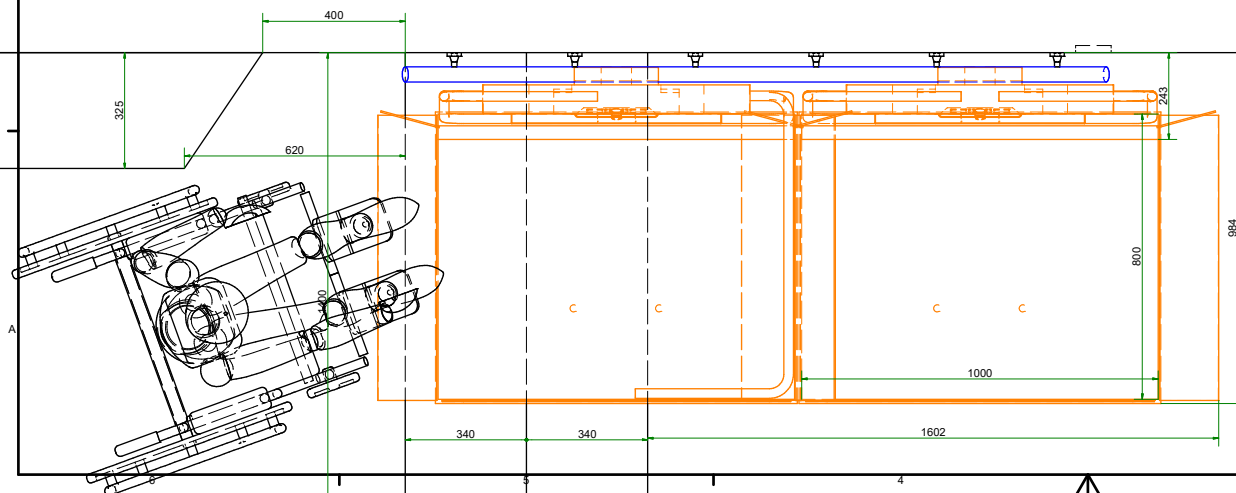

Lift:
GTL Edge batteriebetrieben;
Innenanlage;
Platinensteuerung mit Touch-Display;
Plattform 800x1000;
bergseitige Klappe 170mm;
talseitige Klappe 170mm;
300kg Nutzlast;
Innensteuerung G118;
beschichtet RAL 7048+7016 matt;

Außensteuerung:
2 Stk. Funk-Wandtaster mit Schlüsselschalter - GFA18

Schiene Edelstahl:
2,1 lfm
6 Stk. Standardlaschen - RAL7048

Maßstab: 1 : 15	Format: A3	Revision:	Datum: 14.11.2024	Gezeichnet: Kaineder H.
Lift: Plattformtreppenlift GTLE Firma: Högg Liftsysteme AG				Adresse:
GANSER HOMELIFTE LIFTSYSTEME GMBH				Copyright protection according to DIN ISO 16016 Passing on and copying of this document, utilization and communication of its contents are prohibited, unless expressly authorized in writing. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.