
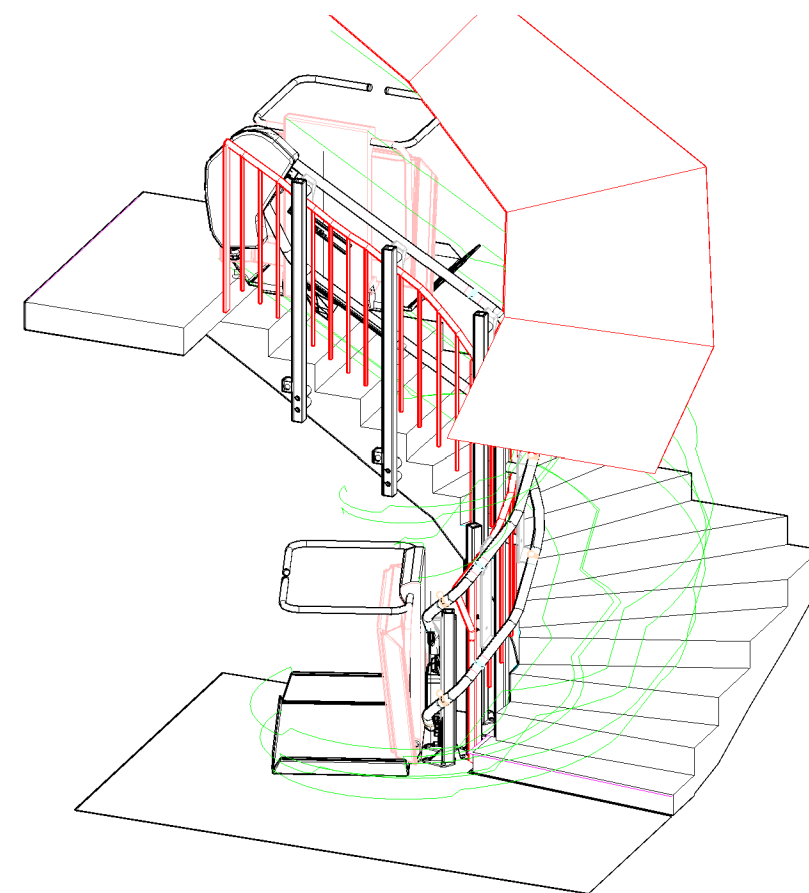
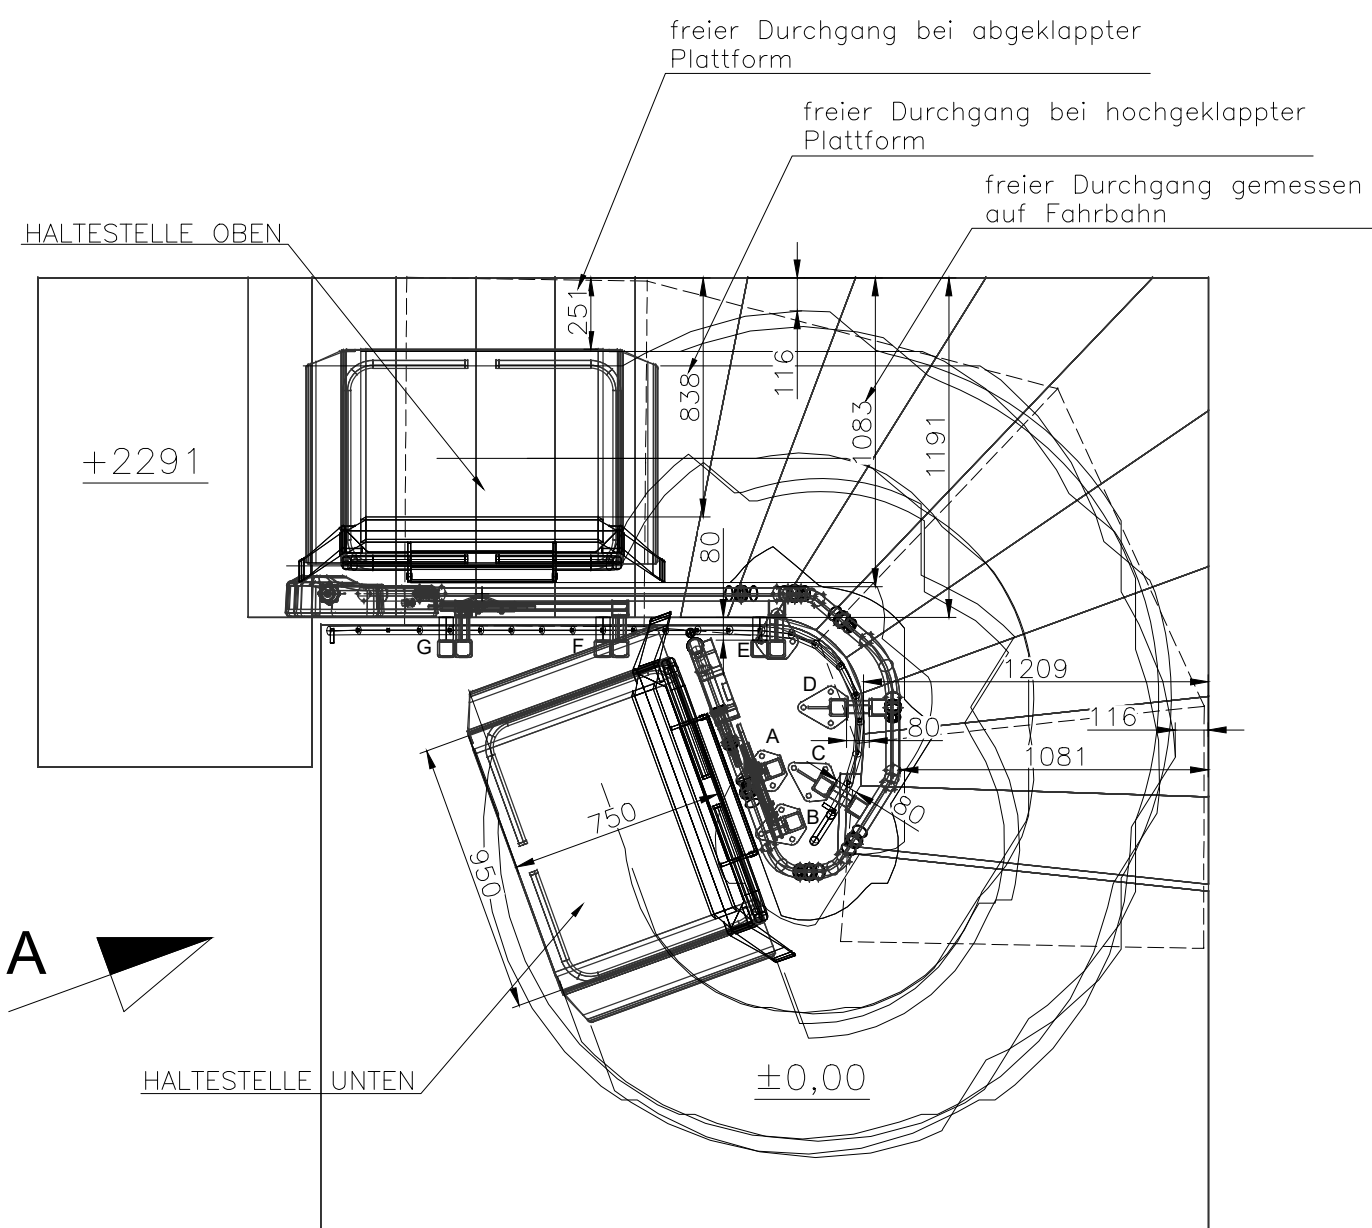
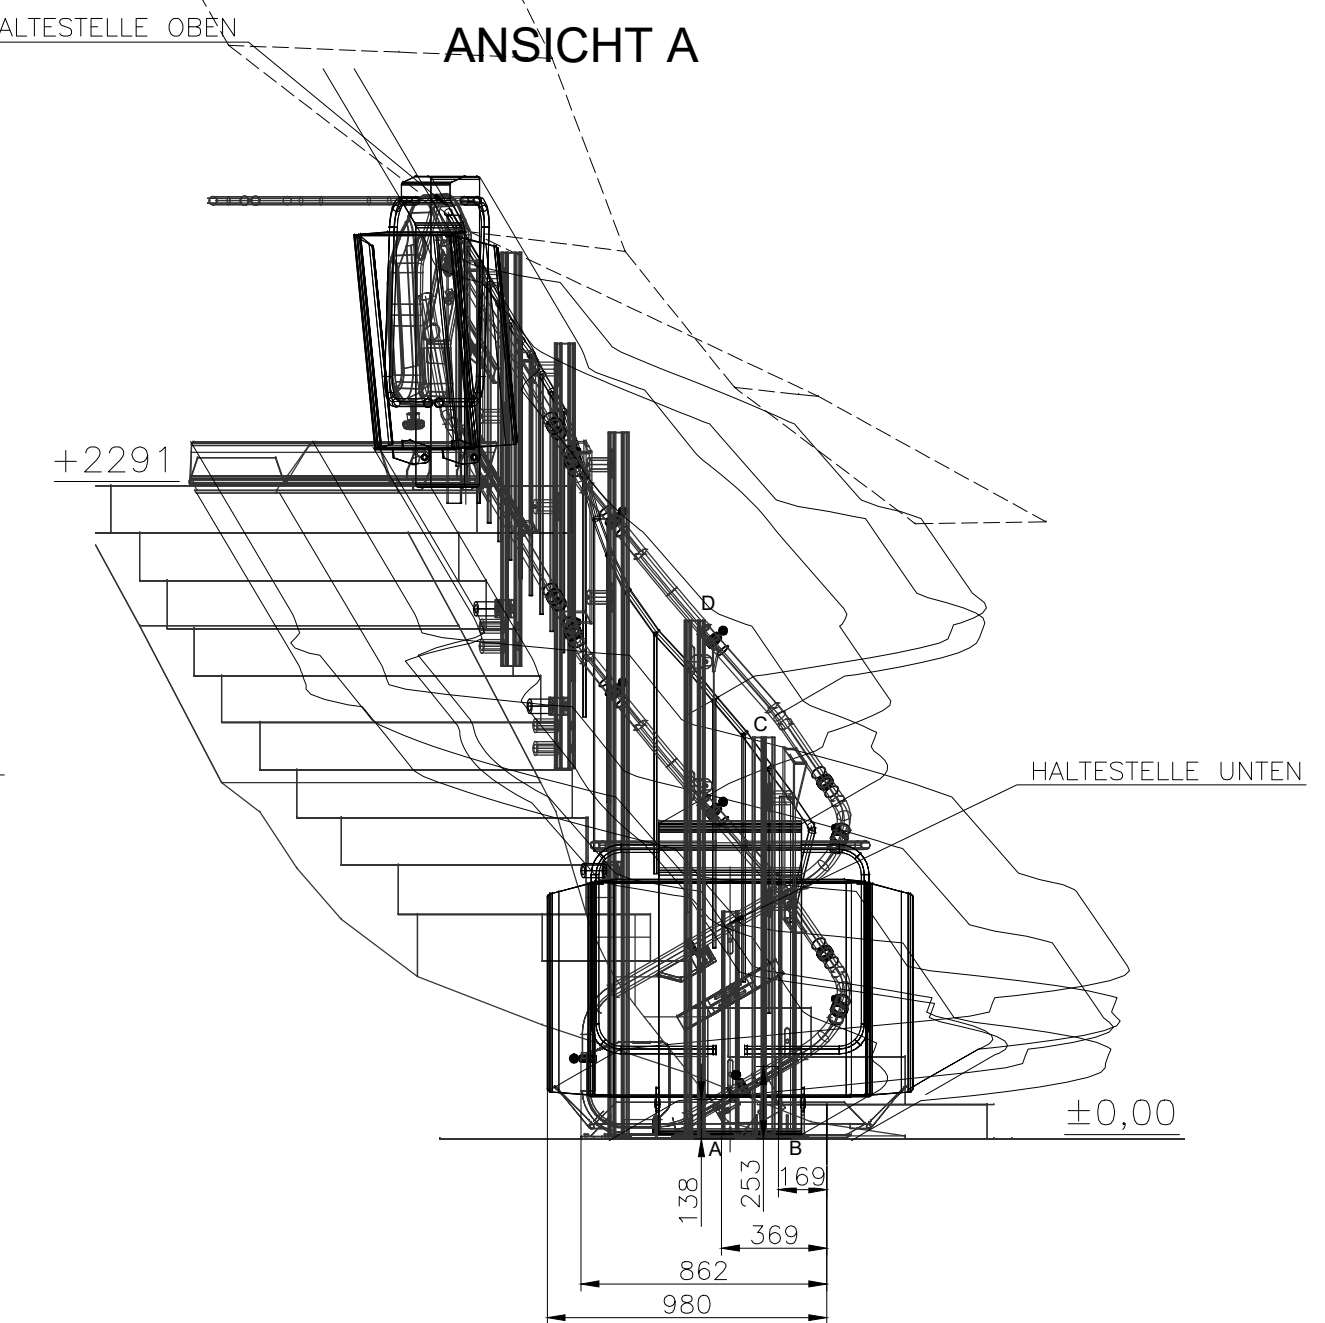
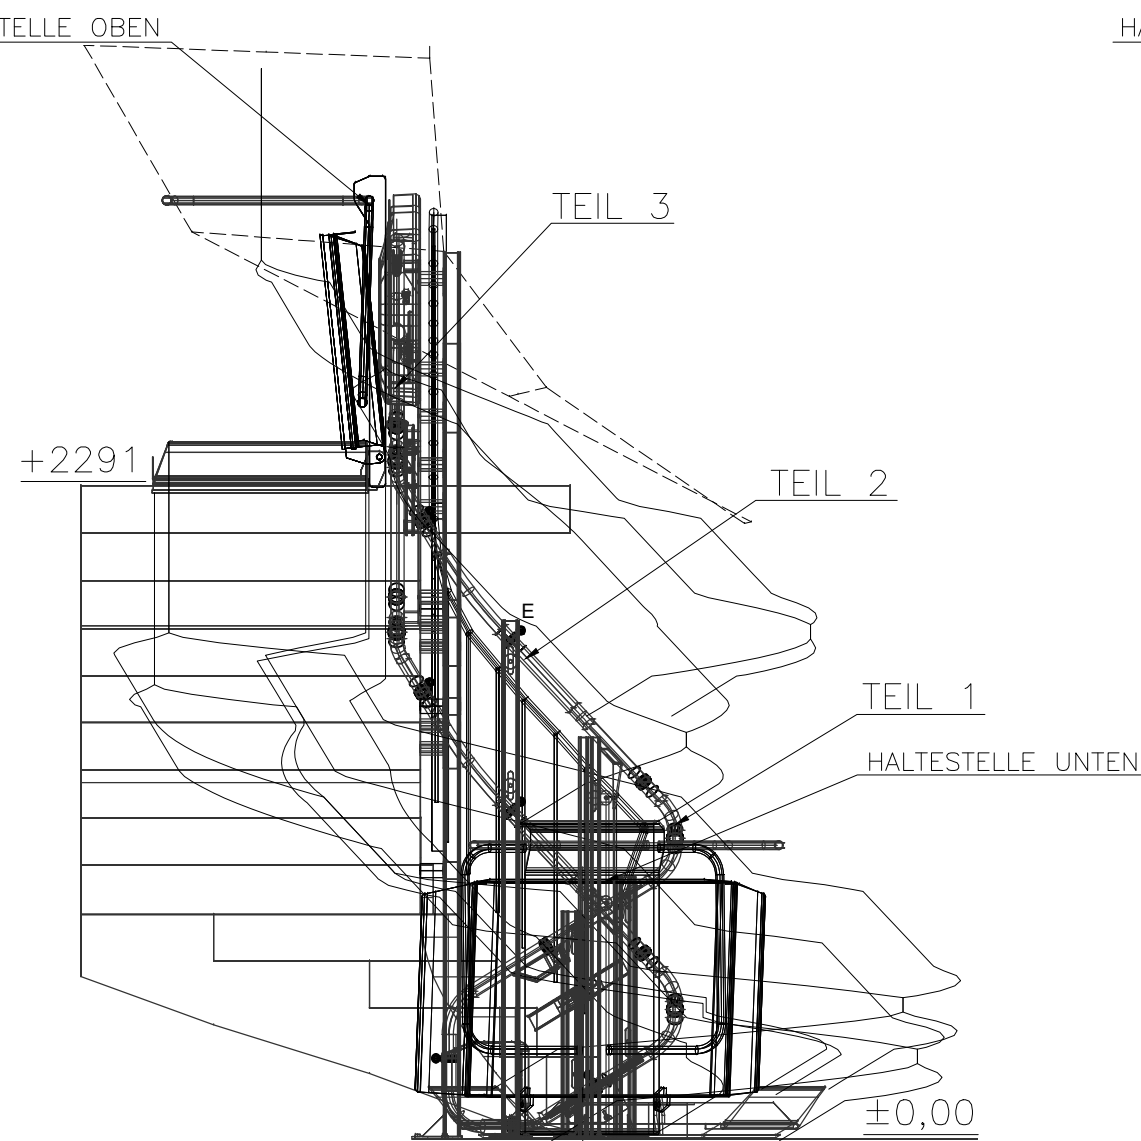


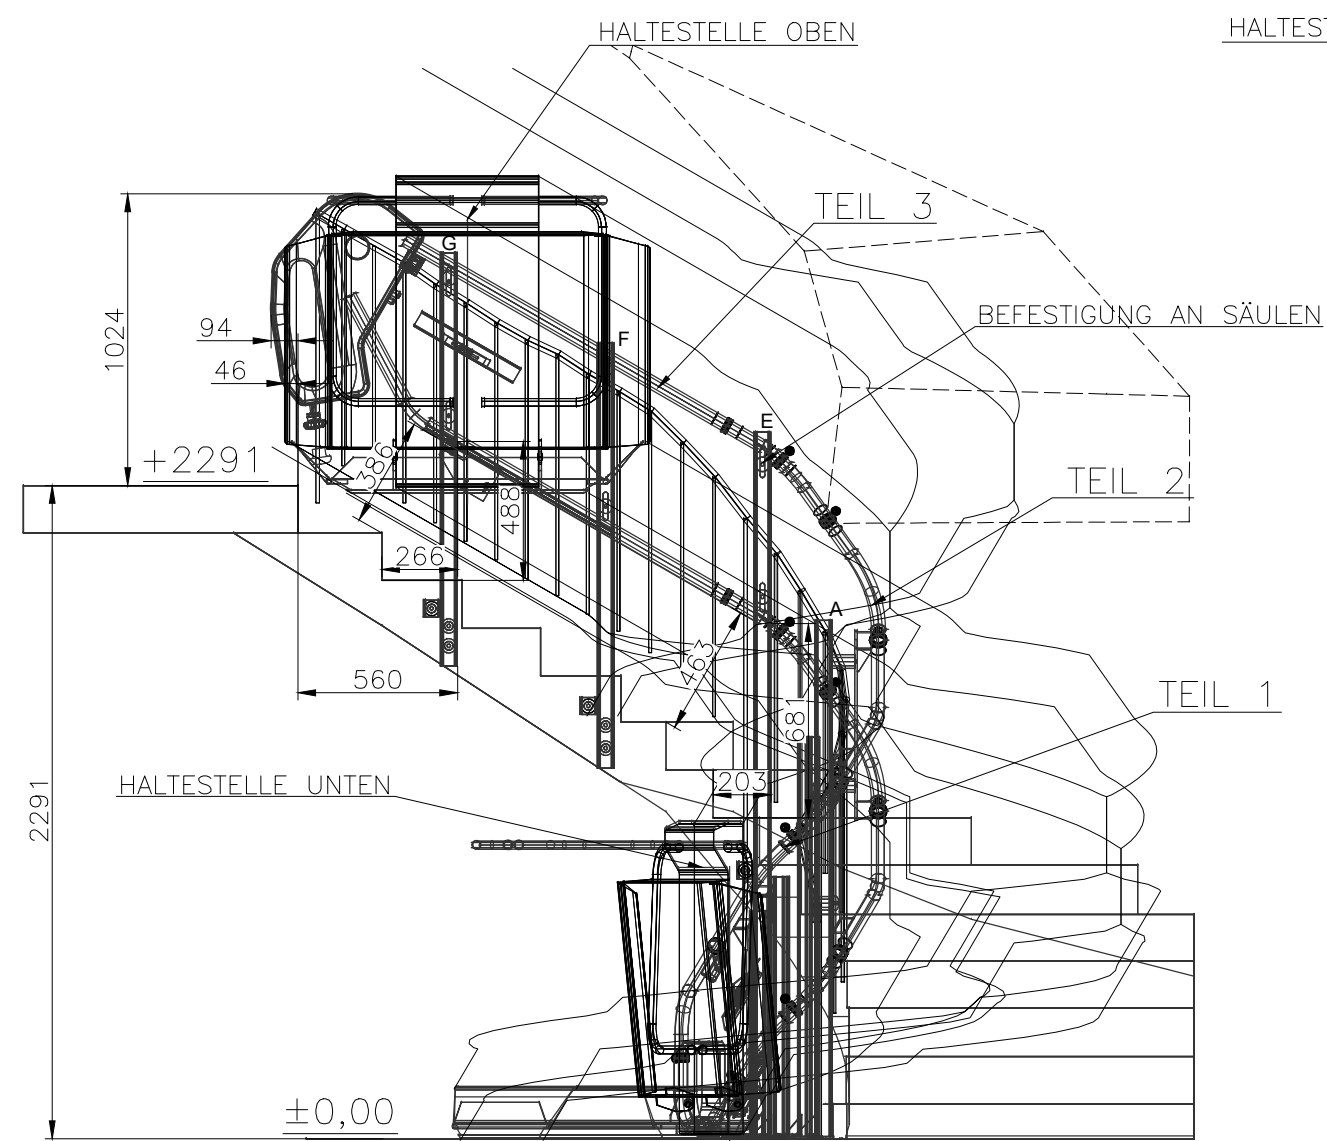

OMEGA - F - 1x230V max. 1,1kW STROMZULEITUNG

Stromzuleitung 1x230V, AC 50Hz für Antrieb bis 1,1kW:
Kabel 3Cx1,5/2,5, freies Ende des Kabels 2m, zusammen mit dem Leiter CY6, gr./gelb für Erdung/ Potentialausgleich bauseits.
Zuleitung muss mit dem LS-Schalter 13A/C und dem FI-Schutzschalter (RCCB) 25/0,03A Typ F oder B(fq) geeignet für Frequenzumrichter (wählen Sie den Typ gemäss den örtlichen Vorschriften), ausgerüstet werden.

DISTANZSTÜCK ø50x10	
LÄNGE [MM]	ANZAHL [St.]
80	17
1000	1

SÄULE	HÖHE
A	790
B	910
C	1400
D	1810
E	2470
F	1490
G	1450

STROMZULEITUNG (SCHALTSCHRANK): 1x230V	EL. MOTOR: 1,1kW/3x230V	nmot=1400 1/min
GETRIEBE TYP:	SRS50/71B14	
	z1=30, z2=130	
i (1)	[40]	
n3 (1/min)	8,077	
v (m/s)	0,09	
SEIL: DURCHMESSER: 9 mm	ZUGSEIL: 5052 mm	DURCHMESSER: 7.1 mm
SEILBEFESTIGUNG: A50500-000-04	STROMABNEHMER: A50540-000-00	STÜTZSEIL: 5562 mm

Index	Datum	Name	Art der Änderung
-------	-------	------	------------------

Gezeichnet	Datum	Name	Maßstab	Högg Liftsysteme AG Glättemühleweg 22, 3613 Steffisburg, Schweiz
Geprüft	22.11.24	Knotek	1:25	

Treppenlift OMEGA-F	LE51930
---------------------	---------

Dem räumlichen Verlauf der Fahrbahn sowie den dargestellten Abständen wird zugestimmt.
Die Anlage kann plangemäß ausgeführt werden.
Sämtliche Naturmaße basieren auf denen von uns zur Verfügung gestellten Daten. Lehner Lifttechnik GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler, welche aus falschen Maßangaben resultieren!

Datum, Unterschrift