


(1 : 27)

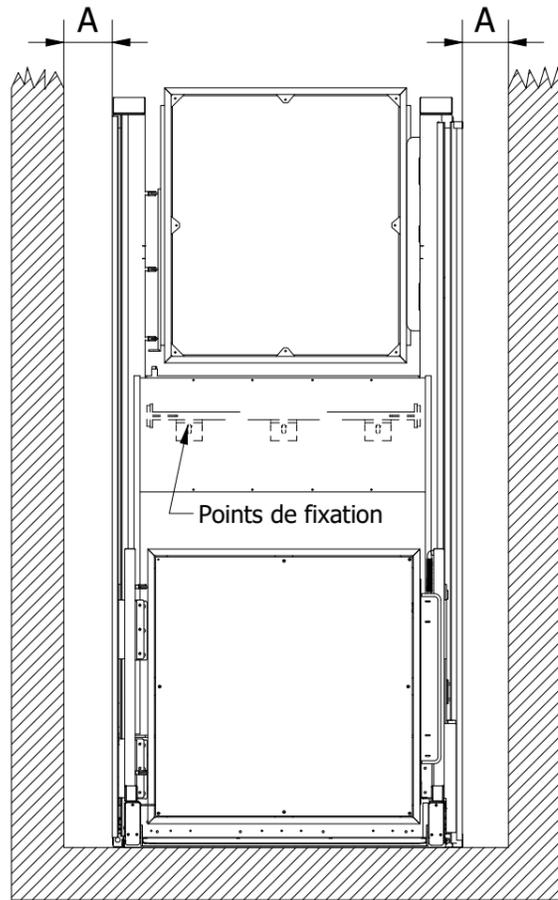

Jeux:

"A"
Distance horizontale entre la plate-forme et le mur 145 mm si lisse, 355 mm non réglementé.

Fixations ancrage

Horizontal et vertical 3 pièces minimum, voir les informations d'installation pour plus de détails sur les exigences et le type de substrat (utilisez uniquement les angles de fixation au niveau supérieur).

Finition plancher plateforme



Standard - Aluminium antidérapant.

Fourniture électrique (alimentation principale)

1ph L, N, PE, 3 x 2,5mm² 16A


Renseignements techniques

Charge utile: 400kg / 2 personnes
Vitesse: 0,08m / s
Moteur électrique 3,0kw, à courroies
Liaisons électriques monophasé 3 x 2,5mm²
Tension d'utilisation: 24 volts
Soft start / stop par convertisseur de fréquence
Entraînement par vis/écrou (double)

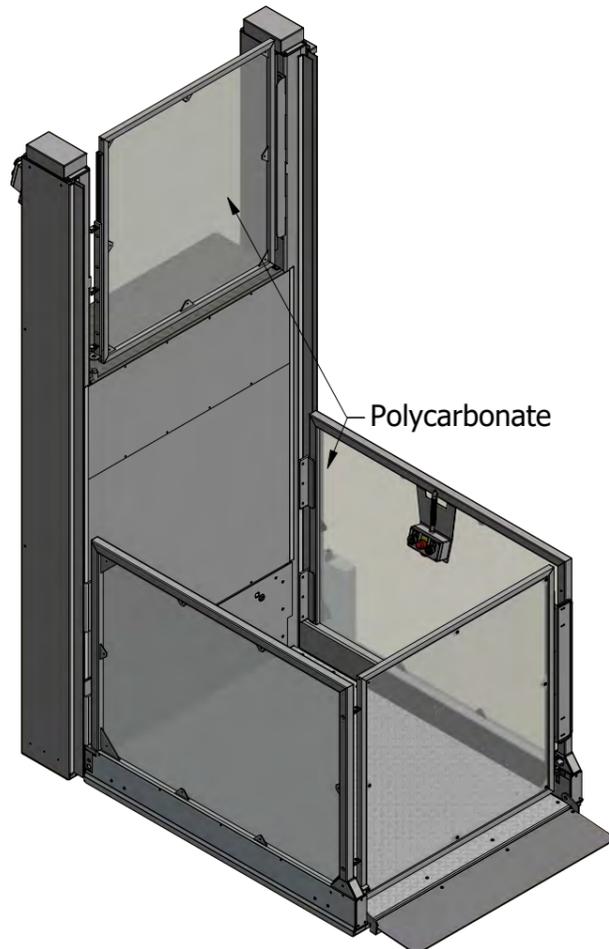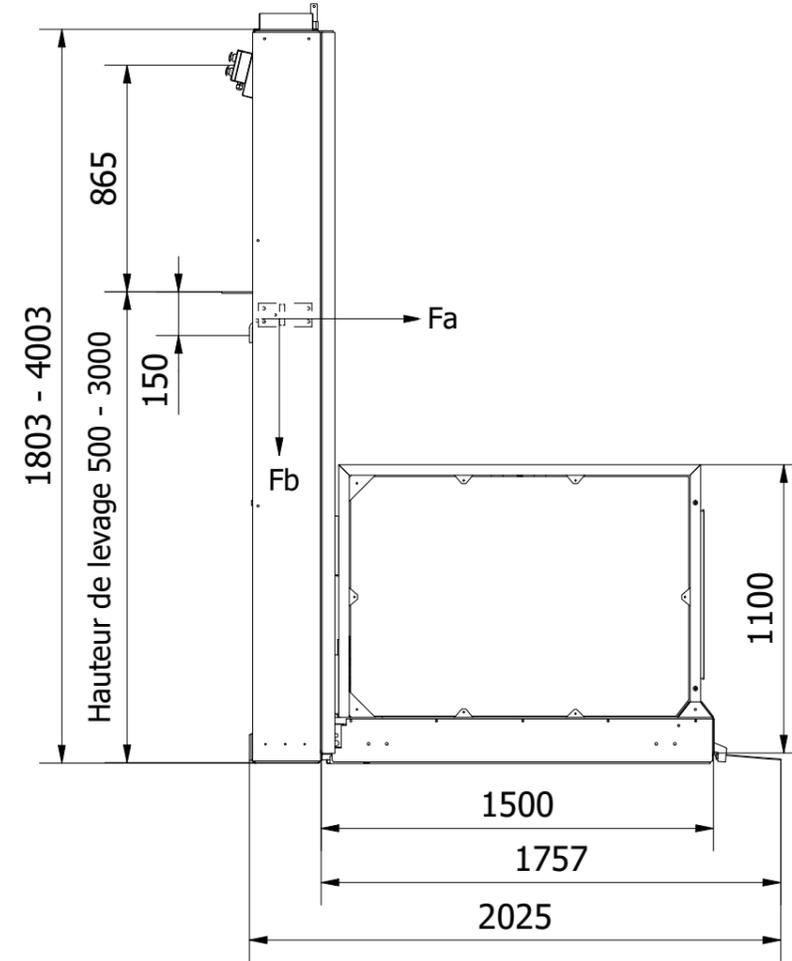

EFFORTS HORIZONTAUX	
Hauteur de fixation	Efforts de fixation Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Effort vertical 10kN, sur socle de base de 1300 x 250mm

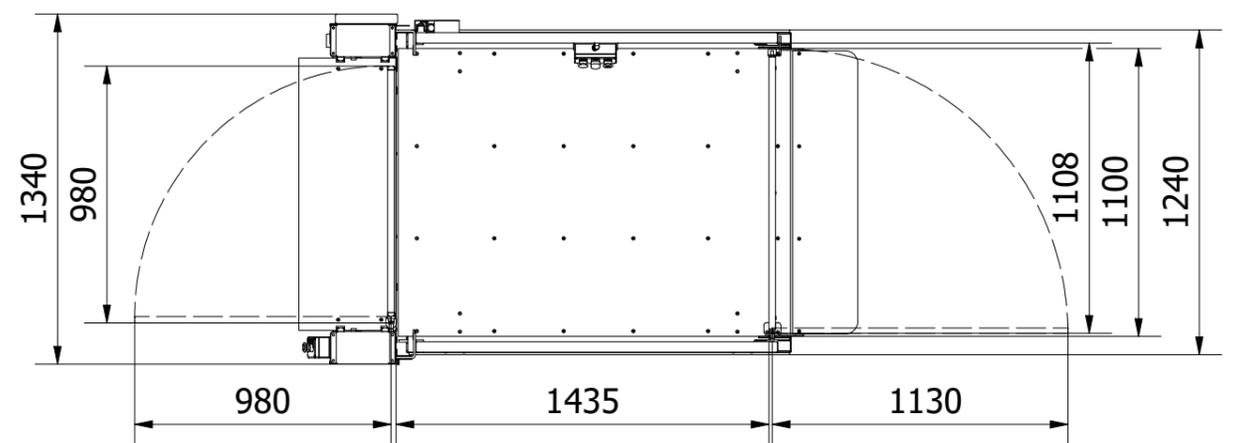

Strategos Superior Porte Automatique Gauche