

DECKENROLLSTUHLLIFT RL60



Der platzsparende
Rollstuhllift für Ihr Treppenhaus



Schiene elegant unter der Treppe geführt




Abfahrt von der Parkstelle



RL60 – Die Lösung zur Überwindung Ihres Treppenhauses mit dem Rollstuhl

Der Rollstuhldeckenlift macht Sie vollständig unabhängig und mobil. Die solide Bauweise nach höchstem Sicherheitsstandard garantiert einen bequemen Transport von einem Stockwerk zum anderen. Der Ein- und Ausstiegsort kann auf die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Die Aufnahme des Rollstuhls und die Bedienung des Liftes erfolgt dank ergonomischer Bedienelemente und individueller Anpassung mit wenigen, einfachen Handgriffen.

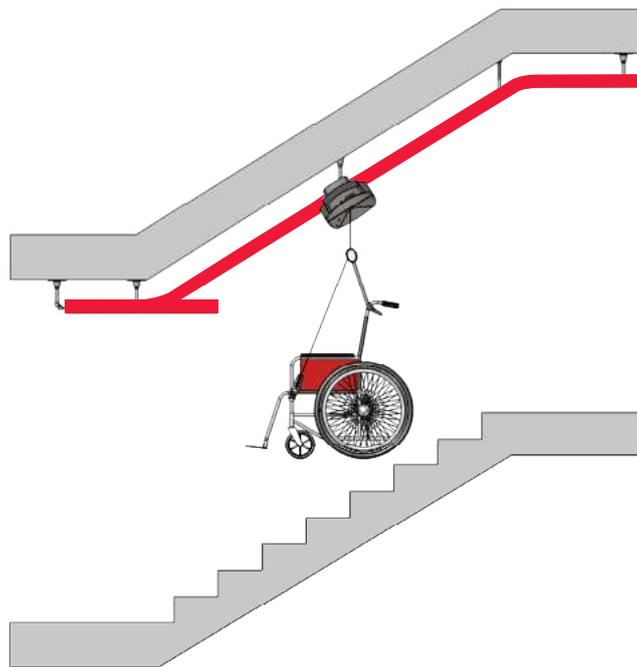

Befestigung an Beton- oder Holzdecke möglich



Vordere Befestigung am Rollstuhl



Sicherheitsgurt fixieren



Einfache und sichere Bedienung

Einfache Montage

Der RL60 lässt sich überall problemlos einbauen – selbst in engen und steilen Treppenhäusern. Durch präzise Planung ist sogar eine Schienenführung durch Türen möglich. Der Antrieb entspricht modernster Technik und garantiert dauerhafte Sicherheit.

Plattform optional

Die Plattform ist direkt an die Hebegurte angebracht. Mit dem Rollstuhl fährt man auf die Plattform und sichert sich mit der Gurte.



Die hintere Aufnahme am Rollstuhl erfolgt durch das Einfahren mit dem Rollstuhl, vorne durch die Adaption der Halter, ohne Kraftaufwand

Liftschiene führt durch Türschlitz



Handbedienung (optional)



Kabellose Ruf- und Sendestelle



Wesentliche Vorteile des Högg RL60



- die Treppenbreite wird nicht beeinträchtigt
- das Einhängen benötigt keinen Kraftaufwand
- der Parkstandort kann frei gewählt werden
- die Liftanlage kann beliebig lang sein
- der Einbau ist überall möglich, selbst in engen, steilen Treppenhäusern
- Parkstellung mit geringem Platzbedarf
- flexible Handbedienung
- einfach lösbare Türdurchgänge
- ideal auch für Mehrfamilienhäuser
- Nennlast 160 kg (optional 250kg)
- minimale Treppenbreite 810 mm



Lift in der Parkstelle


 **Kurze Lieferzeiten**
dank Eigenproduktion von Högg



TECHNISCHE DATEN RL60

Hersteller:	Högg Liftsysteme AG, Schweiz
Nennlast:	160 kg, optional 250 kg
Steuerung:	Schlüsselschalter Festhaltetaster (Drucktaster) Not-Stopp
Antriebssystem:	37 V AC / Ritzel auf Kette
Schiene:	Aluminiumschiene 50 x 65 mm
Elektrischer Anschluss:	230 V AC Absicherung 13 A
Geschwindigkeit:	0.12–0.15 m/s
Konformität:	CE/TÜV genehmigt
Anwendungsbereich:	Steigungen von 0° (horizontal) bis 60°
Standardausführung:	inkl. Rollstuhleinhängebügel mit Personensicherung
Optionen:	– kabellose Ruf- und Sendestellen – spezielle Aufhängung – Plattform – Sonderanwendungen – Umbau auf Sitzlift SL60 möglich

(Änderungen vorbehalten)

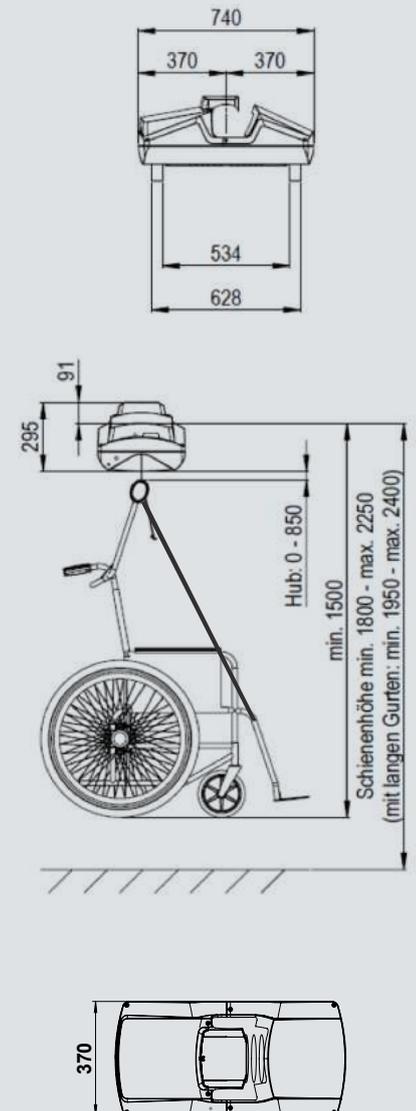

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.