

**DECKENROLLSTUHLLIFT
RL60P**



**Der bequeme Rollstuhl
mit Plattform**

Ein- und Ausfahrt auf die Plattform



Plattform wird zugeklappt




Parkstelle oben



RL60P – Die Lösung zur Überwindung Ihres Treppenhauses mit dem Rollstuhl

Der Rollstuhldeckenlift macht Sie vollständig unabhängig und mobil. Die solide Bauweise nach höchstem Sicherheitsstandard garantiert eine bequeme Fahrt von einem Stockwerk zum anderen. Der Ein- und Ausstiegsort kann auf die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Die Aufnahme des Rollstuhls und die Bedienung des Lifes erfolgt dank ergonomischer Bedienelemente und individueller Anpassung mit wenigen, einfachen Handgriffen.

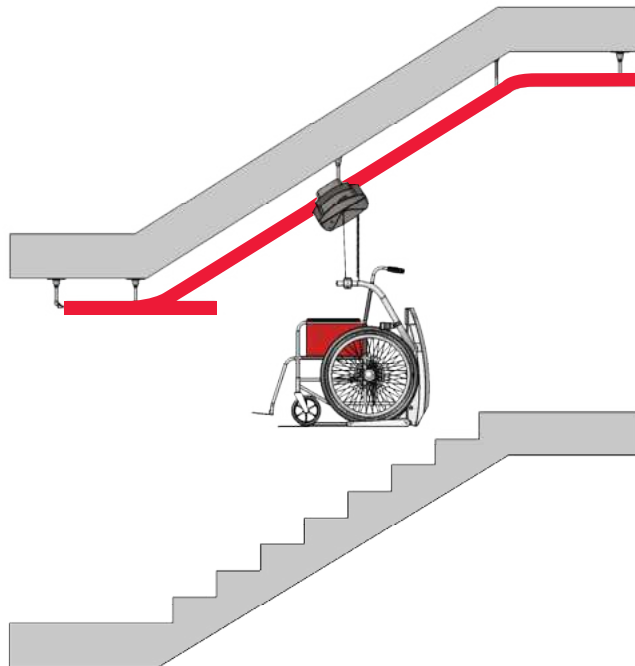

Befestigung an Beton- oder Holzdecke möglich



Parkstelle des Liftes



Einfahren auf die Plattform




Einfache und sichere Bedienung

Einfache Montage

Der RL60P lässt sich überall einbauen – selbst in engen und steilen Treppenhäusern. Durch präzise Planung ist sogar eine Schienenführung durch Türen möglich. Der Antrieb entspricht modernster Technik und garantiert dauerhafte Sicherheit.

Die Plattform ist direkt an die Hebegurte angebracht. Mit dem Rollstuhl fährt man auf die Plattform und sichert sich mit der Gurte.

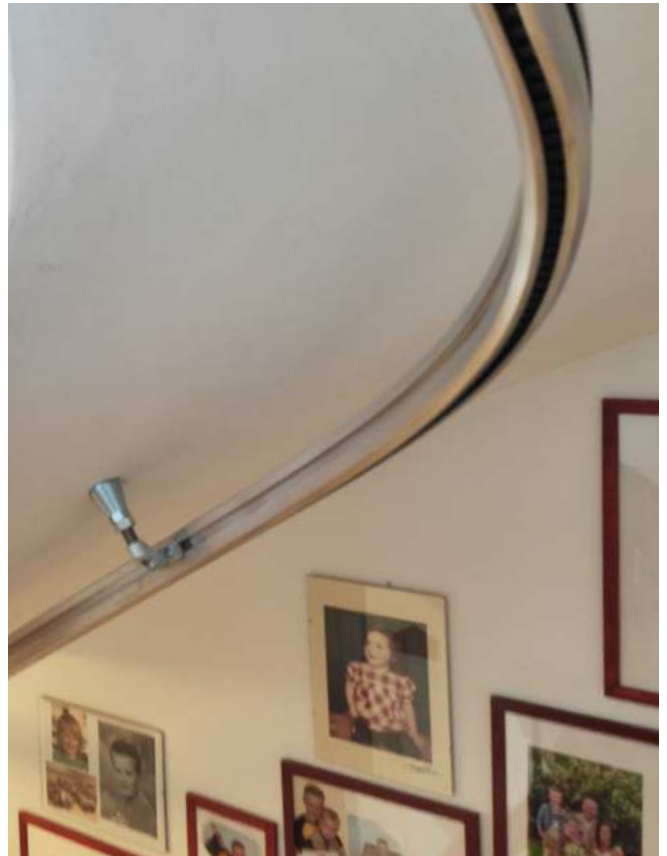

Schienenverlauf an der gewölbten Decke

Schiene an der Decke
Treppen sind frei



Handbedienung an Spiralkabel



Kabellose Ruf- und Sendestelle



Wesentliche Vorteile des Högg RL60P



- die Treppenbreite wird nicht beeinträchtigt
- die Liftanlage kann beliebig lang sein
- der Einbau ist überall möglich, selbst in engen, steilen Treppenhäusern
- flexible Handbedienung
- einfach lösbare Türdurchgänge
- ideal auch für Mehrfamilienhäuser
- für sichere Fahrten mit Ihrem Rollstuhl
- problemlose und sichere Anwendung mit verschiedenen Rollstuhlmodellen möglich
- Nennlast max. 210 kg




 **Kurze Lieferzeiten**
dank Eigenproduktion von Högg

TECHNISCHE DATEN RL60P

Hersteller:	Högg Liftsysteme AG, Schweiz
Nennlast:	210 kg
Steuerung:	Schlüsselschalter Festhaltetaster (Drucktaster) Not-Stopp
Antriebssystem:	37 V AC / Ritzel auf Kette
Schiene:	Aluminiumschiene 50 x 65 mm
Elektrischer Anschluss:	230 V AC Absicherung 13 A
Geschwindigkeit:	0.12–0.15 m/s
Konformität:	CE/TÜV genehmigt
Anwendungsbereich:	Steigungen von 0° (horizontal) bis 60°
Standardausführung:	Plattform mit Personensicherung
Optionen:	– kabellose Ruf- und Sendestellen – Sonderanwendungen – Umbau auf SL60 möglich

(Änderungen vorbehalten)

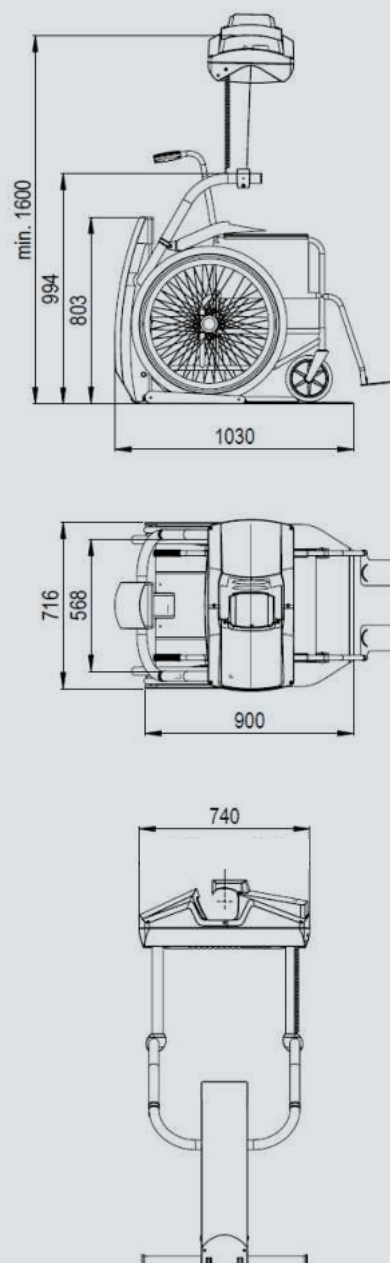

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.