

## HEBEBÜHNE STRATEGOS




Die zweckmässige  
Hebebühne



# STRATEGOS – Die Hebebühne mit einfacher Montage an 2 Säulen

Diese Hebebühne kann bis zu einer Hubhöhe von max. 3 m eingebaut werden. Der Antrieb erfolgt durch zwei Spindeln, die in den beiden tragenden Säulen integriert sind. Der Fahrkorb mit einer Standardgrösse von ca. 1100 mm x 1400 mm enthält mitfahrende Pendeltüren. Der Zugang an der oberen Haltestelle ist durch verriegelte Pendeltüren abgesichert. Diese Hebebühne wird serienmässig in feuerverzinkter Ausführung geliefert. Andere Beschichtungen sind auf Wunsch erhältlich.

Abb. Strategos Elegance

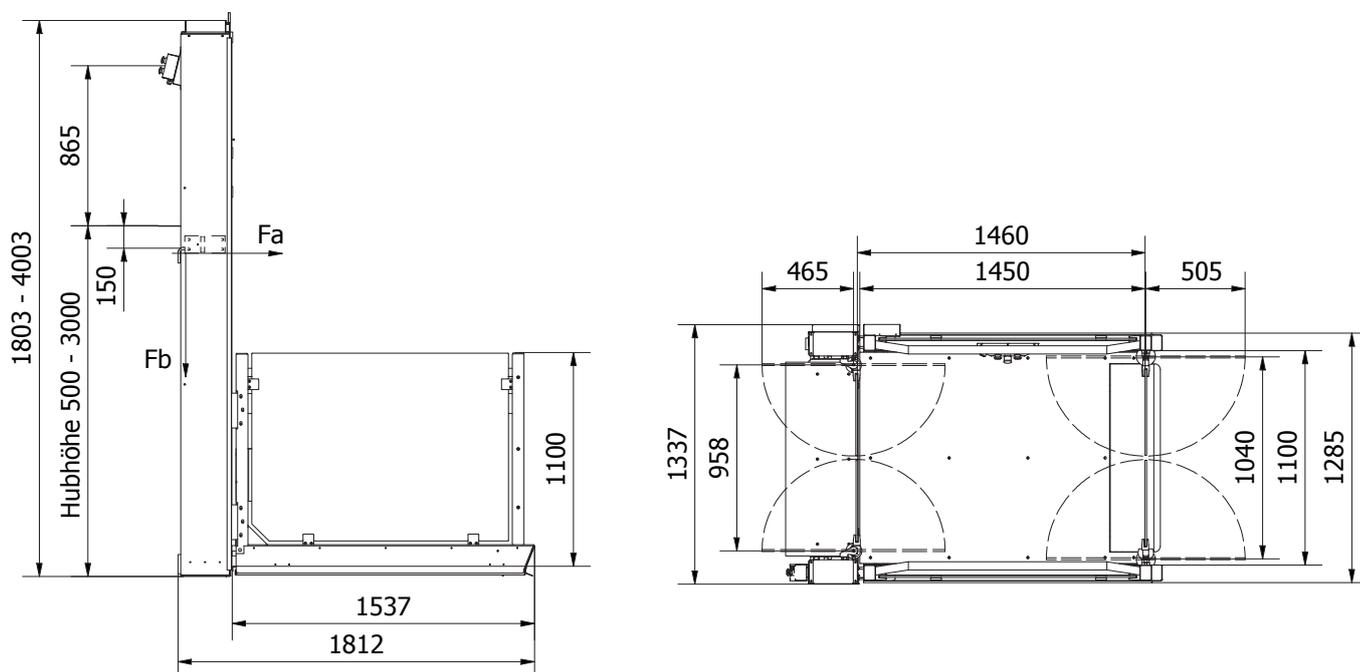

Haltestellen oben mit zwei Pendeltüren



Haltestelle oben



Haltestelle unten



# Bequem nach oben

Mit dem Einbau in eine Grube (50 mm tief) kann eine schwellenlose Installation angeboten werden.

Bei einer Aufstellung ohne Grube kommt die integrierte Auffahrrampe zur Anwendung.



Hebebühne mit Auffahrrampe


Bedienung auf der Plattform



Wandbedienung



Bedienung Haltestelle oben in Säule integriert

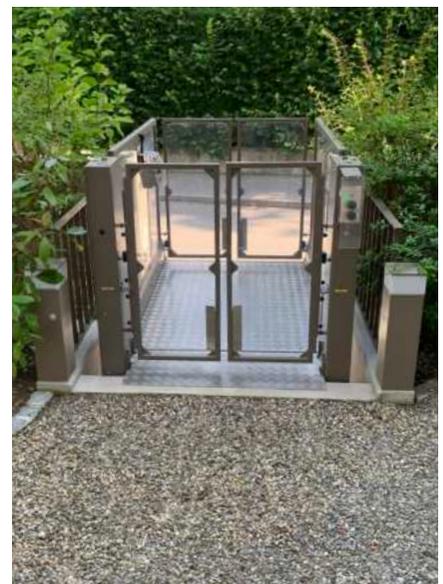

# Zwei Typen mit gleichen Funktionen

Wir haben zwei Ausführungen der Hebebühne Strategos:

- Strategos Superior ist die Standardausführung
- Strategos Elegance ist die Designer-Ausführung mit Glas

- Hebebühne mit Förderhöhe bis 3 Meter
- wetter- und kälteresistent und somit im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- maximale Nennlast von 400 kg
- modernes Design
- einfache Montage
- wahlweise Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl und lackiert
- geringer Platzbedarf
- CE-konform
- keine Grube notwendig
- einfacher Aufbau und Service



**Service/Kundendienst**  
Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.



## TECHNISCHE DATEN STRATEGOS SUPERIOR

|                      |  |
|----------------------|--|
| Hersteller:          | MPR Lift, Schweden   |
| Installation:        | für den Innen- und Aussenbereich   |
| Plattform:           | Fahrkorb mit Polycarbonat,<br>Sicherheits-Stopp-Funktion<br>ca. 1100 x 1400<br>(verlängerte Plattform + 200 mm<br>kürzere Plattform möglich)   |
| Türhöhen:            | 1100 mm  |
| Förderhöhe:          | 0,5 m bis 3 m  |
| Tragfähigkeit:       | 400 kg   |
| Fahrgeschwindigkeit: | 0,08 m/s   |
| Farben:              | Standard feuerverzinkt   |
| Antriebsystem:       | Spindelantrieb frequenzgeregelt  |
| Elektroanschluss:    | 230 V  |
| Konformität:         | CE   |
| <b>Optionen:</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Grube mit 50 mm (bauseitige Leistung)</li><li>– elektrischer Türantrieb</li><li>– Tür- und Geländerverkleidungen z.B. in Glas, Blech oder Lochblech</li><li>– in allen RAL-Farben wählbar</li><li>– auch in NCS möglich</li><li>– seitlicher Einstieg (über Eck)</li></ul> |
| Spezialschlüssel:    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Eurokey Behindertenschlüssel</li><li>– bauseitig gelieferte Schliesszylinder (z.B. KABA/KESO)</li></ul>  |

(Änderungen vorbehalten)

### St. Gallen

Högg Liftsysteme AG  
Wilerstrasse 137  
9620 Lichtensteig  
T 071 987 66 80  
info@hoegglift.ch

### Bern

Högg Liftsysteme AG  
Glättmühleweg 22  
3613 Steffisburg  
T 033 439 41 41  
bern@hoegglift.ch

### Lausanne

Högg Liftsysteme SA  
Route de Bellevue 7  
1029 Villars-Ste-Croix  
T 021 800 06 91  
lausanne@hoegglift.ch



### Scan mich:

für mehr Produkt-  
informationen,  
Videos und Bilder-  
galerie.