


HOMELIFT
E10 À PORTES COULISSANTES



Compact et
hautement polyvalent

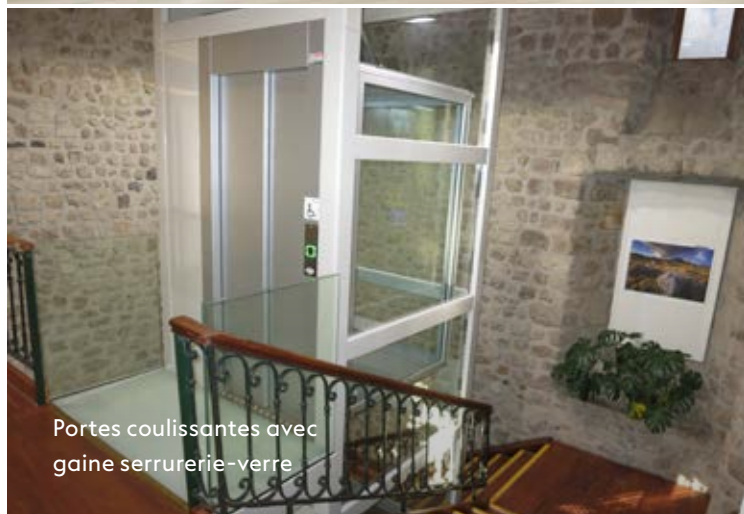

Dimensions de l'ascenseur

Grâce à la simplicité de la construction et à la vitesse réduite, les dimensions de montage peuvent être minimisées. Nous avons des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite avec une trémie en serrurerie et en verre ou une trémie en maçonnerie. Les ascenseurs fonctionnent sans réserve ni fosse.

Ascenseur avec trémie en maçonnerie



Ascenseur avec trémie serrurerie-verre



Dimensions standard de plateforme E10 (lxP)

Minimum	900 x 900 mm
Maximum	1170 x 1460 mm

Autres dimensions possibles
de 5 mm en 5 mm.

E10 – 100 % polyvalent

Ces ascenseurs sont disponibles pour deux à cinq étages. Ils conviennent aussi bien pour des rénovations que pour les nouvelles constructions – avec gaine en serrurerie autoportante stable ou dans une gaine maçonnerie. Les homelifts augmentent le confort et le prestige de votre logement. Ils s'adaptent à tous les environnements et augmentent la valeur du bâtiment.

Les avantages en un coup d'œil

- Selon votre environnement, avec une gaine incorporée au bâtiment ou autoportante serrurerie-verre
- Sans fosse, seulement 120 à 140 mm
- Sans réserve
- Peut être installé dans un bâtiment existant
- La plate-forme se déplace dans une gaine fermée
- Déplacement en douceur et démarrage / arrêt sans à-coups
- Très peu encombrant grâce à sa surface de base minimale
- Utilisation silencieuse



Finition sur mesure en verre



Individualisés et sur mesure

Basés sur une configuration standard fonctionnelle, ces ascenseurs peuvent être personnalisés grâce à d'innombrables options d'équipement et peuvent ainsi être adaptés selon vos désirs.

E10 – Électrique, écologique et exclusif

L'E10 se fond dans n'importe quel environnement avec discrétion et élégance. L'entraînement fonctionne électriquement via une courroie – simple et absolument fiable. L'ensemble de l'entraînement et de la commande étant intégré dans l'ascenseur, l'installation ne nécessite qu'un espace réduit.



Installation en extérieur

Des ascenseurs verticaux économiques

Nos homelifts peuvent être utilisés sur deux à cinq étages et offrent de grands avantages en termes de coûts par rapport aux ascenseurs conventionnels. Ils sont moins chers à l'achat et nécessitent nettement moins de prestations fournies par le client, car il n'est pas nécessaire de disposer d'une gaine maçonnée ni d'une profonde fosse. L'autre grand avantage des ascenseurs verticaux de Högg par rapport aux ascenseurs conventionnels réside dans les coûts de maintenance.



Ascenseur à porte coulissante ouverte derrière une porte d'accès isolée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E10 À PORTES COULISSANTES

Fabricant:	VIMEC, Italie
Modèle:	Ascenseur vertical
Installation:	Intérieure / extérieure
Entraînement:	Électrique à courroie
Charge utile:	400 kg / 500 kg
Vitesse:	Env. 0,15 m/s
Course:	14,6 m
Émergence:	2600 mm
Puissance moteur:	1,5 kW
Gaine:	Gaine en serrurerie ou maçonnerie
Portes:	Portes coulissantes
Fosse:	120 mm pour une trémie en maçonnerie 140 mm pour une trémie en serrurerie
Commande:	Impulsion
Options:	– Grand choix de couleurs et de matériaux – Divers aménagements du sol, des parois, du plafond possibles – Effets d'éclairage individuels
Conformité:	Directive machines 2006/42/CE EN 81-41

(Sous réserve de modifications)

Saint-Gall

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scannez-moi:

pour plus d'informations sur les produits, des vidéos et une galerie de photos.