

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE STRATEGOS




Simple et efficace



STRATEGOS – La plate-forme élévatrice à montage facile sur deux colonnes

Cette plate-forme élévatrice peut être installée jusqu'à une hauteur de levage de 3 m. Elle est entraînée par deux vis sans fin intégrées dans les deux colonnes. La cabine d'une taille standard d'env. 1100 mm x 1400 mm est sécurisée par un portillon. L'accès à l'arrêt supérieur est sécurisé par d'un portillon verrouillé. L'installation est galvanisée à chaud de série. D'autres finitions sont disponibles sur demande.

Strategos Elegance

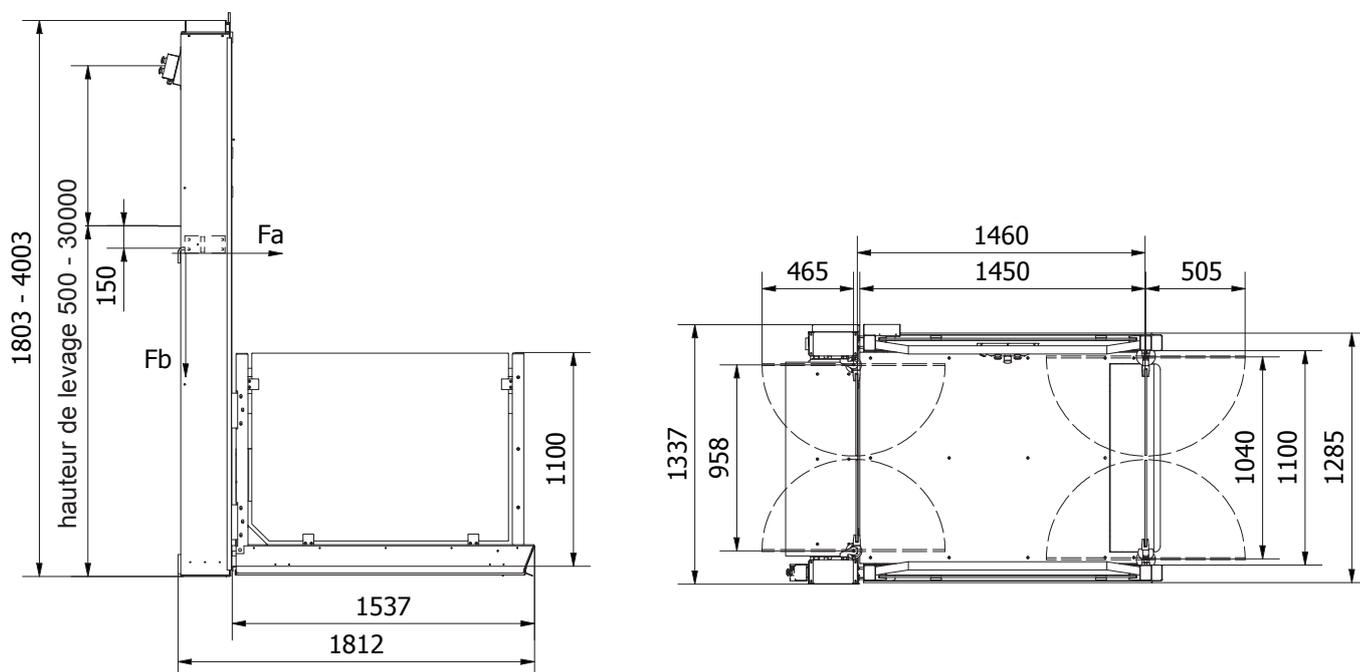

Arrêt supérieur avec un portillon de type salon



Arrêt supérieur



Arrêt inférieur



Monter en tout confort

Une installation sans seuil est possible grâce à une fosse de seulement 50 mm.

Sans fosse, une rampe intégrée assure l'accès



Plate-forme élévatrice avec rampe d'accès

Commande sur la plate-forme



Commande d'appel



Commande d'arrêt d'appel supérieur intégrée dans la colonne



Deux modèles avec les mêmes fonctions

La plate-forme élévatrice Strategos est disponible en deux modèles:

- Strategos Superior est la version standard
- Strategos Elegance est la version design avec verre

- Plate-forme élévatrice avec hauteur de levage jusqu'à 3 mètres
- Résistante aux intempéries et au froid, elle peut donc être installée à l'intérieur comme à l'extérieur
- Charge utile maximale de 400 kg
- Design moderne
- Montage rapide
- Au choix construction en acier galvanisé à chaud ou peint
- Faible encombrement
- Conformité CE EN 81-41
- Aucune fosse nécessaire
- Montage et entretien simples



Support technique

Nos experts vous accompagnent avec compétence et sérieux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STRATEGOS SUPERIOR

Fabricant:	MPR Lift, Suède
Installation:	Pour l'intérieur et l'extérieur
Plate-forme:	Cabine en polycarbonate, Fonction d'arrêt de sécurité Env. 1100 x 1400 (plate-forme rallongée + 200 mm plate-forme plus courte possible)
Hauteur de porte:	1100 mm
Course:	de 0,5 m à 3 m
Charge utile:	400 kg
Vitesse:	0,08 m/s
Couleurs:	Standard galvanisé à chaud
Entraînement:	À vis sans fin, régulé en fréquence
Raccordement électrique:	230 V / 16A
Conformité:	CE EN 81-41
Options:	<ul style="list-style-type: none">– Fosse de 50 mm (à la charge du client)– Porte automatique– Finition en verre ou en tôle perforée– RAL / NCS / IGP au choix– Accès latéral
Clé spéciale:	– Mise en passe personnalisée ou eurokey

(Sous réserve de modifications)

Saint-Gall

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne

Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scannez-moi:

pour plus d'informations sur les produits, des vidéos et une galerie de photos.