

**PLATTFORMLIFT
GTLE**



Die kompakte Lösung
für gerade Treppen und
für Treppen mit Kurven



Obere Haltestelle




Fahrt nach unten



Obere Haltestelle, bereit zum Einstieg

GTLE – Rollstuhllift für gerade und kurvengängige Treppen

Mit dem Plattformlift von Högg, vielfach erprobt und getestet, geben wir Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück und erlauben einen hindernisfreien Zugang für Rollstuhlfahrer. Der fachmännische Einbau durch unser qualifiziertes Montagepersonal und bewährtes Serviceteam garantiert Ihnen eine sichere Benützung des Lifts. Zählen Sie auf unsere Erfahrung. Gemeinsam finden wir die ideale Lösung nach Ihren Wünschen. Gerne beraten wir Sie kostenlos bei Ihnen zu Hause. Gönnen Sie sich etwas mehr Freiheit!

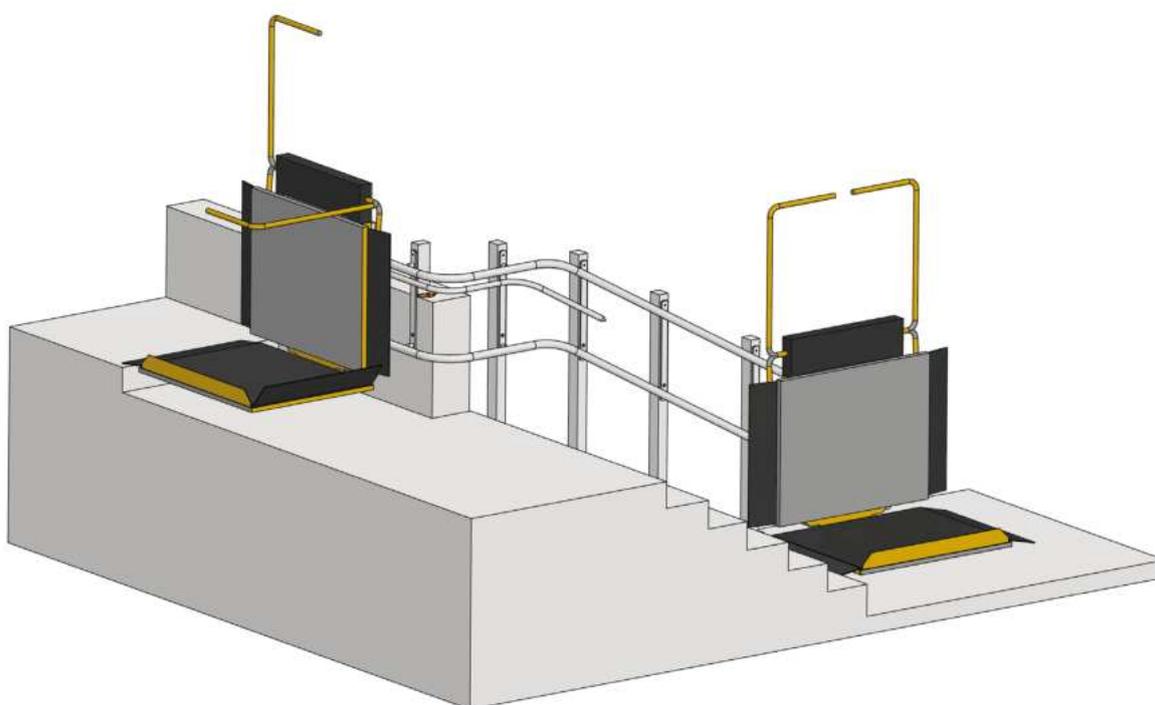

Lift in Parkstelle, nur 240 mm



zum Fahren bereit



Obere Haltestelle



Die Vorteile auf einen Blick

- oberes Edelstahlrohr ist als vollwertiger Handlauf verwendbar
- Plattformlift für den Innen- und Aussenbereich
- minimale Bautiefe von 240 mm in der Parkstellung
- formschöne Konstruktion
- RAL-Farbe und NCS nach Wahl oder als Option in Edelstahlausführung
- grösstmögliche Vandalensicherheit in Parkstellung
- grossflächige Fahrbefehlsgeber, einfache Bedienung
- Sanftanlauf beim Start
- Antrieb und Steuerung unsichtbar hinter der Plattform integriert
- Funktionserkennung auf dem Display



GTLE mit Klappsitz

Auffahrrampe



Bedienung



Wand-Bedienung des Liftes




Der schmalste Plattformlift in der Parkstelle

Ob der Lift gerade oder mit Kurve ist, der minimalste Platz bleibt sich gleich. Der Lift benötigt in der Parkstelle nur 240 mm. Somit können Fluchtwege einfacher eingehalten werden.



Minimale Bautiefe in der Parkstellung von nur 240 mm

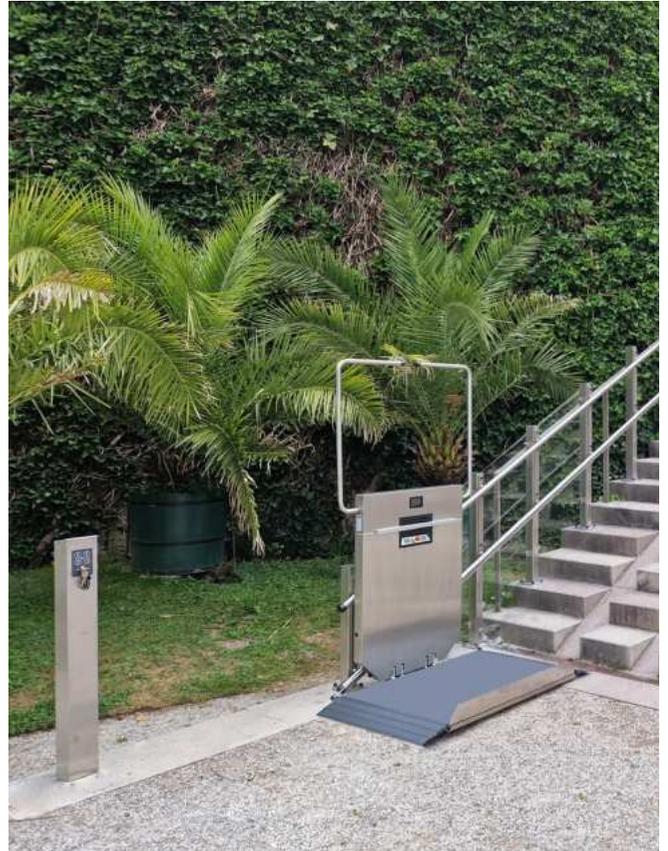

Plattformlift im Aussenbereich



Service/Kundendienst
Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.



TECHNISCHE DATEN GTLE-G/GTLE

Hersteller:	Ganser Liftsysteme, Österreich
GTLE-G:	für gerade Treppen
GTLE:	für Treppen mit Kurven und Horizontalfahrten
Minimale Bautiefe:	240 mm in der Parkposition
Plattform:	800 x 1000 mm / 800 x 1200 mm elektrische Bedienung für die Plattform und Sicherheitsschranken Bedienung mit Schlüsselschalter Steigung 0 – 50 Grad
Farbe:	RAL 7048 perlmausgrau kombiniert mit RAL 7016 anthrazitgrau
Tragfähigkeit:	300 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	ca. 0,1 m/s
Elektroanschluss:	230V, Steckdose
Etagenbedienung:	per Funk
Sicherheit:	TüV-baumusterprüfung

Optionen:

Plattform:	<ul style="list-style-type: none">– Sondergrößen auf Anfrage– in allen RAL-Farben wählbar– auch in NCS möglich– in Edelstahl– Klappsitz– Handbedienung an Spiralkabel– Montage im Aussenbereich
Spezialschlüssel:	<ul style="list-style-type: none">– Eurokey Behindertenschlüssel– bauseitig gelieferte Schliesszylinder (z.B. KABA/KESO)

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.