

**PLATTFORMLIFT
OMEGA**



**Die flexible Lösung
für die Mobilität**



Lift an der Aussenseite montiert



Elegant gelöste Parkstelle




Sonderanfertigung in Edelstahl



Treppenlift mit Kabine

OMEGA – Rollstuhllift für schmale und steile Treppen

Mit dem Plattformlift von Högg, vielfach erprobt und getestet, geben wir Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück und erlauben einen hindernisfreien Zugang für Rollstuhlfahrer. Der fachmännische Einbau durch unser qualifiziertes Montagepersonal und bewährtes Serviceteam garantiert Ihnen eine sichere Benützung des Lifts. Zählen Sie auf unsere Erfahrung. Gemeinsam finden wir die ideale Lösung nach Ihren Wünschen. Gerne beraten wir Sie kostenlos bei Ihnen zu Hause. Gönnen Sie sich etwas mehr Freiheit!

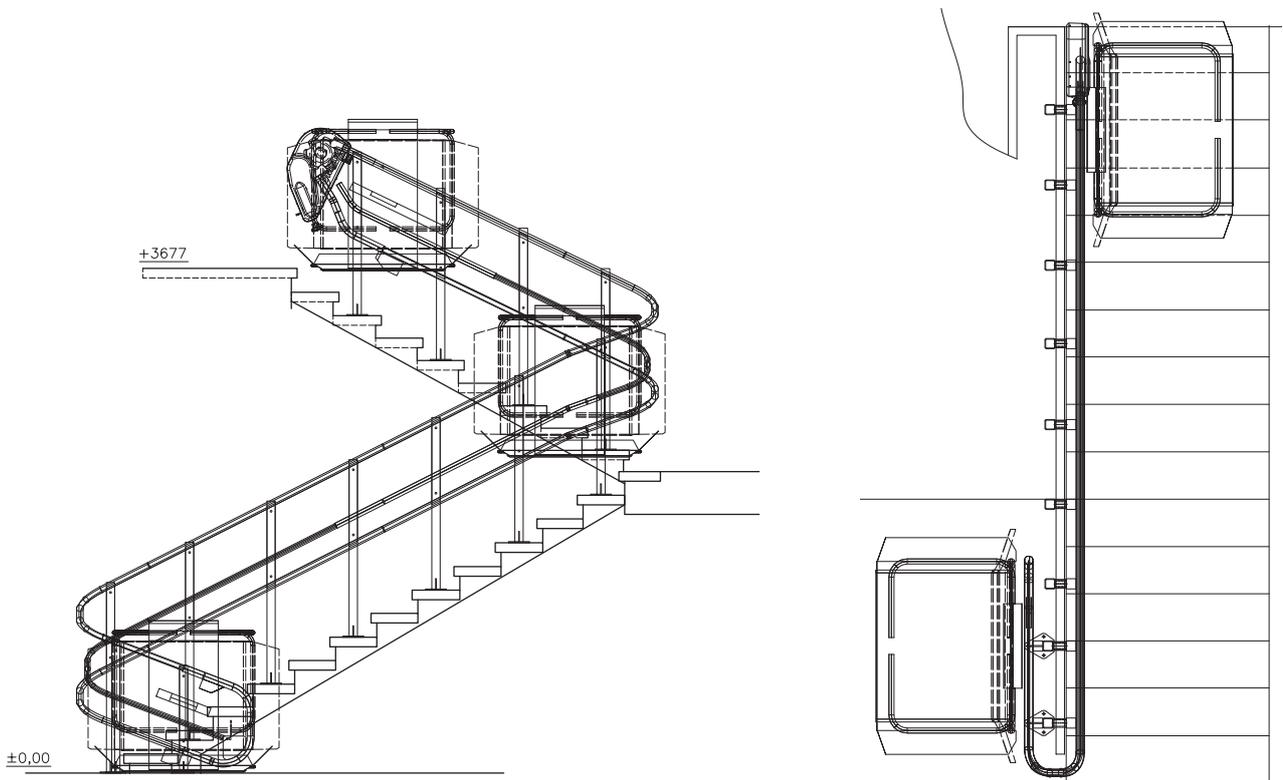

Sehr kompakter Antrieb



Schienenführung individuell an jede Treppe angepasst



Platzbedarf bei eingeklappter Plattform nur 300 mm



Die Vorteile auf einen Blick

- Die obere Führungsschiene kann als Handlauf verwendet werden
- Plattformlift für den Innen- und Aussenbereich
- minimale Bautiefe in der Parkstellung
- RAL-Farbe nach Wahl, als Option feuerverzinkt oder in Edelstahl
- Grösstmögliche Vandalensicherheit in der Parkstellung
- Funkrufstellen für einen einfachen Einbau
- Sanftanlauf beim Start
- sehr ruhiger Antrieb am oberen Ende der Fahrschiene



Gönnen Sie sich etwas mehr Freiheit!

Zählen Sie auf unsere Erfahrung. Gemeinsam finden wir die ideale Lösung nach Ihren Wünschen. Gerne beraten wir Sie kostenlos bei Ihnen zu Hause.

- Plattform-Treppenlift für alle Treppenformen
- Schräglift passend auch für enge Treppenhäuser
- Sehr robuste Bauweise der Plattformmechanik
- Seilzugsystem, ideal für lange Installationen
- Mehrere Haltestellen möglich
- Rollstuhl-Treppenlift in diversen Plattformgrößen verfügbar
- Manuelles oder automatisches Öffnen/Schliessen der Plattform
- Fahrgeschwindigkeit: 0,06 m/s bis 0,15 m/s
- Tragkraft: 225 oder 300 kg



Service/Kundendienst
Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.



TECHNISCHE DATEN OMEGA

Hersteller:	Lehner Lifttechnik, Österreich
Geeignet für:	Innen- und Aussenbereich
Länge:	bis 70 m
Bautiefe:	300 mm (eingeklappt)
Kurvendurchmesser:	min. 280 mm
Tragfähigkeit:	225 kg (optional 300 kg)
Antrieb:	Seil
Stromversorgung:	230V oder 400V / 16A
Plattformgrösse:	700 x 750 mm / 750 x 850 mm / 800 x 900 mm / 800 x 1000 mm
Geschwindigkeit:	max. 0.15 m/sec
Treppenneigung:	0 – 67°
Standardfarbe:	RAL 7035 (hellgrau) feuerverzinkte Schienen bei Aussenanlagen
Fahrbefehl:	Drücken und Halten
Rufstellen:	mit Funk oder verkabelt
Zertifizierung:	CE nach TÜV

Optionen:	<ul style="list-style-type: none">– automatisches Zuklappen der Plattform– individuelle Plattformgrösse– Klappsitz– seitliche Auffahrrampe– RAL-Farbe nach Wahl– Verschalung in Edelstahl– Schlüsselschalter als Eurokey
------------------	--

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.