

Mehr Flexibilität

Der hercules Rollstuhllift MB ist ohne Baumaßnahmen überall aufzustellen. Eine gerade Fläche und ein 220 V Stromanschluss - fertig!

Die Hubhöhe ist stufenlos bis 1000 mm einstellbar. Durch die hochwertige Edelstahlkonstruktion ist der Rollstuhllift MB für den Innen- und Außeneinsatz hervorragend geeignet.

Stabile Haltegeländer, Zugangssperre durch das Kassettensystem und die Faltschürze vervollständigen die sichere Konstruktion.

Die leicht zu befahrende Rampe ist gleichzeitig Abrollssicherung beim Hubvorgang.

Lift MB 1000


- Auffahrhöhe nur 5 cm
- einfacher Anschluß
- für alle Höhen bis 1000 mm
- wetterfest und schön durch Edelstahl
- preiswert



Baumuster geprüft

Da keine feste Installation erforderlich ist, ist der Rollstuhl Lift MB jederzeit an einem anderen Ort wieder einsetzbar.



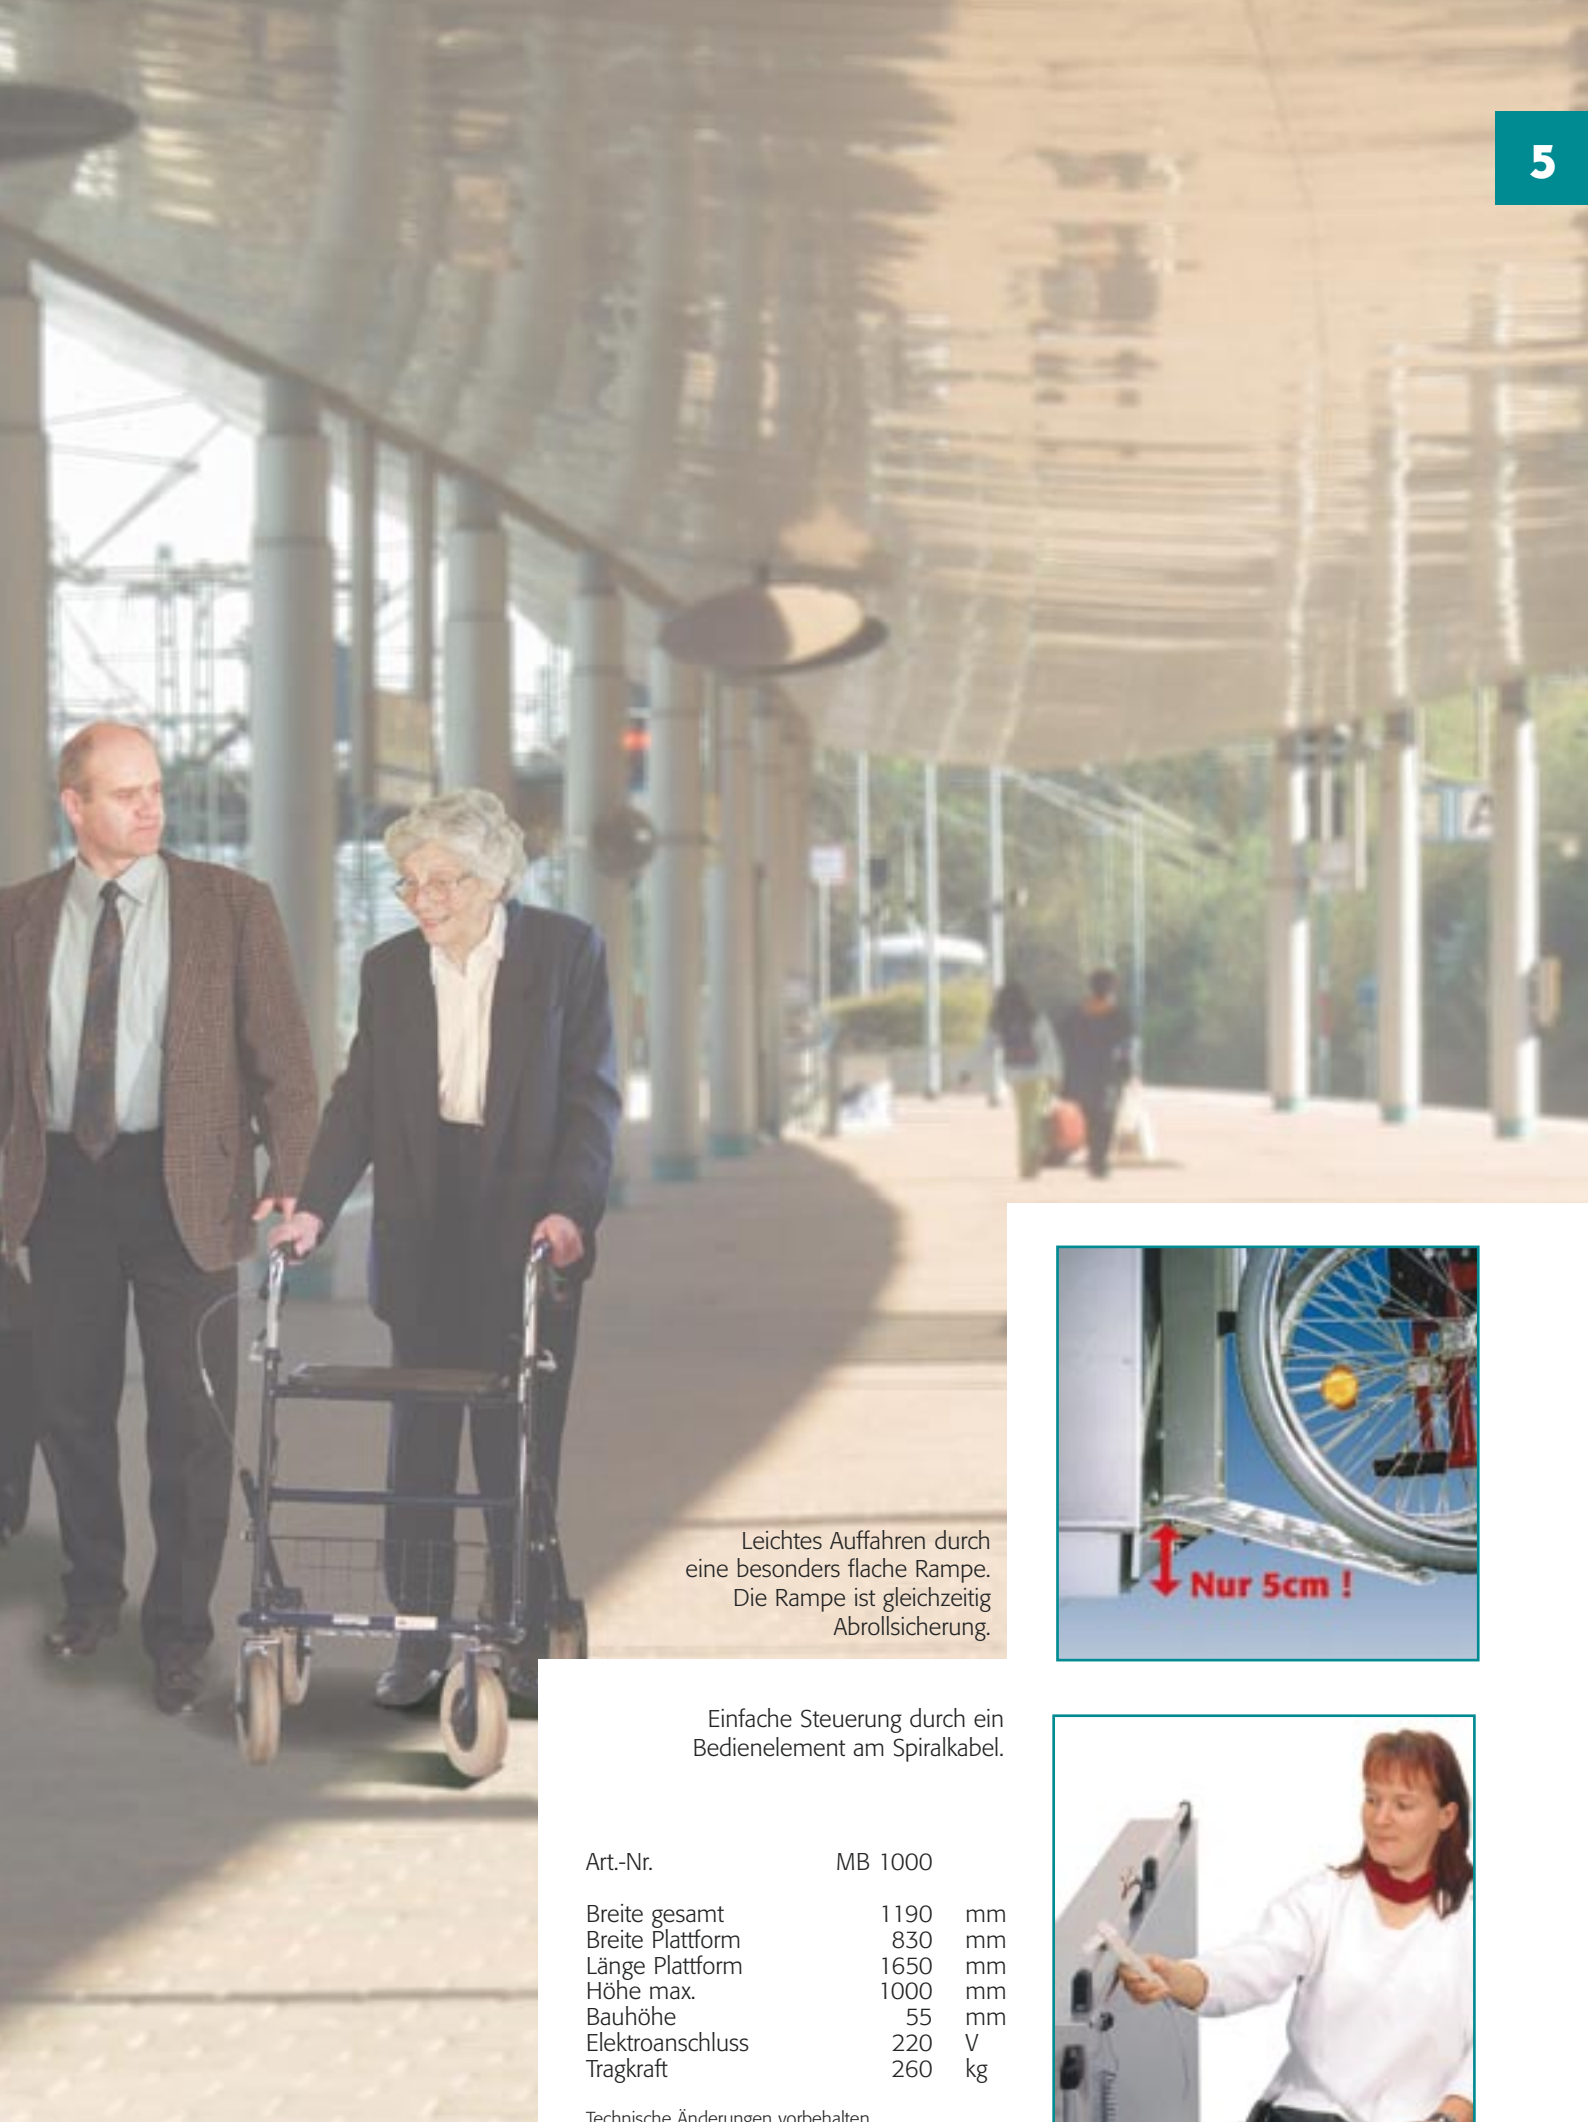

Leichtes Auffahren durch eine besonders flache Rampe. Die Rampe ist gleichzeitig Abrollsicung.



Einfache Steuerung durch ein Bedienelement am Spiralkabel.

Art.-Nr.	MB 1000	
Breite gesamt	1190	mm
Breite Plattform	830	mm
Länge Plattform	1650	mm
Höhe max.	1000	mm
Bauhöhe	55	mm
Elektroanschluss	220	V
Tragkraft	260	kg

Technische Änderungen vorbehalten.



Mehr Individualität



Aufbaubeispiele für den hercules-lift MB 1000.

Art.-Nr.	MB 1300	
Breite gesamt	1260	mm
Breite Plattform	900	mm
Länge Plattform	2000	mm
Höhe max.	1300	mm
Bauhöhe	70	mm
Elektroanschluss	220	V
Tragkraft	230	kg

Technische Änderungen vorbehalten.