


HÖGG
LIFTSYSTEME

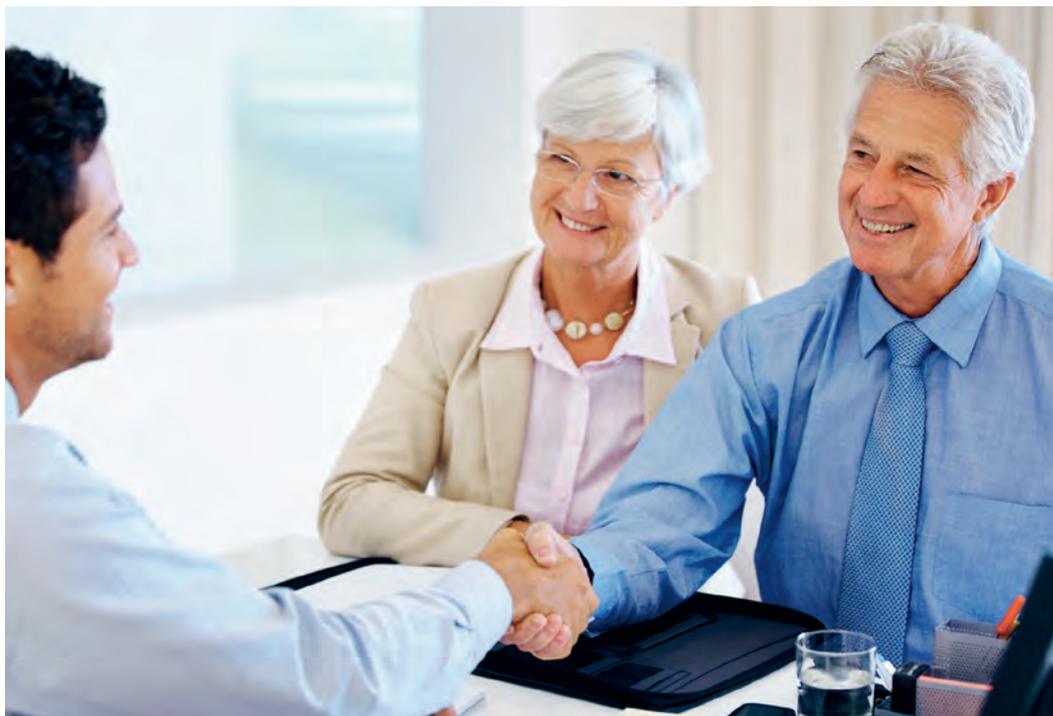

STRATEGOS

Simple et efficace

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie



STRATEGOS

La plate-forme élévatrice au montage facile

La plate-forme élévatrice Strategos est un ascenseur avec une course maximale de 3 m. La cabine équipée de portillons embarqués de type «Saloon» se déplace verticalement le long de la structure.

Au niveau de l'arrêt supérieur, des portillons sécurisés sont installés entre les 2 montants.

L'élévateur fonctionne grâce à un entraînement à vis sans fin et ne demande que très peu d'entretien.

Les installations sont galvanisées à chaud de série et peuvent être thermolaquées sur demande (plus-value).

La taille standard de la plate-forme répond aux normes actuelles en vigueur.

Transport confortable et sans à-coup


Pour les personnes en fauteuil roulant, la plate-forme élévatrice peut être installée sans seuil avec une fosse de 50 mm. Dans le cas contraire, une rampe intégrée est fixée sur le lift.



Lift en position supérieure avec les portillons type «Saloon»

Arrêt supérieur


Arrêt inférieur

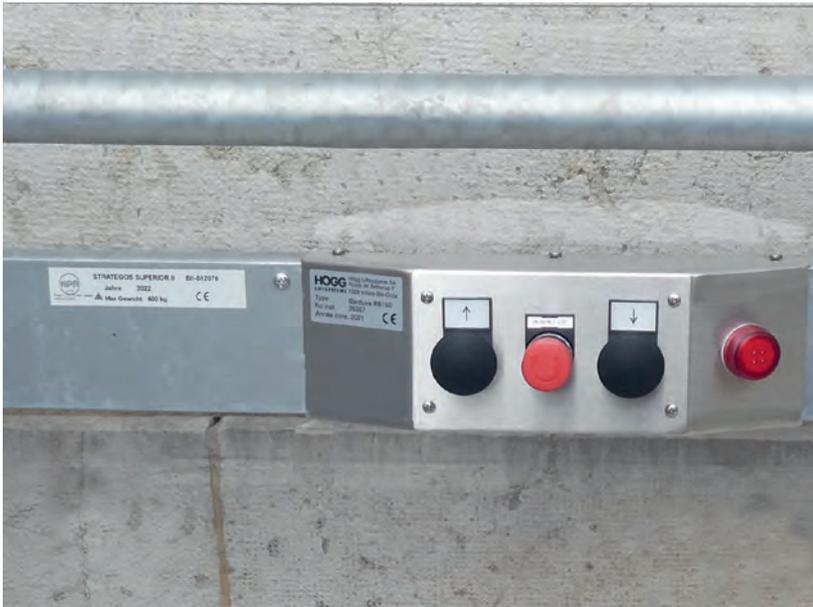



Commande sur la plateforme



Commande murale

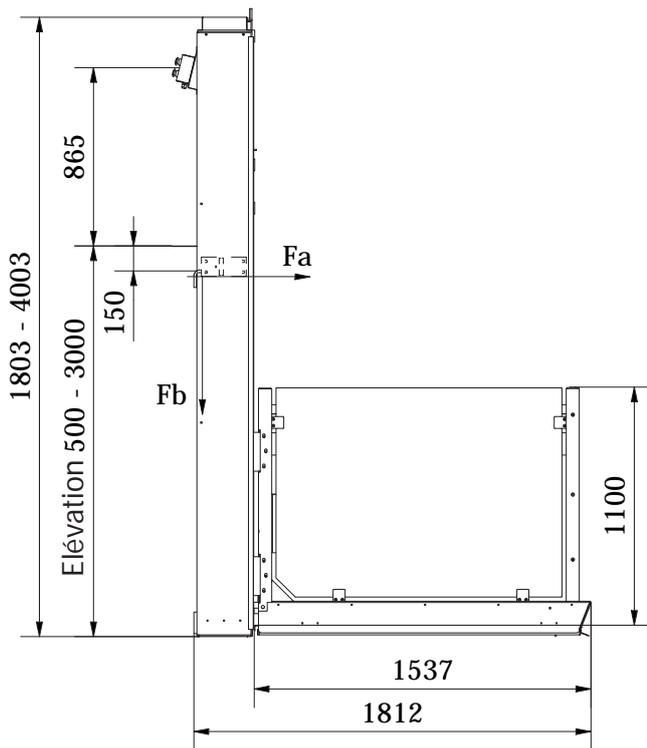

Verre de sécurité
ou plexiglas

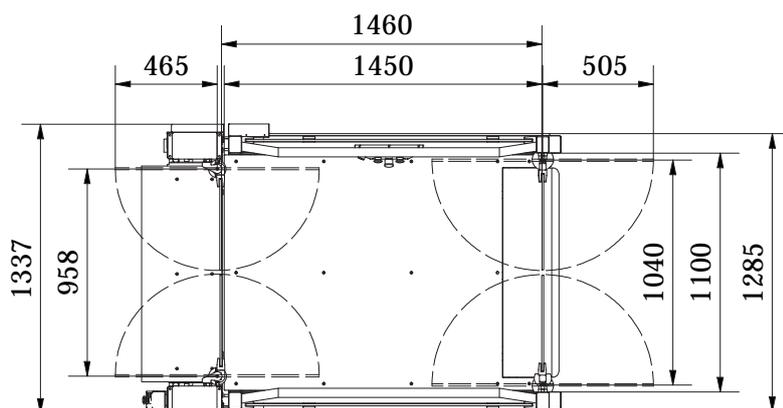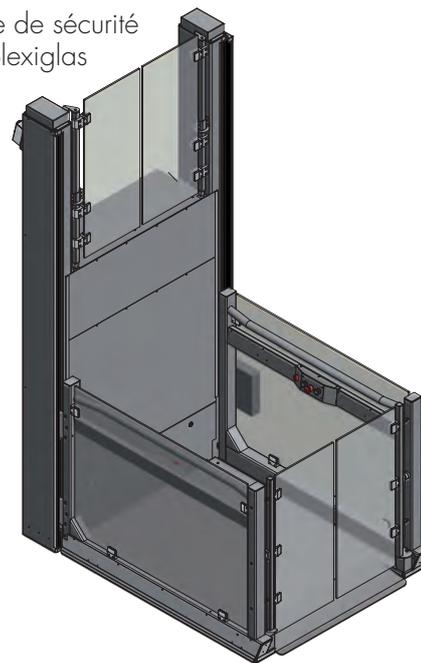



Montage possible avec ou sans fosse





Votre professionnel du lift pour chaque situation



STRATEGOS

	Plate-forme élévatrice avec démarrage et arrêt progressifs
Modèle :	Lift à plate-forme
Habillage :	Acier et polycarbonate transparent
Dimensions :	1 104 x 1 465 mm plate-forme 1 340 x 1 817 mm hors tout
Installation :	Intérieur / extérieur
Entrainement :	A vis sans fin
Fonctionnement :	Pression continue
Finitions standards :	Zingué à chaud (thermolaquage en option)
Charge utile :	400 Kg
Puissance :	3 kW
Raccordement :	230V / 16A
Vitesse :	0,08 m / s
Course :	De 0,5 à 3 m
Hauteur portes :	1 100 mm
Fosse :	Pas obligatoire
Options :	<ul style="list-style-type: none">- Longueur de plate-forme de 965 min et de 1 665 mm max.- Finitions en verre ou tôle perforée- Mise en passe personnalisée ou Euroclé- Ouverture automatique des portes- Système de secours sur batteries- Fonctionnement à clé- Couleur RAL, NCS ou IGP- Interphone ou GSM- Soufflet de sécurité avec fosse
Conformités :	CE EN 81-41 Directive Machines 2006/42/CE

Sous réserve de modifications



Lifts d'escaliers à siège ou à plate-forme / Elévateurs / Homelifts

hoegglift  ch

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch