HÖGG Liftsysteme, die bewegen.

HEBEBÜHNEN
MB

Hebebühnen mit maximaler Flexibilität

MB 750

MB 850

MB 1100

MB 1400

Mass-Übersicht der verschiedenen Grössen

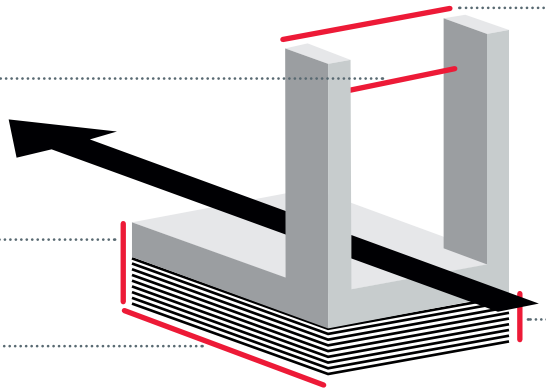

Liftvariante	Bühnenbreite
MB750	bis 1010 mm

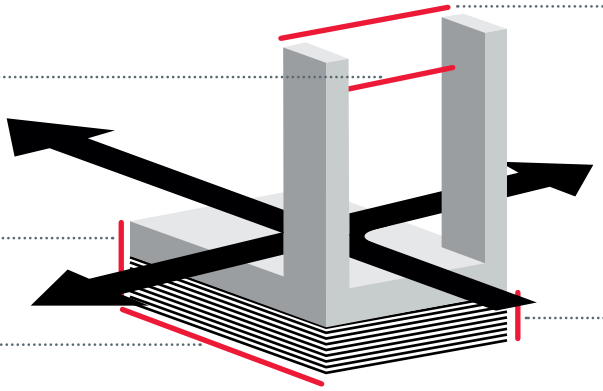

Liftvariante	Durchfahrtsbreite
MB850 Micro	750 mm
MB850 Duo	900 mm

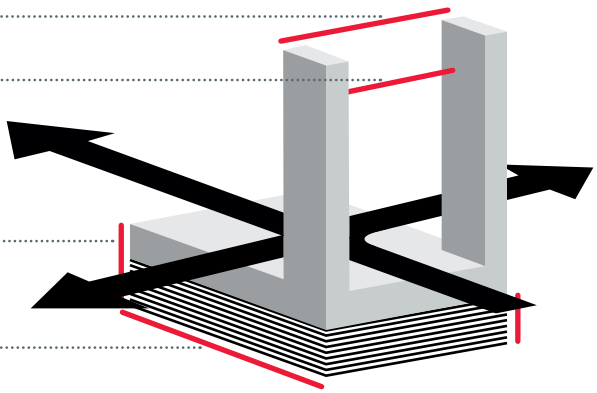

Liftvariante	Hubhöhe
MB1100	bis 1100*/1160 mm
MB1400	bis 1400*/1490 mm
MB1700	bis 1700*/1790 mm

*bei Grubeneinbau

MB – Minimaler Platzbedarf und maximale Flexibilität

Die MB Hebebühnen bieten verschiedene Lösungsansätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Die Anlagen sind wetter- und kälteresistent, deshalb im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Der Antrieb ist platzsparend, da dieser direkt auf der Hebebühne verbaut ist. Die Zugänge gewährleisten Ihnen eine sichere Bedienung der Anlage. Die Anlage kann mit einem Schlüssel nur für befugte Personen ausgestattet werden. Die Bedienung erfolgt über Dauerkontaktschalter.

Die Hebebühne kann direkt auf den Boden montiert werden.

Um das Befahren mit dem Rollstuhl auf die Hebebühne einfacher zu machen, kann eine kleine Grube erstellt werden.

Mit den MB Hebebühnen erhalten Sie ein Stück Lebensqualität zu einem erschwinglichen Preis.

Oberer Ausstieg

Unterer Ausstieg

Installation ohne Grube und mit Türe als Sicherheit oben

Höhenüberwindung leicht gemacht

Je nach den örtlichen Gegebenheiten haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungsvarianten. Die Hebebühnen sind in verschiedenen Standardgrössen erhältlich.

Alle erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen sind im Lift vorhanden. Die Anlage ist baumustergeprüft.

Die Hebebühnen können mit verschiedenen Zusätzen ausgestattet werden.

- Sonderfarbe (RAL nach Wunsch)
- Geländer auf der Plattform (auch mit Füllung)
- Türe bei der Haltestelle oben als Absturzsicherung
- Funkfernbedienung (auch über MobileApp)
- Zusätzliche seitliche Auffahrrampe
- Etc.

Haltestelle unten

Faltenbalg als Eingriffschutz

Bedienung auf der Hebebühne

HÖGG Liftsysteme, die bewegen.

hoegglift.ch

TECHNISCHE DATEN
MB HEBEBÜHNEN

Hersteller: Liftwerk, Deutschland

MB 750
- 690*/ 750 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 350 kg
- 60 mm Auffahrhöhe mit Rampe oder bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 12,5 mm/s
- Durchfahrtsbreite 720 mm
- Bühnenbreite 1010 mm
- Bühnenlänge 1330 mm
- Durchfahrt oder Über-Eck Ausstieg
- Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz

MB 850 MICRO
- 690*/ 750 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 300 kg
- 60 mm Auffahrhöhe mit Rampe oder bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 12,5 mm/s
- Durchfahrtsbreite 720 mm
- Bühnenbreite 1010 mm
- Bühnenlänge 1330 mm
- Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz

MB 850 Duo
- 850*/ 910 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 300 kg
- 60 mm Auffahrhöhe mit Rampe oder bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 20 mm/s
- Durchfahrtsbreite 900 mm
- Bühnenbreite 1250 mm
- Bühnenlänge 1430 mm
- Durchfahrt oder Über-Eck Ausstieg
- Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz

MB 1100
- 1100*/ 1160 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 300 kg
- 60 mm Auffahrhöhe mit Rampe oder bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 20 mm/s
- Durchfahrtsbreite 900 mm
- Bühnenbreite 1280 mm
- Bühnenlänge 1630 mm

MB 1400
- 1400*/ 1490 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)
- Traglast 300 kg
- 90 mm Auffahrhöhe mit Rampe oder bodenebener Einbau
- Geschwindigkeit ca. 20 mm/s
- Durchfahrtsbreite 900 mm
- Bühnenbreite 1280 mm
- Bühnenlänge 1630 mm
- Durchfahrt oder Über-Eck Ausstieg
- Auffahrrampe dient auch als Abrollschutz

Alle MB Hebebühnen
- CE-Konform nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Wasserdichte Sensortaster mit Vandalismusschutzklasse IK08 und Schlüsseltaster
- Per Funk und App via Bluetooth steuerbar
- Benötigter Stromanschluss 230V (reguläre Steckdose)
- Temperaturen von -25°C bis + 40°C
- Standardbedienung Handbedienteil am Spiralkabel

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

Scan mich:
für mehr Produkt-informationen, Videos und Bilder-galerie.