
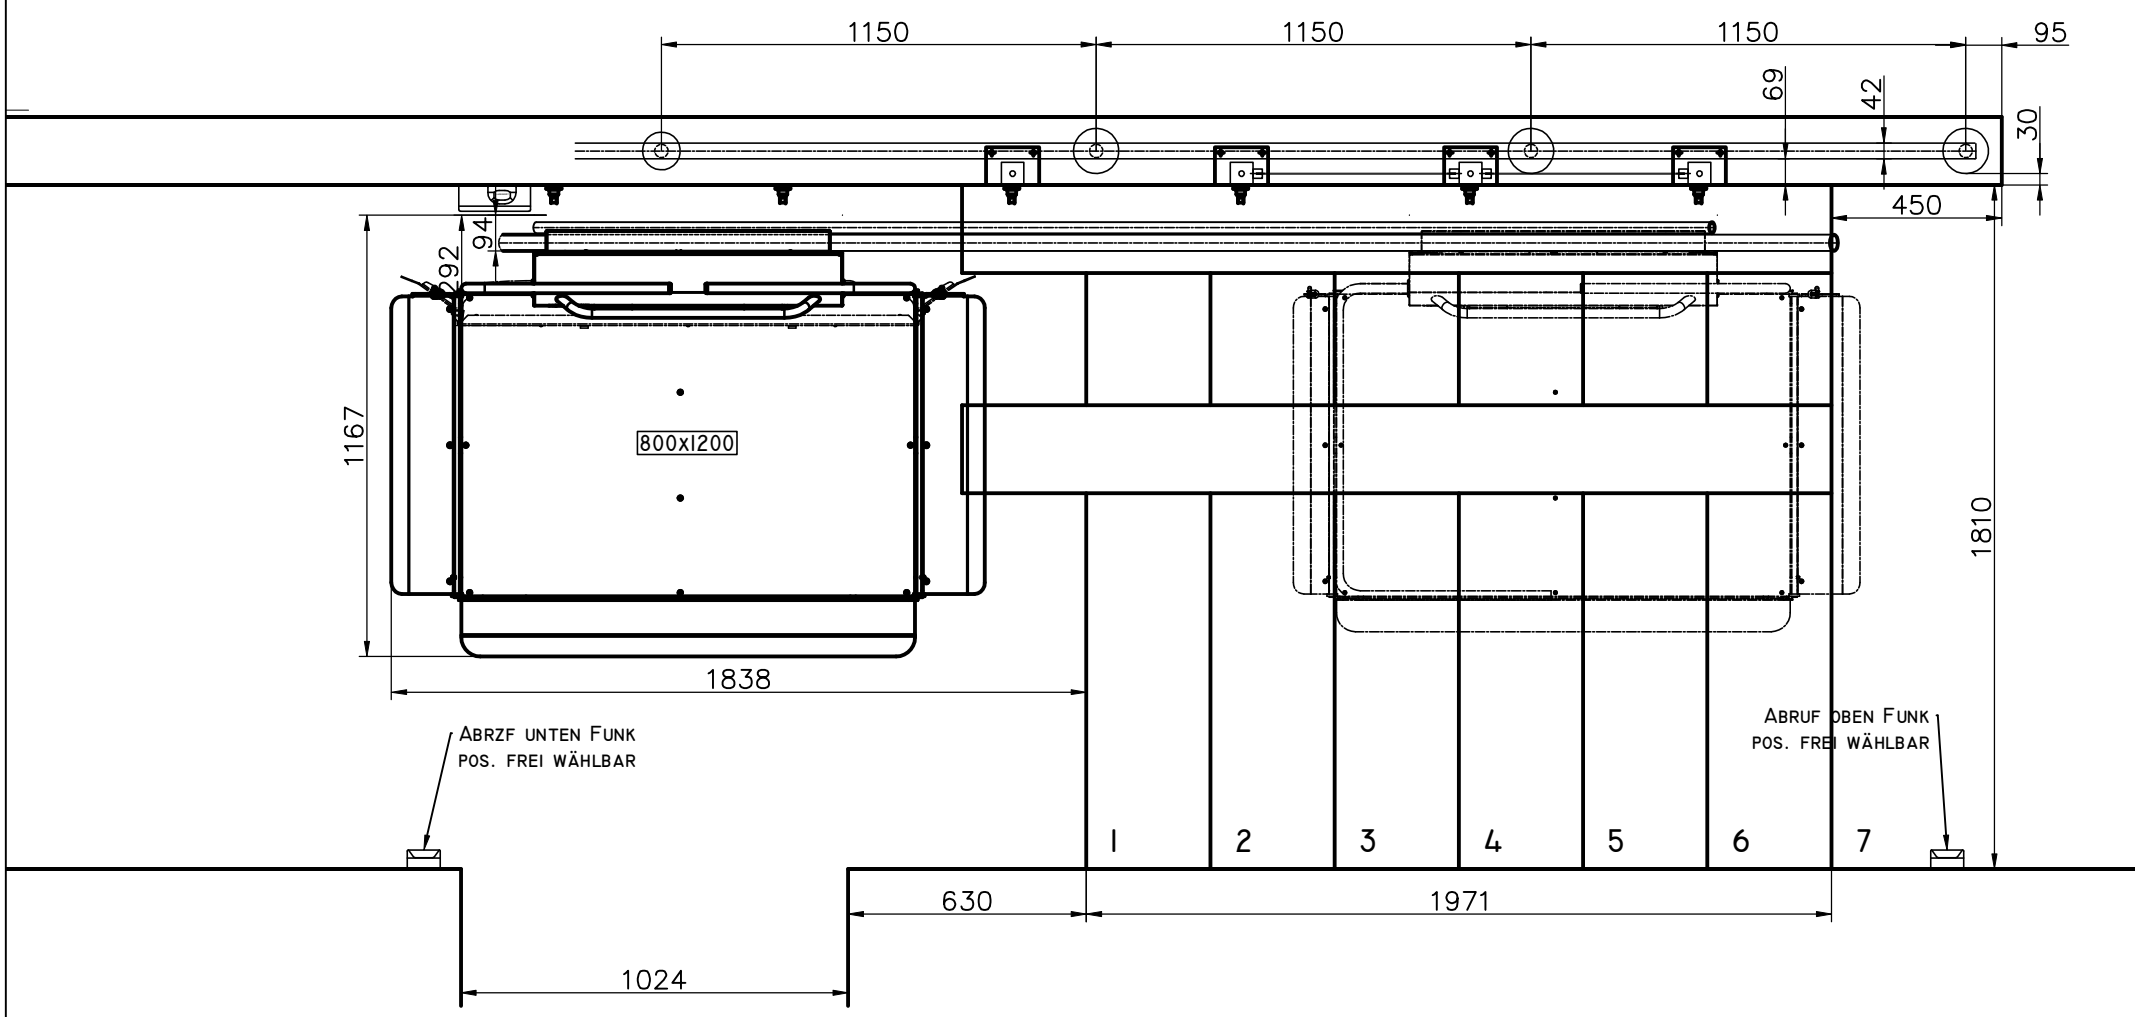


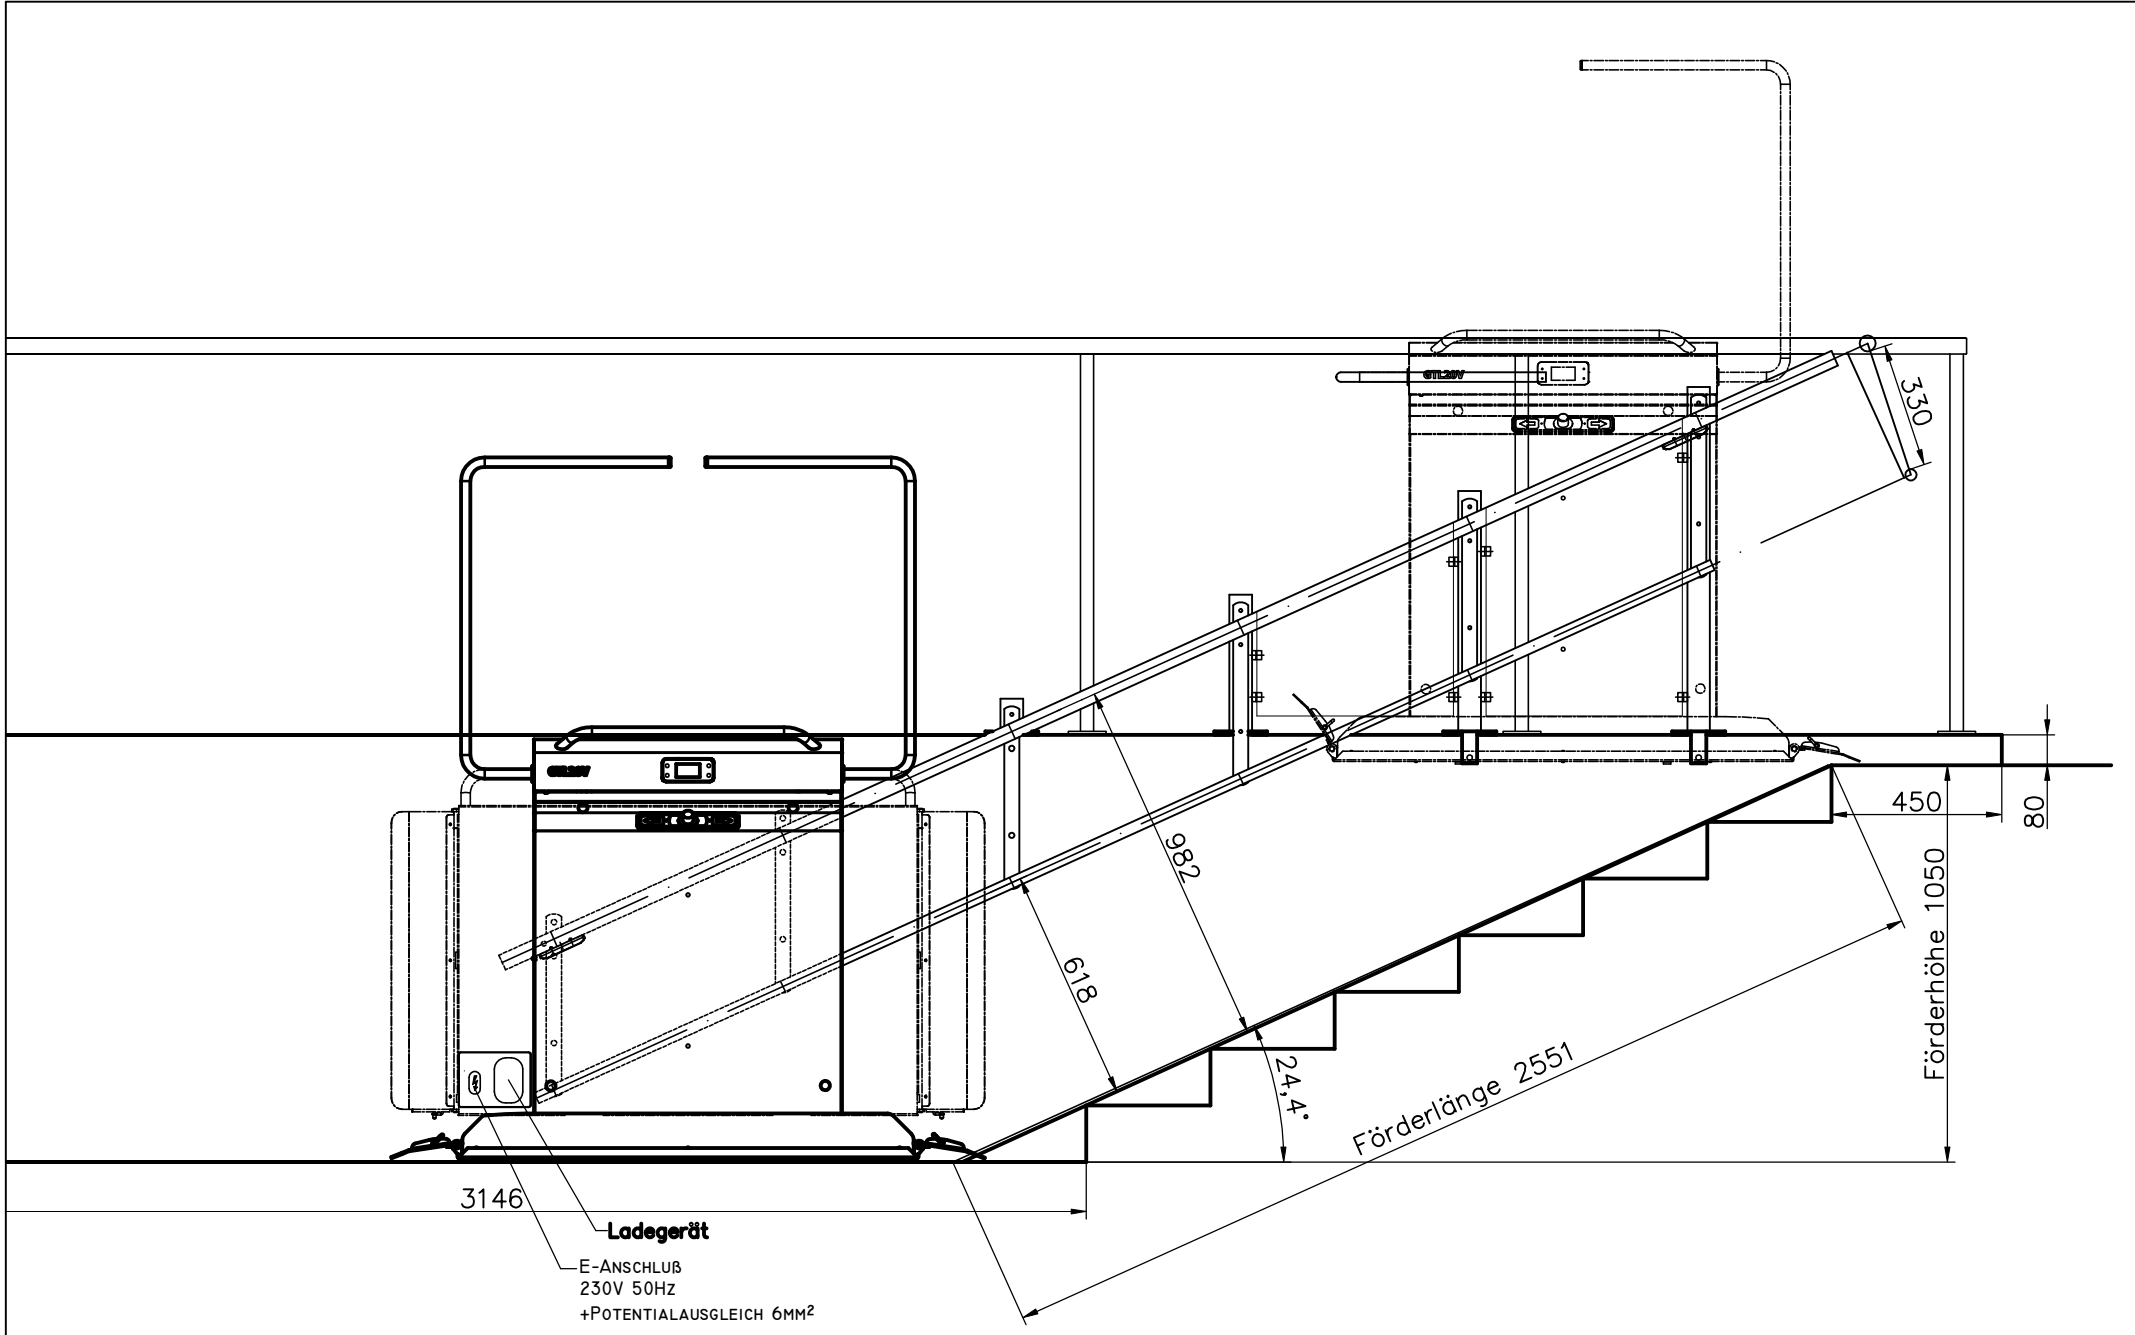

TECHNISCHE BEMERKUNGEN UND WICHTIGE VEREINBARUNGEN:

E-ZULEITUNG FÜR LADEGERÄT BAUSEITS
230V ~/13A C/ TYP A KURZZEITVERZÖGERT/50HZ
6MM² POTENTIALAUSGLEICH BEI INNENANLAGE
16MM² POTENTIALAUSGLEICH BEI AUSSENANLAGEN

Einbauort	aussen	Nutzlast	300kg	Abruf oben	GFA18	Schlüsselschalter	Aufputz
Farbe	RAL7040	Notruf	ja	Abruf unten	GFA18	Schlüsselschalter	Aufputz
Bedienung am Fahrwerk		Großflächentaster		Högg Liftsysteme AG Lichtensteig,Steffisburg u. Villars-Ste-Croi			
USV	Nein	Abdeckhaube	Nein				
Zeichner	16.10.2023	Kainer H.					
Maßstab bei A3	Plattform-Treppenlift GTL20V				Fabriks Nr.: 56581		
1:20					Speicherort: Exact\TUV 56581_GTL20V		
					Version: TUV 56581 V02		